


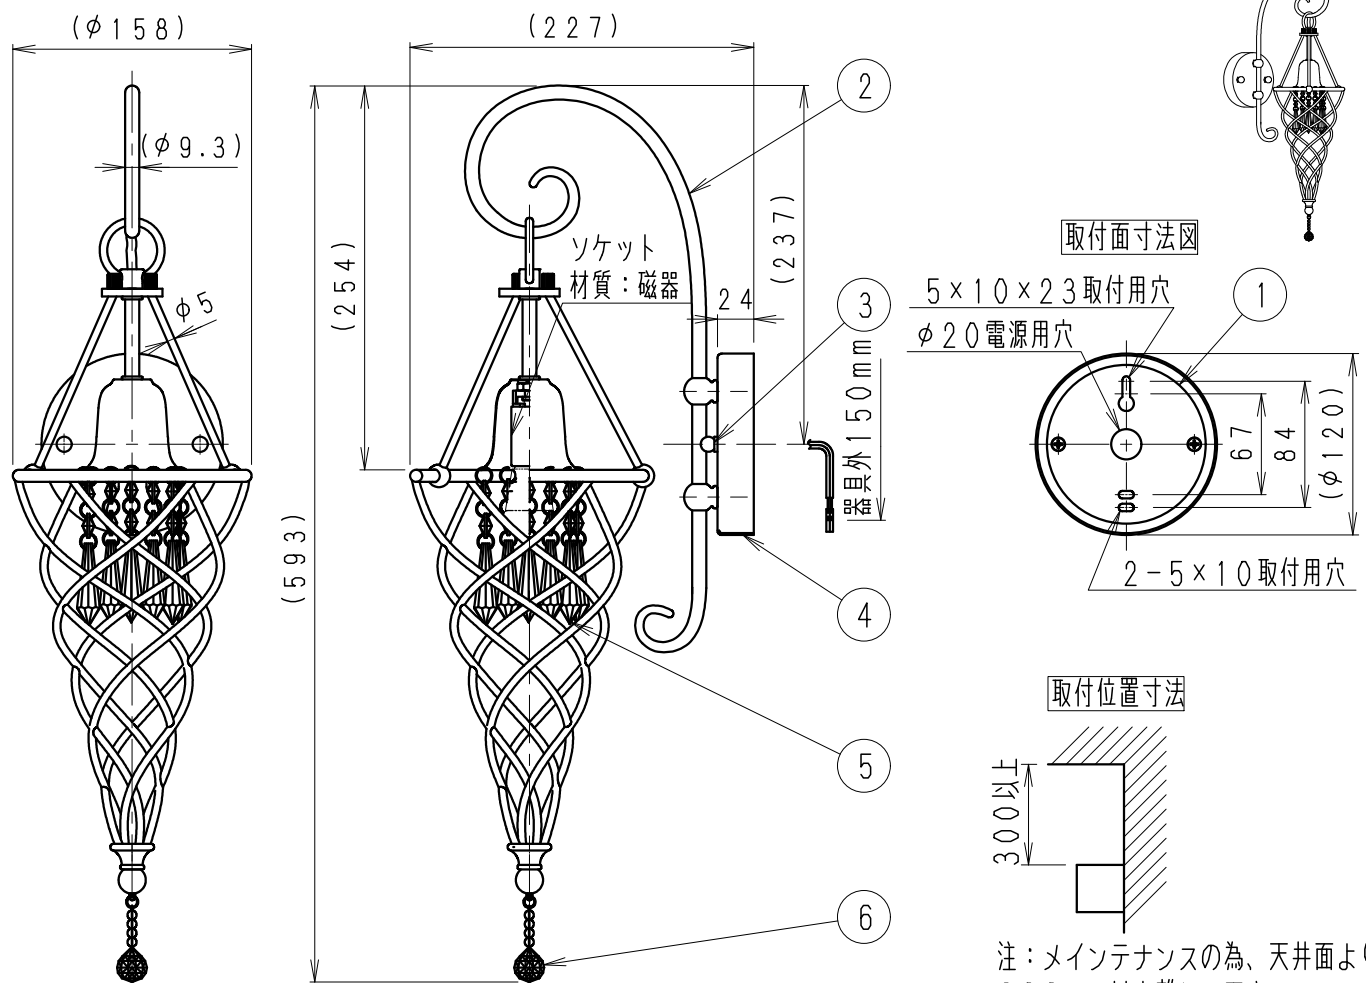

無線調光タイプ (Fit/Fit Plusシステム適合)

- 適合システム機器のご使用方法是
Smart LEDZ Fit/Fit Plusシリーズ
カタログを参照ください。
- 通信距離 半径25m以内
※通信距離は設置環境により異なる場合
ありますのでご了承ください。
- その他の調光制御システム (旧Smart LEDZを含む)
でご利用出来ません。

※LEDZ調光調色ランプは 位相・2線式調光器回路には、取付できません。

位相制御・2線式でのご使用の場合

- 弊社の位相制御調光器と組合わせてご利用ください。
RX-116WC
RX-411W
FX-426N

接続台数は、カタログまたは、LEDZランプ仕様図を参照ください。

※位相・2線式調光器回路には、弊社位相・2線式適合のLEDZランプを取付ください。

非調光でのご使用の場合

- 弊社の位相・非調光兼用LEDZランプをご利用ください。

安全に関するご注意

- ・壁面取付け専用器具です。天井や傾斜天井には、取付けしないでください。
《天井・床面での使用はできません。》
指し針の取付けを行うと、器具の落下の原因となります。
- ・この器具は木ねじ取付け専用器具です。必ず木ねじ (2本) で補釘のある位置に取付けてください。落下の原因となります。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご利用ください。
高温で使用するとう火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	4.3

器具定格表示は、ランプの最大適合値を記載しております。

タイプ	型番	別売ランプ	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
40W	RAD-910L	位相・非調光兼用 電球色 2700K	54	4.3

7							特記事項			型番			
6	飾り	ガラ	ス	1	透	明	手作り品の為、() 内寸法、色味、模様が多少異なります。			ERB6394KB			
5	飾り	ガラ	ス	12	透	明	適合ランプ 球別	LED Zランプ (口金E17) 40Wタイプ RAD-910 L (位相・非調光兼用) x1 LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)			承認	検印	作成
4	フレンジ	鋼板		1	古味仕上/ゴールド						三 沢	村 山	李
3	取付用ナット	シンチュウ・M5		2	古味仕上/ゴールド								
2	本体	鋼板 / 鋼管		1	古味仕上/ゴールド								
1	取付板	鋼板		1									
部番		部品名		材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約 1.7 Kg		1 / 5			
							詳しくは、LED Zランプ仕様図を参照ください。			尺 度			