


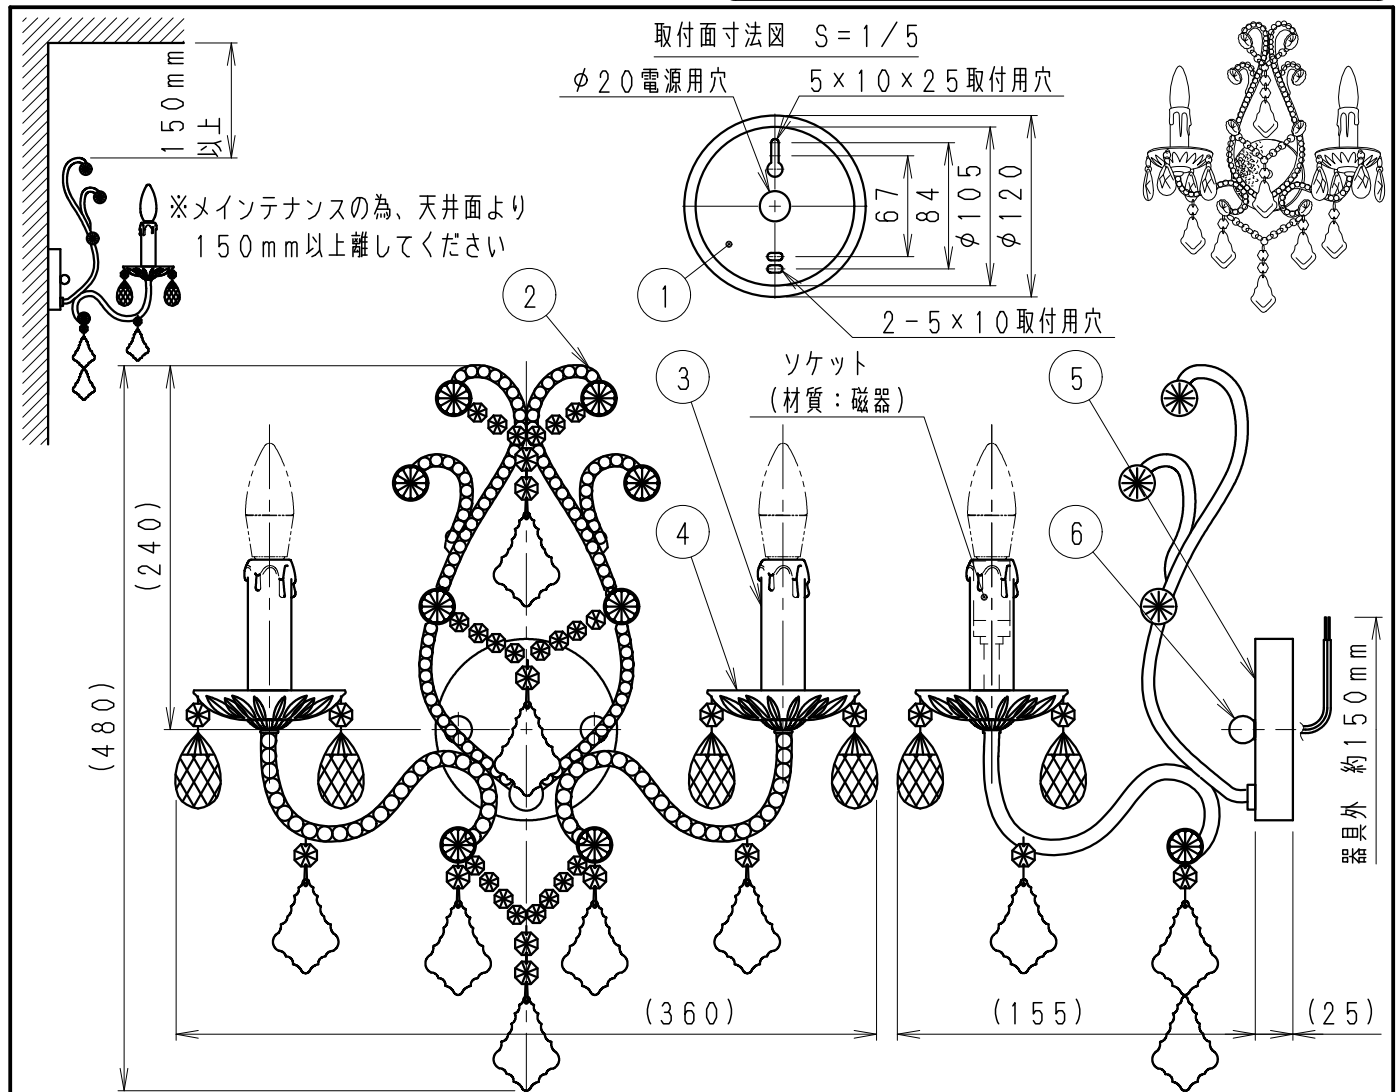

位相制御・2線式でのご使用の場合

●弊社の位相制御調光器と合わせてご使用ください。

RX-116WC

RX-411W

FX-426NB

接続台数は、カタログまたは、LEDZランプ仕様図を参照ください。

※位相・2線式調光器回路には、弊社位相・2線式適合のLEDランプを取付ください。

非調光でのご使用の場合

●弊社の位相・非調光兼用LEDランプをご使用ください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	タイプ	型番	別売ランプ	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	8.6	40W	RAD-911L	位相・非調光兼用 電球色 2700K	108	8.6

器具定格表示は、ランプの最大適合値を記載しております。

7					特記事項			型番
6	フレンジ固定ナット	シンチュウ・M5	2	クリーム古味仕上	手造り品の為、() 寸法、色味、模様が多少異なります。			ERB6405XB
5	フレンジ	鋼板	1	クリーム古味仕上	適合ランプ	LEDZランプ(口金E17) 40Wタイプ RAD-911L(位相・非調光兼用) x 2 ランプ寿命40000時間	承認検査済み 生産終了品 株式会社 岩田製作所	
4	飾り皿	クリスタルガラス	2	透明				
3	口ウ管	塩化ビニル	2	白				
2	本体	クリスタルビーズ/鋼	1	透明/クリーム古味仕上				
1	取付板	亜鉛鋼板	1		球別	詳しくは、LEDZランプ仕様図参照ください。		尺 度
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	約 1.4 Kg	- 	