


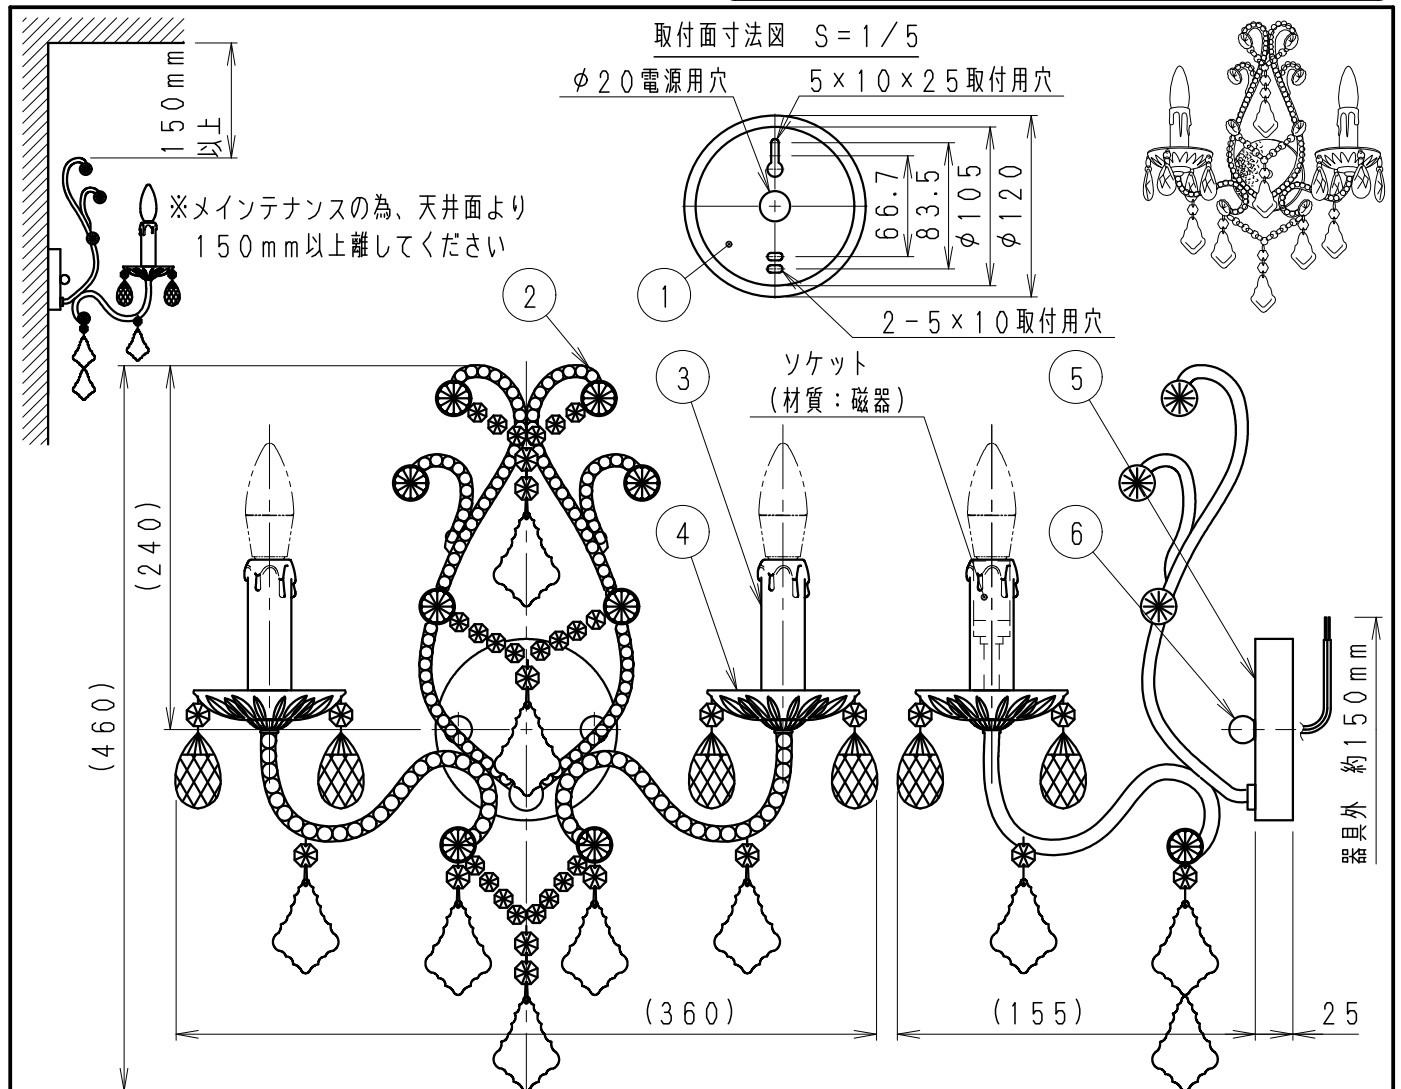

Smart LEDZ System (無線制御システム) 適合

- 当社指定の適合システム機器をカタログ確認の上ご使用ください。
 - 通信距離 半径25m以内
※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。
 - その他の調光制御システム（旧Smart LEDZを含む）
でご使用出来ません。
- ※LEDZ調光調色ランプは、位相・2線式調光器回路には、取付できません。

位相制御・2線式でのご使用の場合

- 弊社の位相制御調光器と組合わせてご使用ください。
RX-116WC
RX-411W
FX-426NA/NB
接続台数は、カタログまたは、LED Zランプ仕様図を参照ください。
※位相・2線式調光器回路には、弊社位相・2線式適合のLED Zランプを取付ください。

非調光でのご使用の場合

- 弊社の位相・非調光兼用LEDランプをご使用ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・壁面取付け専用器具です。天井や傾斜天井には、取り付けないでください。
《天井・床面でのご使用はできません。》
- ・指定以外の取り付けを行うと、器具の落下の原因になります。
- ・この器具は木ねじ取り付け専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご利用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	タイプ	型番	別売ランプ	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	8.6	40W	RAD-911L	位相・非調光兼用 電球色 2700K	108	8.6

器具定格表示は、ランプの最大適合値を記載しております。

7					特 記 事 項			型 番		
6	フレンジ固定ナット	シンチュウ・M5	2	クリーム古味仕上	手造り品の為、() 寸法、色味、模様が多少異なります。			ERB6405XC		
5	フレンジ	鋼板	1	クリーム古味仕上						
4	飾り皿	クリスタルガラス	2	透明	適合ランプ	LEDZランプ(口金E17) 40Wタイプ RAD-911L(位相・非調光兼用)×2 ランプ寿命40000時間	承認	検印	作成	
3	口ウ管	塩化ビニル	2	白			球別	三沢	村山	王
2	本体	クリスタルビーズ/鋼	1	透明/クリーム古味仕上						
1	取付板	亜鉛鋼板	1		詳しくは、LEDZランプ仕様図参照ください。			尺 度		
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	約 1.4 Kg	-			