
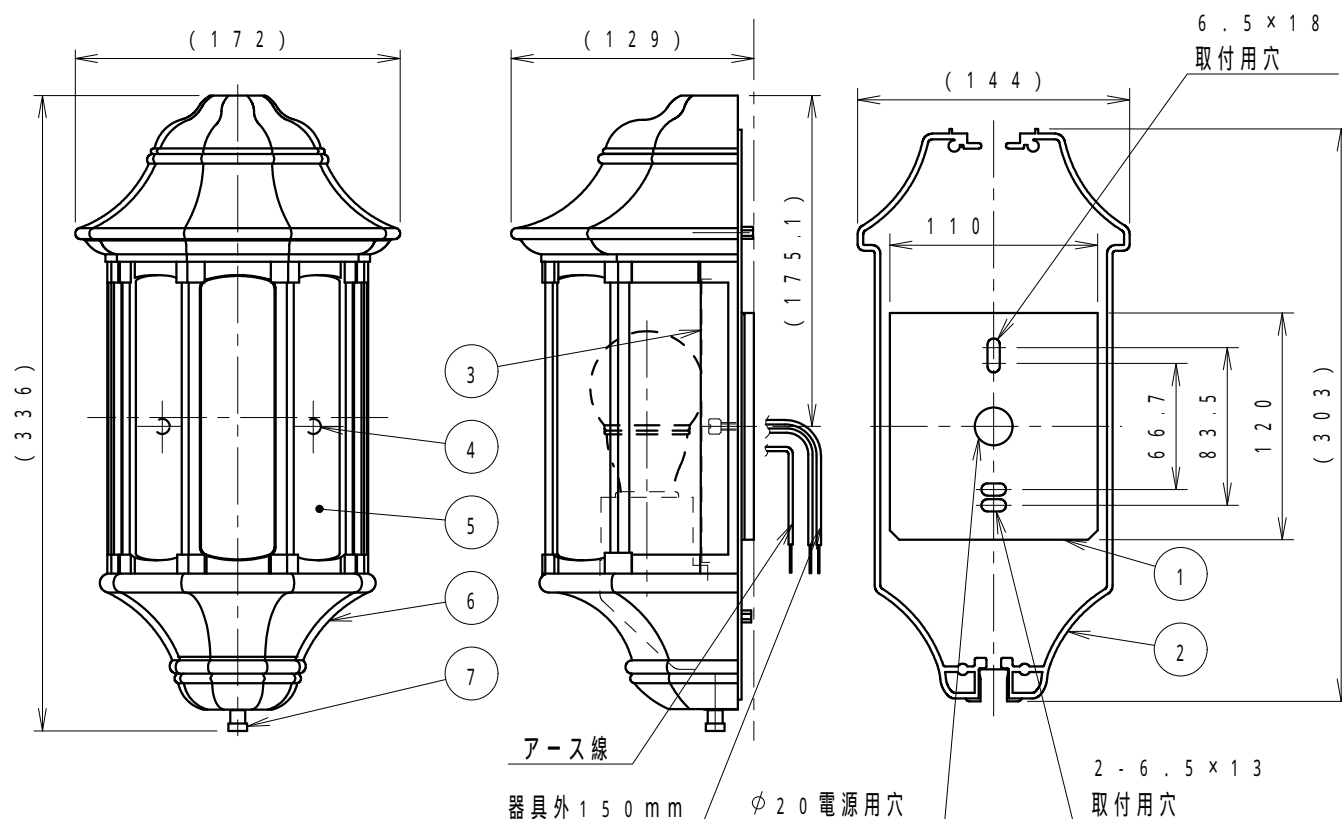





- ・LED素子は日熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べパラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせではLEDが完全に消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと誤動作する場合があります。
- ・適合LED光源は調光できません。
- ・大電力機器（コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など）を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

|                                   |                |                 |               |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|---------------|
| R 7 0 0 0 C ( L D A 4 L - G ) × 1 |                |                 |               |
| 定格電圧<br>( V )                     | 周波数<br>( H z ) | 入力電流<br>( m A ) | 消費電力<br>( W ) |
| A C 1 0 0 V                       | 5 0 / 6 0      | 8 3             | 4 . 2         |

|    |           |          |    |     |                                                                   |                                                        |                                                                                       |
|----|-----------|----------|----|-----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | カバー取付ビス   | ステンレス・M5 | 1  | 黒   | 特記事項<br>・器具外結線専用型（ボックス対応）<br>・防雨形、防水ゴムパッキン付<br>・調光不可、設計寿命：約40000h | 型番<br><br>ERB6412BA                                    |                                                                                       |
| 6  | カバ        | アルミ      | 1  | 黒   |                                                                   |                                                        |                                                                                       |
| 5  | セ         | ポリカーボネイト | 1  | 透   |                                                                   |                                                        | 明                                                                                     |
| 4  | フレンジ取付ナット | ステンレス・M4 | 2  |     |                                                                   |                                                        |                                                                                       |
| 3  | 反         | アルミ      | 1  | 金   |                                                                   |                                                        | 色                                                                                     |
| 2  | フ         | アルミ      | 1  | 黒   | 適合ランプ<br>球付                                                       | LEDZランプ電球色タイプ（2700K）・Ra82<br>R7000C（LDA4L・G）<br>口金：E26 |                                                                                       |
| 1  | 取         | ステンレス    | 1  |     | W・数                                                               | 4.2W X 1                                               | 尺 度                                                                                   |
| 部番 | 部 品 名     | 材質・素材厚   | 数量 | 備 考 | 器具質量                                                              | 約 1.3 Kg                                               | 1 / 4                                                                                 |
|    |           |          |    |     |                                                                   |                                                        |  |