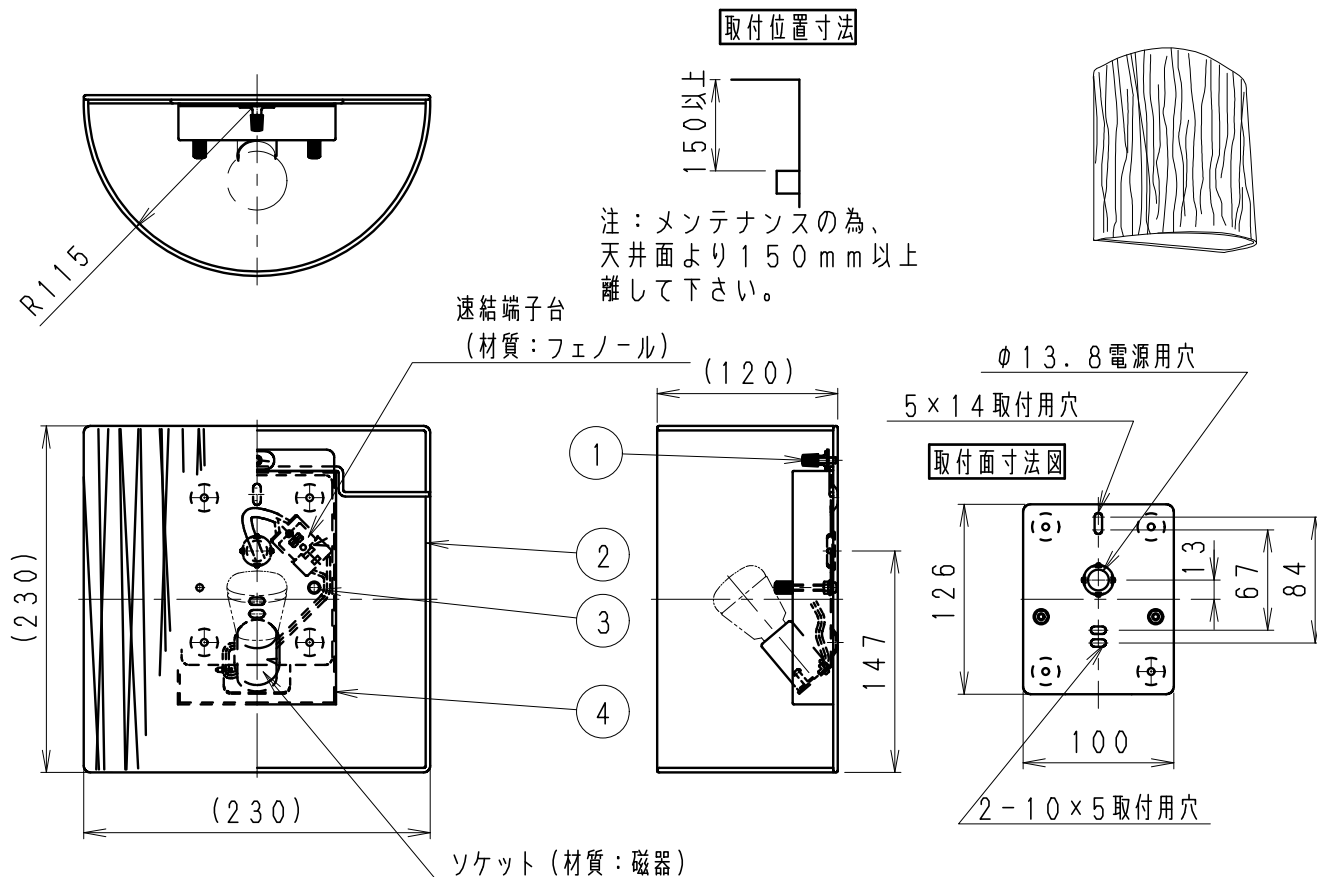


無線調光タイプ^o (Fit/Fit Plusシステム適合)

- 適合システム機器のご使用方は
Smart LEDZ Fit/Fit Plusシリーズの
カタログを参照ください。
- 通信距離 半径25m以内
※通信距離は設置環境により異なる場合が
ありますのでご了承ください。
- その他の調光制御システム(旧Smart LEDZを含む)
でご利用出来ません。

※LED調光調色ランプは 位相・2線式調光器回路には、取付できません。

位相制御・2線式でのご使用の場合

- 弊社の位相制御調光器と合わせてご使用ください。
RX-116WC
RX-411W
EX-426N

接続台数は、カタログまたは、LEDZランプ仕様図を参照ください。

※位相・2線式調光器回路には、弊社位相・2線式適合のLEDランプを取付ください。

非調光でのご使用の場合

- 弊社の位相・非調光兼用LED7ランプをご使用ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・壁面取付け専用器具です。天井や傾斜天井には、取り付けてください。
《天井・床面でのご使用はできません。》
指定以外の取り付けを行うと、器具の落下の原因になります。
- ・この器具は木ねじ取り付け専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用するると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	4.7

器具定格表示は、ランプの最大適合値を記載しております。

タイプ	型番	別売ランプ	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
40W	FAD-865X	無線調光調色 6500K~2700K	77	4.7
	RAD-909L	位相・非調光兼用 電球色 2700K	54	4.3

7					特記事項 ・手作りの為（ ）内寸法・一部色見・模様が異なる場合があります。 ・ご使用上、年月により色あせ等の変色が生じますが、 風合いを損ねるものではありません。	型番 ERB6414NB			
6									
5									
4	器具本体	鋼板 (t1.6)	1	白・粉体塗装	適合ランプ LEDZランプ (ロ金E17) 40Wタイプ FAD-865X (無線調光調色) x1 RAD-909L (位相・非調光兼用) x1 ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)	承認 三 沢	検印 村 山	作成 林	
3	取付ナット	シンチュウ・M4	2	ニッケルメッキ					
2	セー	ド	美濃和紙	1					こうぞ敷り紙・20μフィルム
1	取付ネジ	亜鉛鋼板 (t1.2)	1	白	詳しくは、LEDZランプ仕様図参照ください。	尺 度 1 / 5			
部番	部	品	名	材質・素材厚					数量