
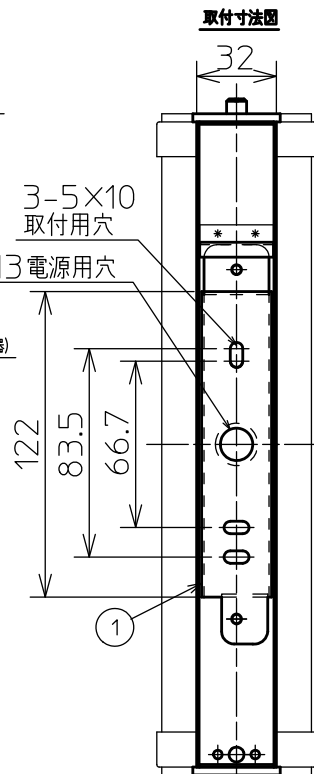



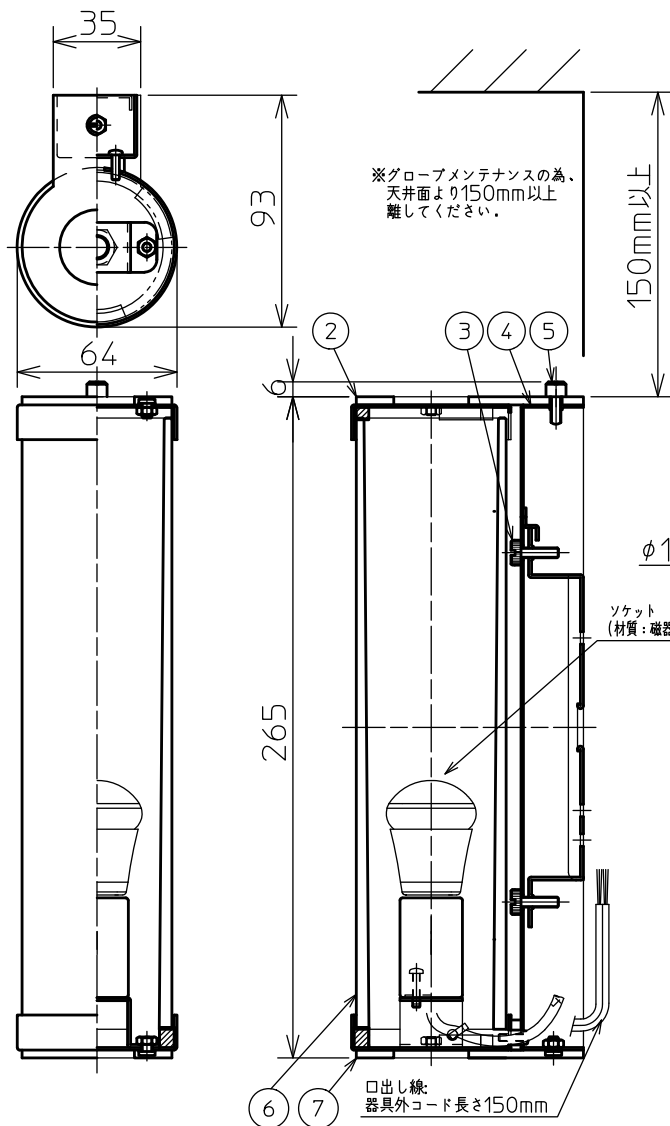

◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などとの一般光源に比べバツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せでは、LEDが完全に消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと誤動作する場合があります。

ランプ×数	定格電圧	定格周波数	消費電力	入力電流	調光
RAD-427L (LDA5L-H-E17/S)	100V	50/60Hz	5.0W	90mA	調光不可

7	グローブ受け	亜鉛鋼板	1	クロームメッキ	特記事項 ()内寸法は手作りの為バラツキがあります 手作りの為、寸法・色味・模様が 異なります 設計寿命:約40000h 調光不可	型番 ERB6419M
6	グローブ	ガラス	1	乳白消し		
5	取付ビス	シンチュウ・M4	1	ニッケルメッキ		
4	本体	磁器	1	クロームメッキ		
3	取付ビス	シンチュウ・M4	2	ニッケルメッキ	適合ランプ LEDZ LAMP RAD-427L(LDA5L-H-E17/S) Ra80 電球色タイプ(2700K) 口金:E17 球付	生産終了品
2	グローブ押さえ	亜鉛鋼板	1	クロームメッキ		
1	取付板	亜鉛鋼板	1			
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	W・数 器具質量	尺度 1/3
					5.0W X 1 約 1.0Kg	ENDO