



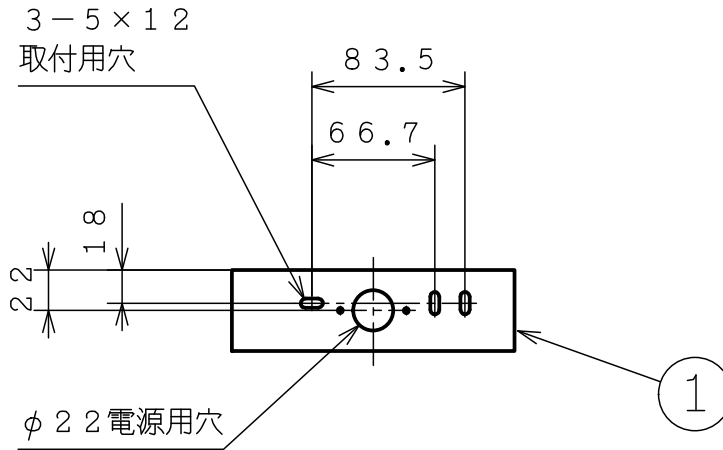

取付面寸法図 (S=1/4)

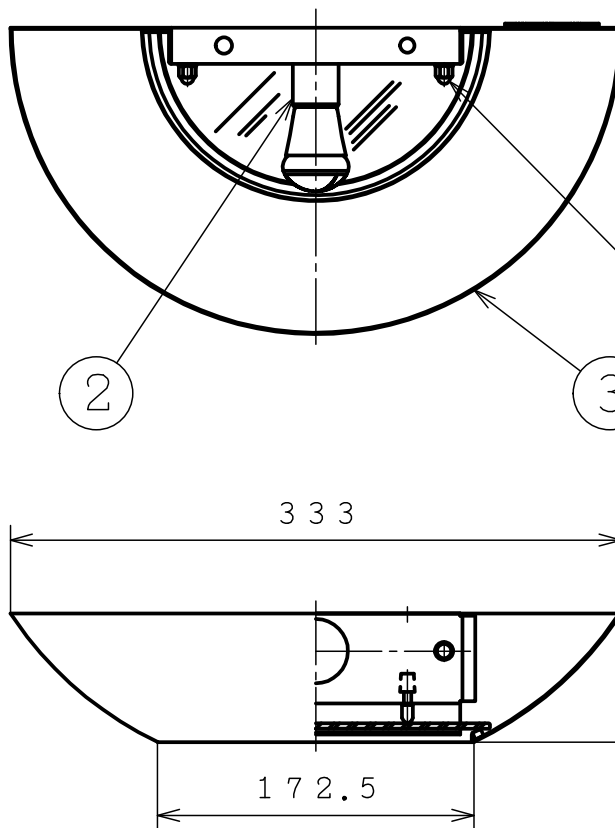

◇LED光源について

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ パラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。


※パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDが完全に消灯しない場合があります。

※ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。

※赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作することがあります。

※適合LED光源は、調光できません。

※大電力機器（コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など）を使用した場合の瞬時的な電圧変動によってちらついたり明るさが変化することがあります。

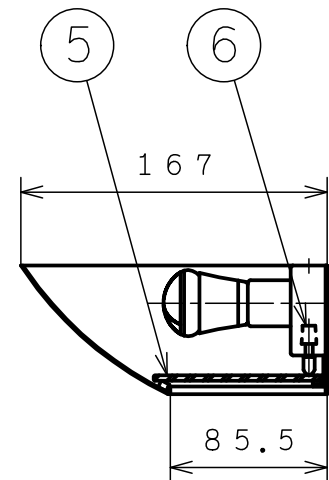

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100	50/60	90	5

型 番	仕 上 色
ERB6441W	EW-2 (オフホワイト半艶消し)

本体：オフホワイト 日塗工：25-90A・マンセル：5Y910.5 (近似色)

7					特記事項	・調光不可 ・設計寿命 約40,000h ・下向方向取付不可			型番 ERB6441W		
6	カバー固定ビス	樹脂/シンチュウ (M4)	2	白							
5	カバー	ガラス (t3.0)	1	透明消		適合ランプ LEDZ LAMP RAD-427L (LDA5L-H-E17/S) □金=E17 Ra80 電球色タイプ (2700K)			承認 検印 作成 三 嶋 小 沢 田 辻 生産終了品		
4	本体固定ナット	シンチュウ (M4)	2	別表参照							
3	本体	鋼板 (t0.8)	1	別表参照		W・数 5W × 1 器具質量 約 0.7kg			尺 度 1/4		
2	ソケット	樹脂	1	速結端子付							
1	取付板	亜鉛めっき鋼板 (t1.2)	1								
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量						

単位 mm 第三角法 (JIS A-4)

株式会社 遠藤照明

ERB6441W-K