


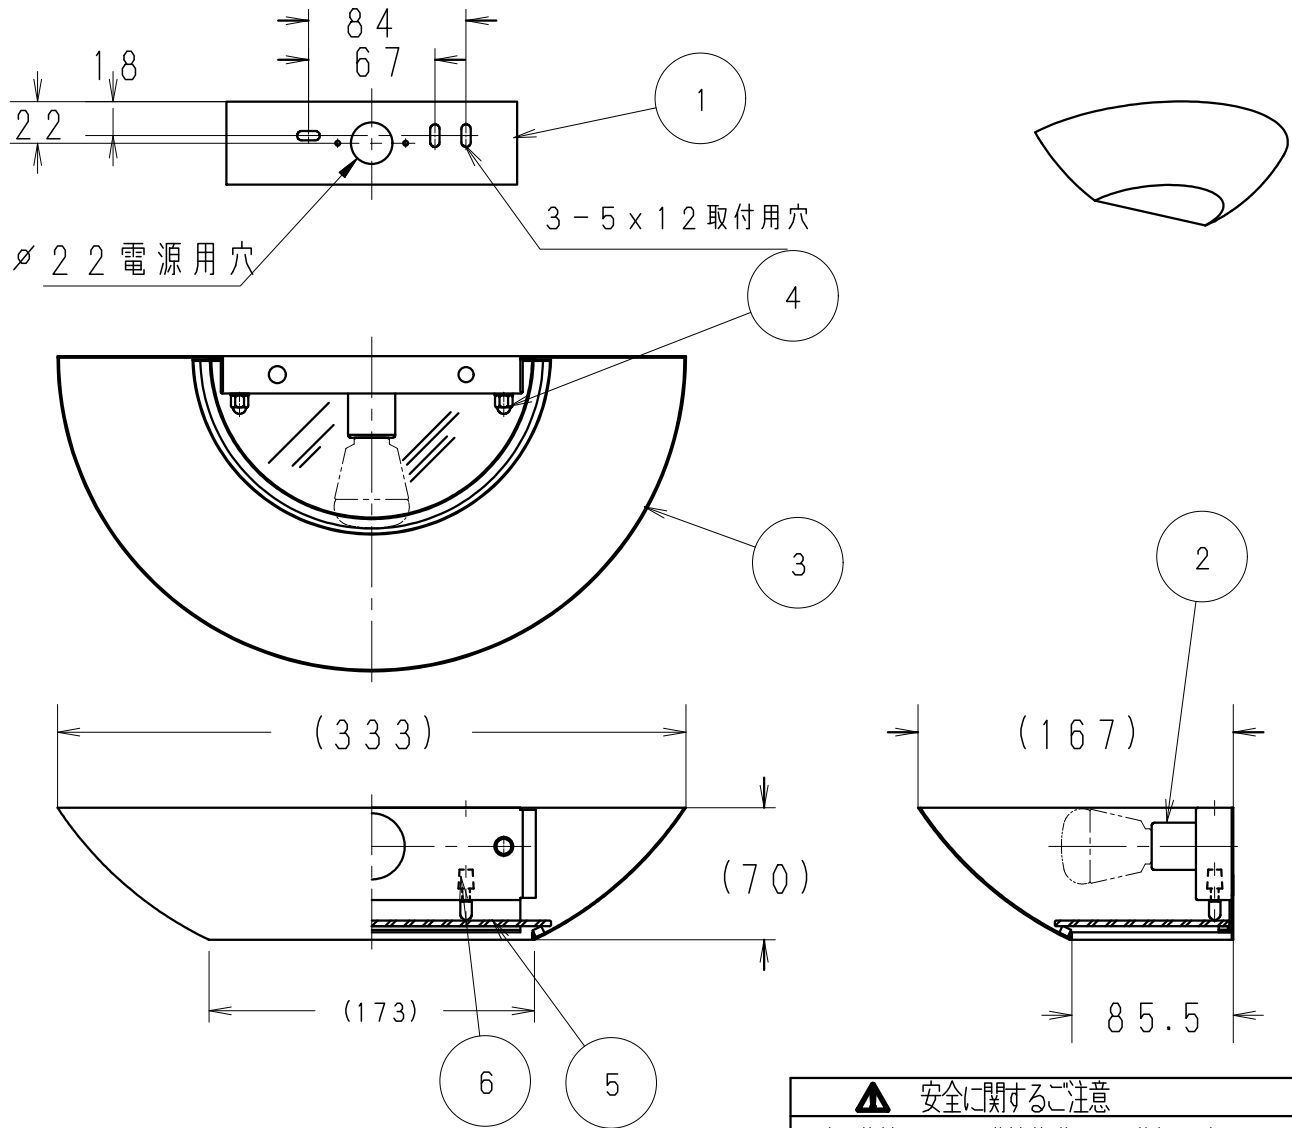

| 定格電圧<br>(V) | 周波数<br>(Hz) | 消費電力<br>(W) |
|-------------|-------------|-------------|
| AC100V      | 50/60       | 4.7         |

器具定格表示は、ランプの最大適合値を記載しております。

#### Smart LEDZ System (無線制御システム) でのご使用の場合

- 当社のSmart LEDZ System (無線制御システム) ランプをご使用ください。
- 通信距離 半径25m以内  
※通信距離は接地環境により異なる場合がありますのでご了承ください。
- 当社指定の適合システム機器をカタログ確認の上ご使用ください。
- その他の照明制御システム (旧Smart LEDZを含む) ではご使用できません。
- 詳細は当社無線制御システム及び適合ランプの仕様図、取扱説明書を確認ください。

#### 位相制御・2線式でのご使用の場合

- 当社の位相制御ランプと位相制御調光器と組合せてご使用ください。  
RX-116WC / RX-411W / FX-426NA・NB  
接続台数はカタログまたは、適合ランプの仕様図を参照ください。
- ※位相・2線式調光器回路には、当社の位相・2線式の適合ランプをご使用ください。

#### 非調光でのご使用の場合

- 当社の位相・非調光兼用LEDランプをご使用ください。

#### 安全に関するご注意

- ・壁面取付け専用器具です。天井や傾斜天井には、取付けないでください。  
《天井・床面でのご使用はできません。》
- ・指定以外の取付けを行うと、器具の落下の原因となります。
- ・この器具は木ねじ取付け専用器具です。必ず木ねじ (2本) で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因となります。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。  
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

| タイプ | 型番       | 調光          | 色温度                                  | 入力電流<br>(mA) | 消費電力<br>(W) |
|-----|----------|-------------|--------------------------------------|--------------|-------------|
| 40W | FAD-865X | 無線調光タイプ     | Tunable (調光調色)<br>6500K~2700K相当      | 77           | 4.7         |
|     | RAD-909L | 位相・非調光兼用タイプ | 電球色 2700K                            | 54           | 4.3         |
| 25W | SAD-430X | 無線調光タイプ     | Synca (調光調色)<br>12000K~1800K (カラー調色) | 67           | 4.0         |

※詳細は適合ランプの仕様図、取扱説明書を確認ください。

|     |                    |                        |     |                |                                                           |                                                            |       |                                                                                       |
|-----|--------------------|------------------------|-----|----------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 7   |                    |                        |     |                | 特 記 事 項<br>・LEDランプ別売 (口金：E17)<br>・LED光源寿命40000時間<br>・上下配光 | 型 番                                                        |       |                                                                                       |
| 6   | カバー固定ビス            | シンチュウ (M4)             | 2   | 白              |                                                           | ERB6441WB                                                  |       |                                                                                       |
| 5   | カ   パ   ー          | ガラス・t3                 | 1   | 透   明   消      |                                                           |                                                            |       |                                                                                       |
| 4   | 本体固定ナット            | シンチュウ (M4)             | 2   | オフホワイト艶消       |                                                           | 承認   検印   作成                                               |       |                                                                                       |
| 3   | 本            体     | 鋼板 (t0.8)              | 1   | オフホワイト艶消       |                                                           | 三            村            小<br>沢            山            辻 |       |                                                                                       |
| 2   | ソ   ケ   ッ   ト      | 樹                    脂 | 1   | 速結端子付          |                                                           |                                                            |       |                                                                                       |
| 1   | 取            付   板 | 亜鉛鋼板 (t1.2)            | 1   | 白              |                                                           | 尺   度                                                      |       |                                                                                       |
| 部 番 | 部   品   名          | 材 質 ・ 素 材 厚            | 数 量 | 備            考 | 器 具 質 量                                                   | 約   0 . 7   K g                                            | 1 / 4 |  |

