


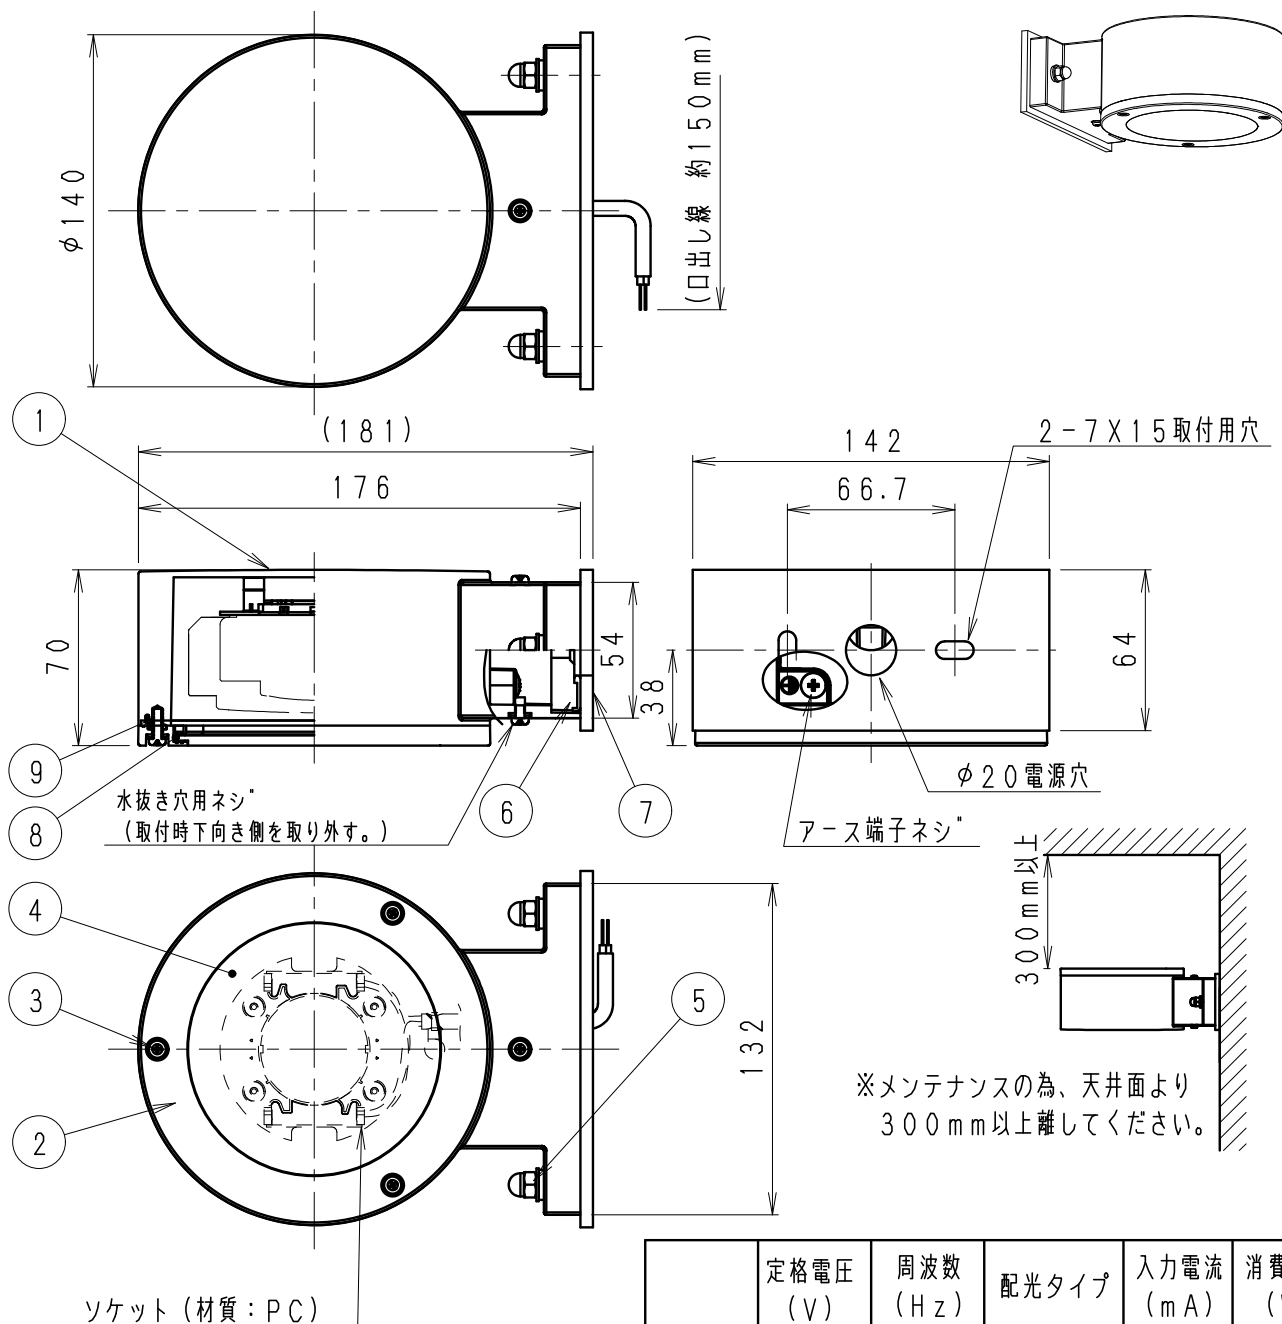

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

ダークグレー 日塗工: N-20・マンセル: N2 (近似値)

9	枠 パッキン	シリコン	1	黒
8	ガラスパッキン	シリコン	1	黒
7	パッキン	EPDM発泡	1	黒
6	取付板	SUS・t1.2	1	
5	フレンジ取付ナット	SUS・M6	2	
4	保護ガラス	強化ガラス・t5.0	1	透明 (内側消)
3	枠取付ネジ	SUS・M4	3	
2	枠	アルミ	1	1/2インチ (ダークグレー)
1	本体	アルミ	1	1/2インチ (ダークグレー)
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考

	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	配光タイプ	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
DISK 100	AC100	50/60	拡散	149	8.6
			中角	154	8.9
			超広角	154	8.9
DISK 75	AC100	50/60	拡散	99	5.5
			中角	92	5.1
			超広角	92	5.1

特記事項

- ・防雨形器具
- ・調光不可
- ・絶縁ブッシング付
- ・上下両方向取付可能
- ・設計寿命: 約40,000h

型番

ERB6455H

適合ランプ

球別

LEDランプ ディスク75/100
口金: GX53-1a
Ra85

W・数

最大 8.9W x 1

器具質量

約 1.0 Kg

尺度

1/3

承認 検印 作成

生産終了品

ENDO