
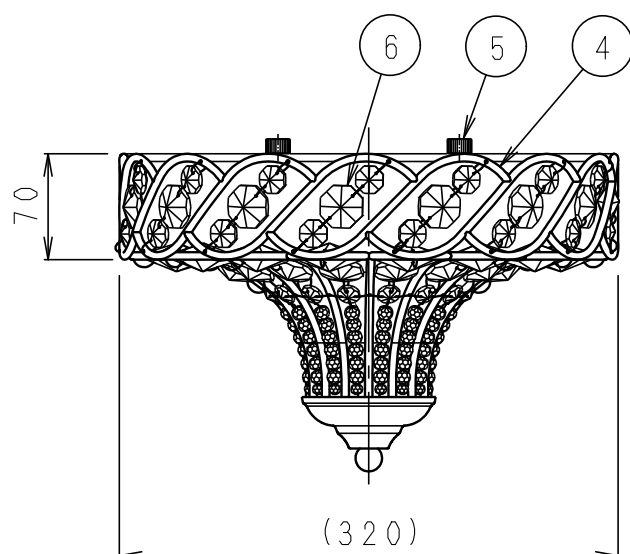
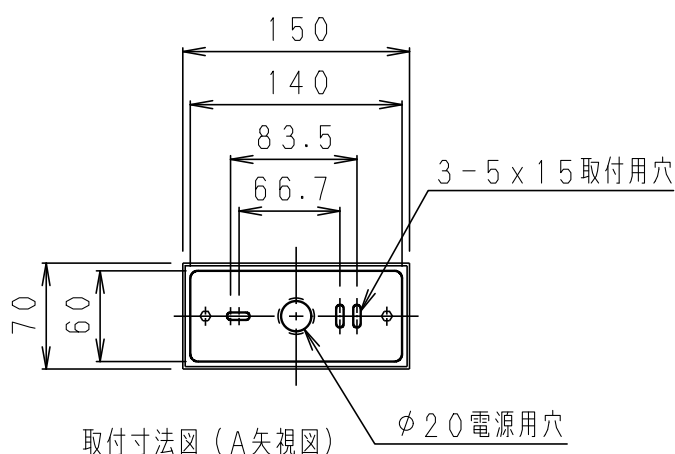


※メンテナンスの為、天井面より
100mm以上離してください。

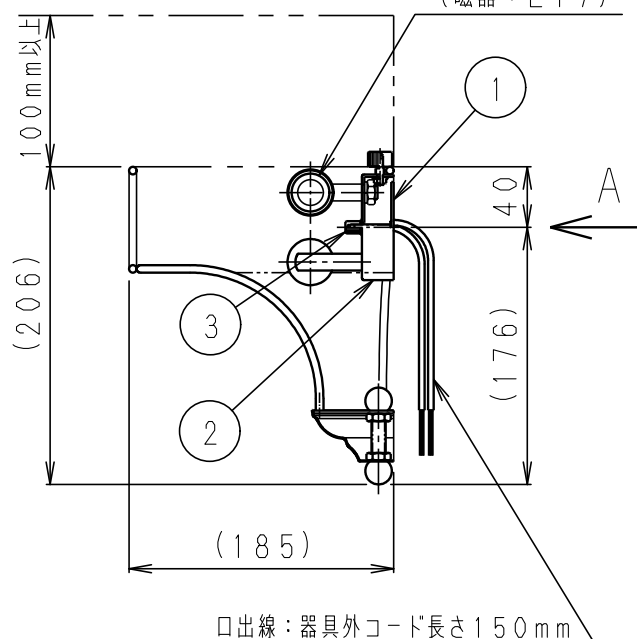

口出線：器具外コード長さ150mm

◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せでは、LEDが完全消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作する場合があります。
- ・大電力機器（コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など）を使用している場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

RAD-425L (LDC5L-E17-/C/S) x 2				
定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	入力電流 (mA)	調光 対応
AC100	50/60	10.0	180	不可

7					特記事項 ・ () 内寸法は手作りの為、バラツキがあります。 ・ 手作りの為、寸法、色味、模様が異なります。 ・ 設計寿命：約 40,000 h ・ 調光不可			型番
6	飾り	クリスタル硝子	1式	透明				ERB6477U
5	化粧枠固定ナット	シンチュウ (M4)	2	古味仕上 (ブラウン)				
4	化粧枠	鋼棒 (φ5.0)	1	古味仕上 (ブラウン)				
3	取付ナット	シンチュウ (M4)	2	古味仕上 (ブラウン)	適合ランプ	LEDZ LAMP RAD-425L (LDC5L-E17/C/S) クリアタイプ Ra80 電球色タイプ (2700K) 口金：E17	承認 検印 作成 生産終了品 嶋田 谷口	
2	フランジ	鋼板 (t1.6)	1	古味仕上 (ブラウン)	球付			
1	取付板	鋼板 (t1.2)	1	亜鉛メッキ	W・数	5.0 W x 2		
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約 1.9 Kg	尺度 1 / 5	