
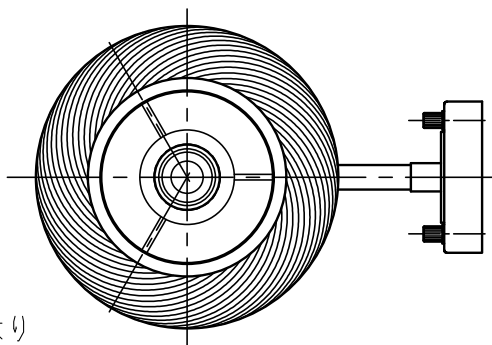


※メンテナンスの為、天井面より
100mm以上離してください。

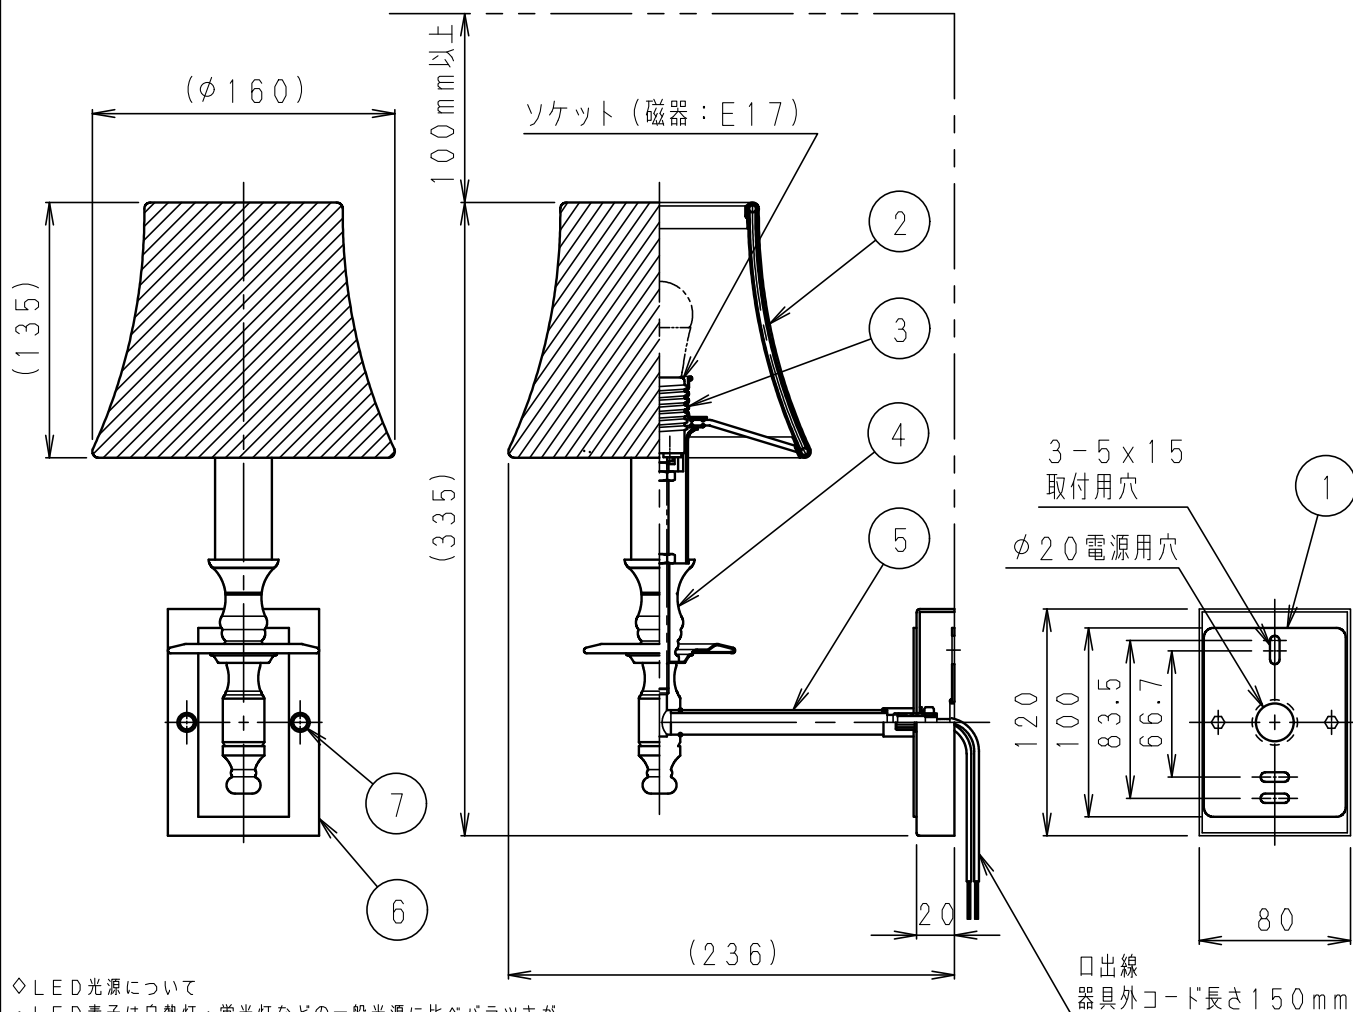

◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せでは、LEDが完全消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作する場合があります。
- ・大電力機器（コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など）を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

RAD-427L (LDA5L-H-E17/S) x 1

定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	入力電流 (mA)	調光 対応
AC100	50/60	5.0	90	不可

7	取付ナット	シンチュウ (M4)	2	古味仕上	特記事項 ・ () 内寸法は手作り品の為、バラツキがあります。 ・ 手作り品の為、寸法、色味、模様異なります。 ・ 設計寿命：約40,000h ・ 調光不可	型番 ERB6480K
6	フランジ	鋼板 (t1.6)	1	古味仕上		
5	アーム	鋼管 (φ13)	1	古味仕上		
4	本体	鋼管・シンチュウ	1	古味仕上		
3	ネジリング	鋼板	1	ニッケルメッキ	適合ランプ LEDZ LAMP RAD-427L (LDA5L-H-E17/S) フロスタイプ Ra80 電球色タイプ (2700K) 口金：E17	生産終了品
2	セード	布	1	ダークグリーン		
1	取付板	鋼板 (t1.2)	1	亜鉛メッキ	W・数	5.0W x 1
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約 1.0 Kg
単位 mm 第三角法 (JIS A-4)					ERB6480K-K	

生産終了品

ENDO