


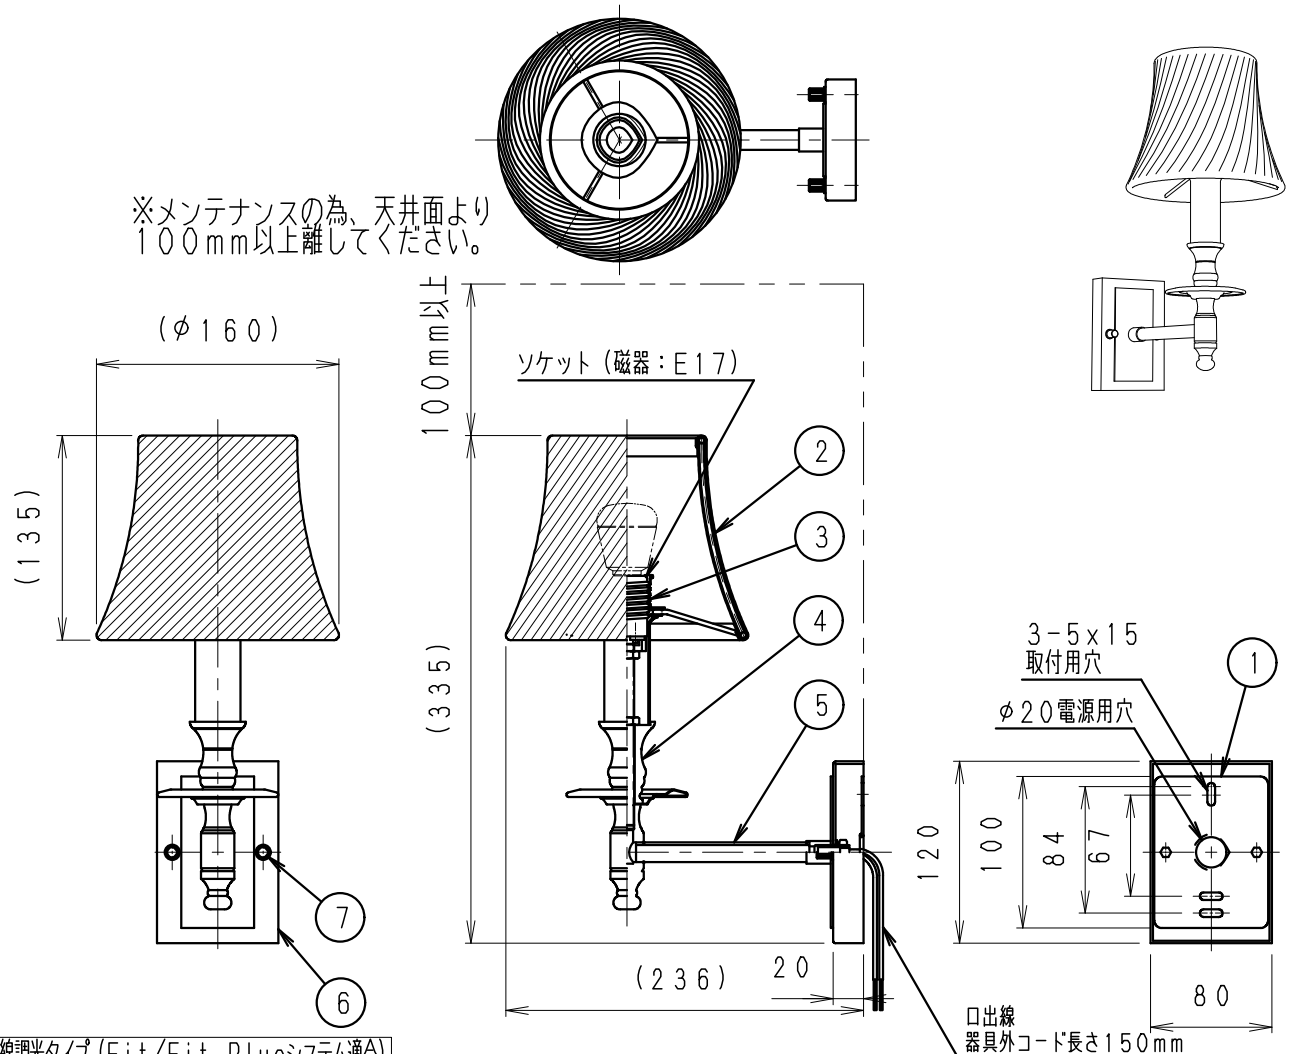

無線調光タイプ (Fit/Fit Plusシステム適合)

●適合システム機器のご使用方は
Smart LEDZ Fit/Fit Plusシリーズの
カタログを参照ください。

●通信距離: 半径25m以内
※通信距離は設置環境により異なる場合が
ありますのでご了承ください。

●その他の調光制御システム (旧Smart LEDZを含む)
でのご使用出来ません。

※LEDZ調光調色ランプは、位相・2線式調光器回路には、取付できません。

位相制御・2線式でのご使用の場合

●弊社の位相制御調光器と合わせてご使用ください。

RX-116WC

RX-411W

FX-426N

接続台数は、カタログまたは、LEDZランプ仕様図を参照ください。

※位相・2線式調光器回路には、弊社位相・2線式適合の
LEDZランプを取付ください。

非調光でのご使用の場合

●弊社の位相・非調光兼用LEDZランプをご使用ください。

安全に関するご注意

- ・壁面取付専用器具です。天井や傾天井には、取付けないでください。
《天井・床面での使用はできません。》
- ・指定以外の取付を行うと、器具の落下の原因となります。
- ・この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ (2本) で補釘のある
位置に取付けてください。落下の原因となります。
- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でのご使用ください。
高温で使用するとう火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨に
さらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気
の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	タイプ	型番	別売ランプ	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	4.7	40W	FAD-865X	無線調光調色 6500K~2700K	77	4.7
				RAD-909L	位相・非調光兼用 電球色 2700K	54	4.3

器具定格表示は、ランプの最大適合値を
記載しております。

7	取付ナット	シンチュウ (M4)	2	古味仕上	特記事項 ・器具外結線専用型 (ボックス対応) ・逆方向取付不可、横向取付不可 手作り品の為、() 寸法、色味、模様が異なります。	型番 ERB6480KB
6	フランジ	鋼板 (t1.6)	1	古味仕上		
5	アーム	鋼管 ($\phi 13$)	1	古味仕上	適合ランプ LEDZランプ (口金E17) 40Wタイプ FAD-865X (無線調光調色) x1 RAD-909L (位相・非調光兼用) x1 LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)	承認 三沢
4	本体	鋼管・シンチュウ	1	古味仕上		
3	ネジリング	鋼板	1	ニッケルメッキ		
2	セード	布	1	ダークグリーン		
1	取付板	鋼板 (t1.2)	1	亜鉛メッキ	詳しくは、LEDZランプ仕様図を参照ください。	尺 度 1/5
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	約 1.0 Kg

ENDO