


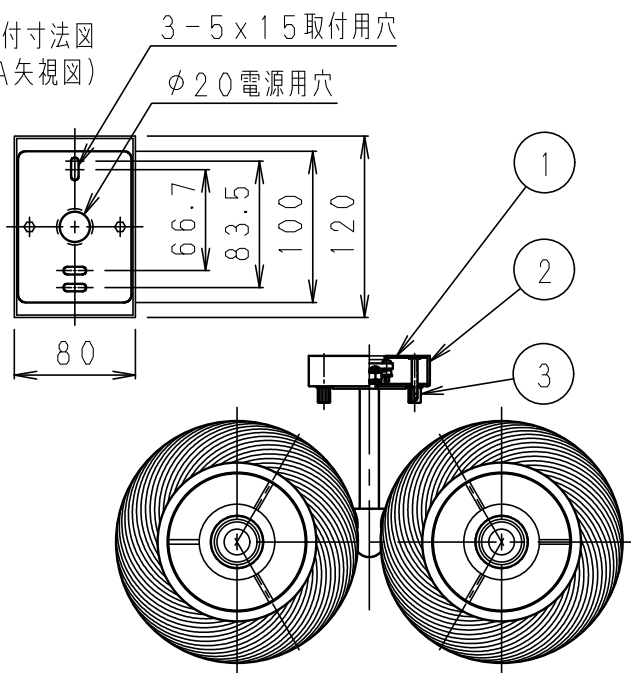


取付寸法図
(A矢視図)

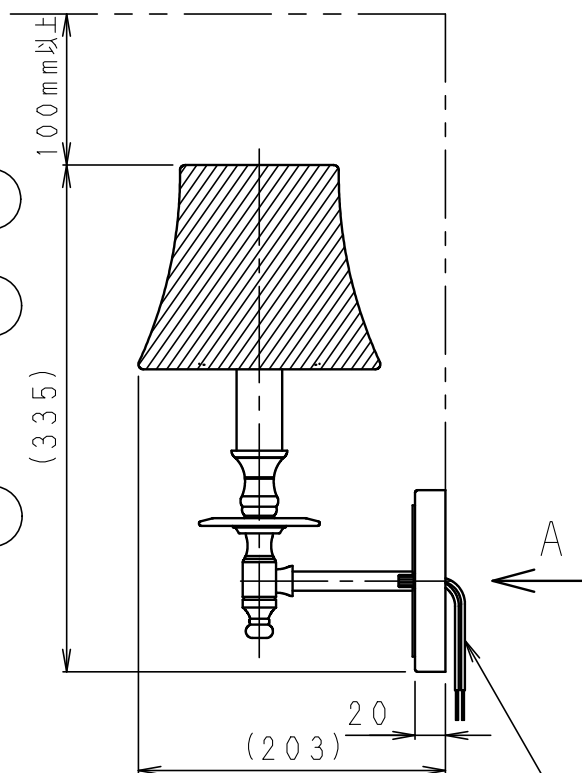

※メンテナンスの為、天井面より
100 mm以上離してください。

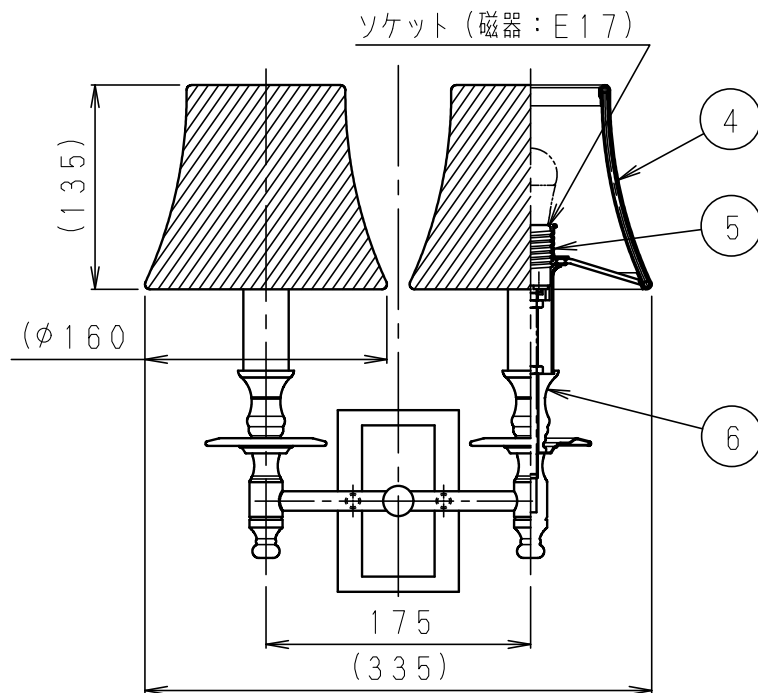

◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せでは、LEDが完全消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作する場合があります。
- ・大電力機器（コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など）を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

RAD-427L (LDA5L-H-E17/S) x 2

定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	入力電流 (mA)	調光 対応
AC100	50/60	10.0	180	不可

7					特記事項	型番
6	本 体	鋼管・シンチュウ	1	古 味 仕 上	・ () 内寸法は手作り品の為、バラツキがあります。	ERB6481K
5	ネ ジ リ ン グ	鋼 板	2	ニッケルメッキ	・ 手作り品の為、寸法、色味、模様が異なります。	
4	セ ー ド	布	2	ダークグリーン	・ 設計寿命: 約40,000 h	
3	取 付 ナ ッ ト	シンチュウ (M4)	2	古 味 仕 上	・ 調光不可	
2	フ ラ ン ジ	鋼板 (t1.6)	1	古 味 仕 上	適合ランプ	生産終了品
1	取 付 板	鋼板 (t1.2)	1	亜 鉛 メ ッ キ	LEDZ LAMP RAD-427L (LDA5L-H-E17/S) フロストタイプ Ra80 電球色タイプ (2700K) 口金: E17	
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	
					W・数	尺 度
					約 1.6 Kg	1/5