


※メンテナンスの為、天井面より
100mm以上離してください。

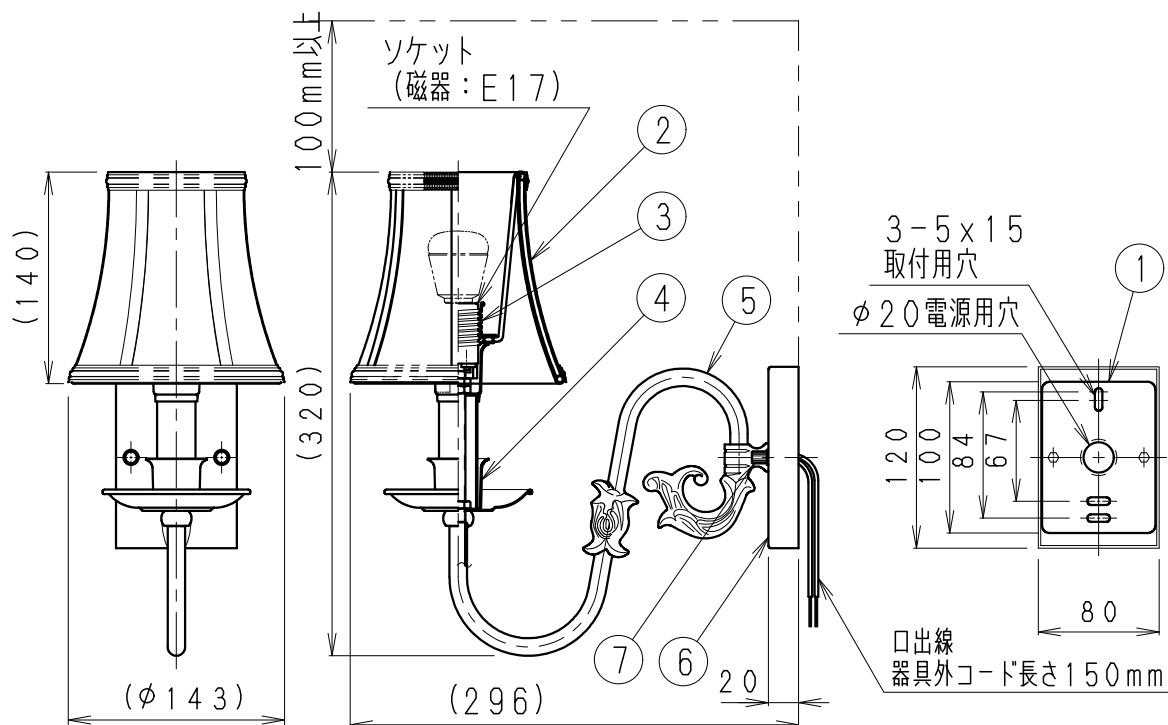

無線調光タイプ (Fit/Fit Plusシステム適合)

- 適合システム機器のご使用方法は Smart LEDZ Fit/Fit Plusシリーズ カタログを参照ください。
- 通信距離 半径25m以内
※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。
- その他の調光制御システム (旧Smart LEDZを含む) でご使用出来ません。

※LEDZ調光調色ランプは 位相・2線式調光器回路には、取付できません。

位相制御・2線式でのご使用の場合

- 弊社の位相制御調光器と合わせてご使用ください。

RX-116WC
RX-411W
FX-426N

接続台数は、カタログまたは、LEDZランプ仕様図を参照ください。

※位相・2線式調光器回路には、弊社位相・2線式適合の LEDZランプを取付ください。

非調光でのご使用の場合

- 弊社の位相・非調光兼用LEDZランプをご使用ください。

安全に関するご注意

- ・壁面取付専用器具です。天井や傾斜天井には、取付けないでください。
《天井・床面での使用はできません。》
- ・指以外の取り付けを行うと、器具の落下の原因となります。
- ・この器具は木ねし取り付け専用器具です。必ず木ねし(2本)で補釘のある位置に取付けてください。落下の原因となります。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	タイプ	型番	別売ランプ	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	4.7	40W	FAD-865X	無線調光調色 6500K~2700K	77	4.7
				RAD-909L	位相・非調光兼用 電球色 2700K	54	4.3

器具定格表示は、ランプの最大適合値を記載しております。

7	取 付 ナ ッ ト	シンチュウ (M4)	2	古 味 仕 上	特 記 事 項 ・器具外結線専用型 (ボックス対応) ・逆方向取付不可、横方向取付不可 手作り品の為、 () 寸法、色味、模様が異なります。	型番 ERB6482KB
6	フ ラ ン ジ	鋼板 (t1.6)	1	古 味 仕 上		
5	ア ム	鋼 管 ・ 鋳 物	1	古 味 仕 上		
4	本 体	鋼 板 ・ 鋼 管	1	古 味 仕 上		
3	ネ ジ リ ン グ	鋼 板	1	ニ ッ ケ ル メ ッ キ		
2	セ ド	布	1	オ フ ホ ワ イ ト		
1	取 付 板	鋼板 (t1.2)	1	亜 鉛 メ ッ キ		
部 番 部 品 名 材 質 ・ 素 材 厚 数 量 備 考					器 具 質 量 約 1 . 1 K g	尺 度 1 / 5
					詳しくは、LEDZランプ仕様図参照ください。	
						