



※メンテナンスの為、天井面より
100mm以上離してください。




速結端子
(材質:フェノール)

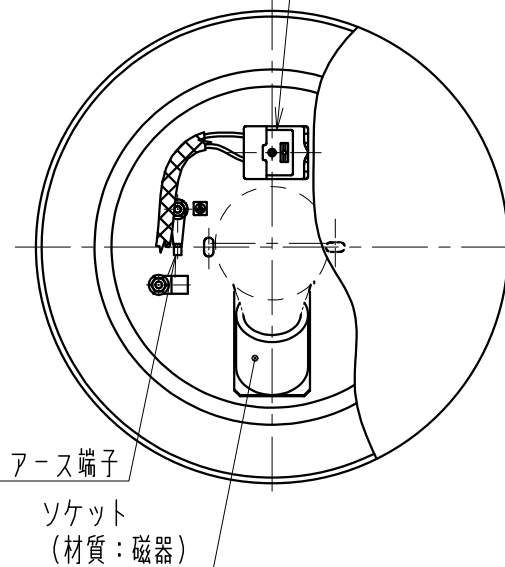


アース端子


ソケット
(材質:磁器)

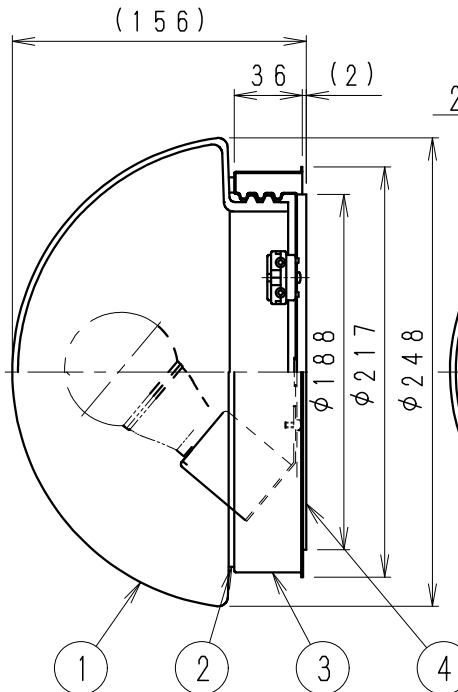

2-6.5×13 取付用穴

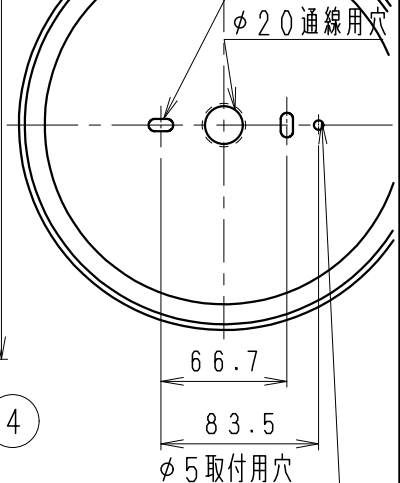

取付面取付の防水処理 (凹凸壁面と壁面内内よりの浸水対策)

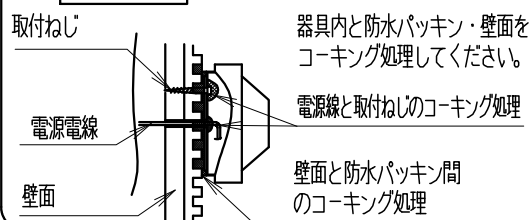

◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDが完全に消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと誤動作することがあります。
- ・大電力機器(コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など)を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

▲安全に関するご注意

- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋外用です。浴室やプールなどの湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・天井・壁面取付の場合、器具の取付けは凹凸のない平面に取付けてください。壁面の強度が十分にある場所に取付けてください。
- ・天井・壁面の取付面に凹凸がある場合、器具取付面と防水パッキン周辺をコーキング材などで防水処理してください。
- ・天井・壁面内部よりの水の浸入防止の為、電源穴および取付穴・ボルトなどもコーキング材で防水処理してください。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

黒 日塗工:N-10・マンセル:N1 (近似値)

7					
6					
5					
4	パ ッ キ ン	E P D M 発 泡	1	黒	
3	本 体	ア ル ミ	1	黒 艶 消	
2	パ ッ キ ン	E P D M 発 泡	1	黒	
1	ガラスグローブ	乳白消ガラス	1		
部 番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	

型番	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
R7000C	AC100	50/60	83	4.2

特記事項 ・防湿防雨形器具 ・調光不可
・絶縁ブッシング付 ・天井・壁面兼用取付用
・LED光源寿命40000時間
(JIS C8155:2010に準拠)

型番
ERB6533BA

適合ランプ LEDZ LAMP R7000C
(LDA4L-G)
Ra82 電球色タイプ(2700K)
口金:E26

球付

W・数

最大 4.2W×1

尺 度

器具質量

約 1.4 Kg

1/4

生産終了品

ENDO