
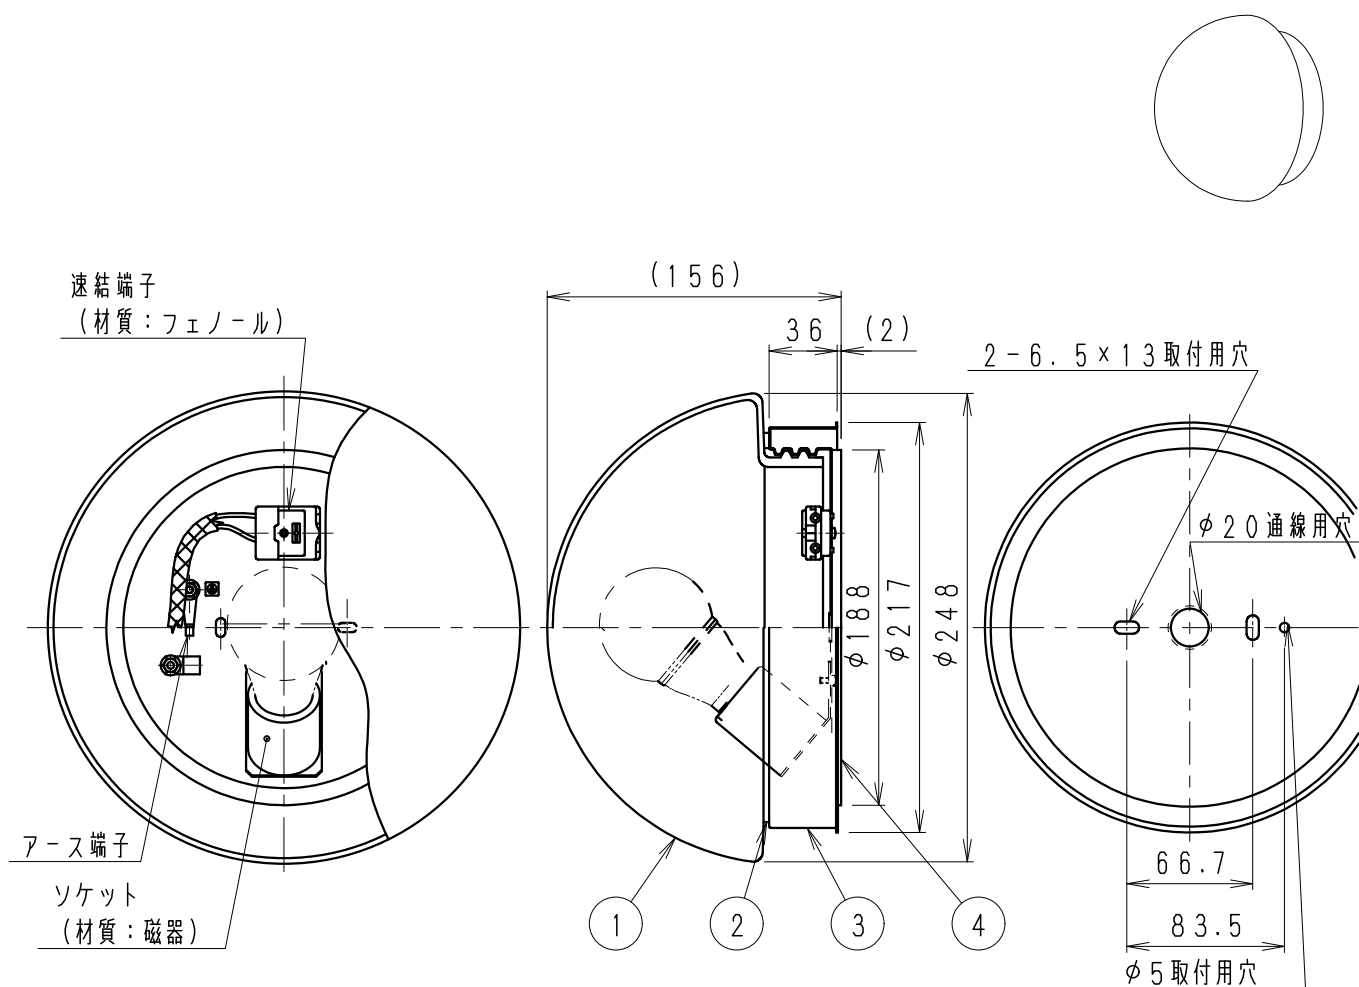


※過熱保護の為、
器具上面と天井面は
100mm以上離してください

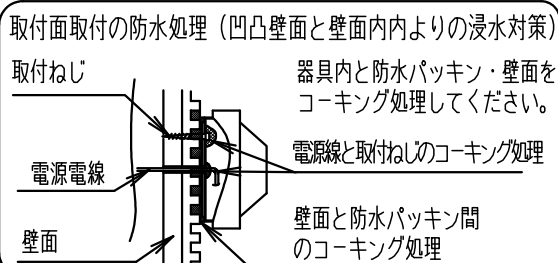

器具定格表示は、ランプの最大適合値を記載しております。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	5.0

タイプ	型番	別売ランプ	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
40W	RAD-905L	位相・非調光兼用 電球色 2700K	62	5.0

▲安全に関するご注意

- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋外用です。浴室やプールなどの湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、
粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。
誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・天井・壁面取付の場合、器具の取付けは凹凸のない平面に取付けてください。取付面の強度が十分
にある場所に取付けてください。
- ・壁面の取付面に凹凸がある場合、器具取付面と防水パッキン周辺をコーキング材
などで防水処理してください。
- ・壁面内部よりの水の侵入防止の為、電源穴および取付穴なども
コーキング材で防水処理してください。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

位相制御・2線式でのご使用の場合

- 弊社の位相制御調光器と組合わせてご使用ください。
RX-116WC / RX-411W / FX-426N
接続台数は、カタログまたは、LEDZランプ仕様図を参照ください。
※位相・2線式調光器回路には、弊社位相・2線式適合の
LEDZランプを取付ください。

非調光でのご使用の場合

- 弊社の位相・非調光兼用LEDZランプをご使用ください。

黒 日塗工: N-10・マンセル: N1 (近似値)				特記事項 ・防湿防雨形 ・壁面/天井面取付兼用型		器具質量 約1.4Kg (ランプ含まず)	
8				適合ランプ 球別		LEDランプ (口金: E26) RAD905L (位相・非調光兼用) × 1	
7							
6							
5							
4	パ ッ キ ン	EPDM発砲	1	詳細 (接続台数等) は、LEDZランプ仕様図参照ください。		型番 ERB6533BB	
3	本 体	アルミ	1				
2	パ ッ キ ン	EPDM発砲	1				
1	ガラスグローブ	乳白消ガラス	1	縮尺	1/4	タイプ	40Wタイプ
部 番 部 品 名		材質・素材厚	数量	備 考	品 名	庭園灯	
2020/07/03 承認 三沢 作成 岩本				仕様図 / ISO A4 第三角法 (mm)		ERB6533BB-K	
						株式会社 遠 藤 照 明	