



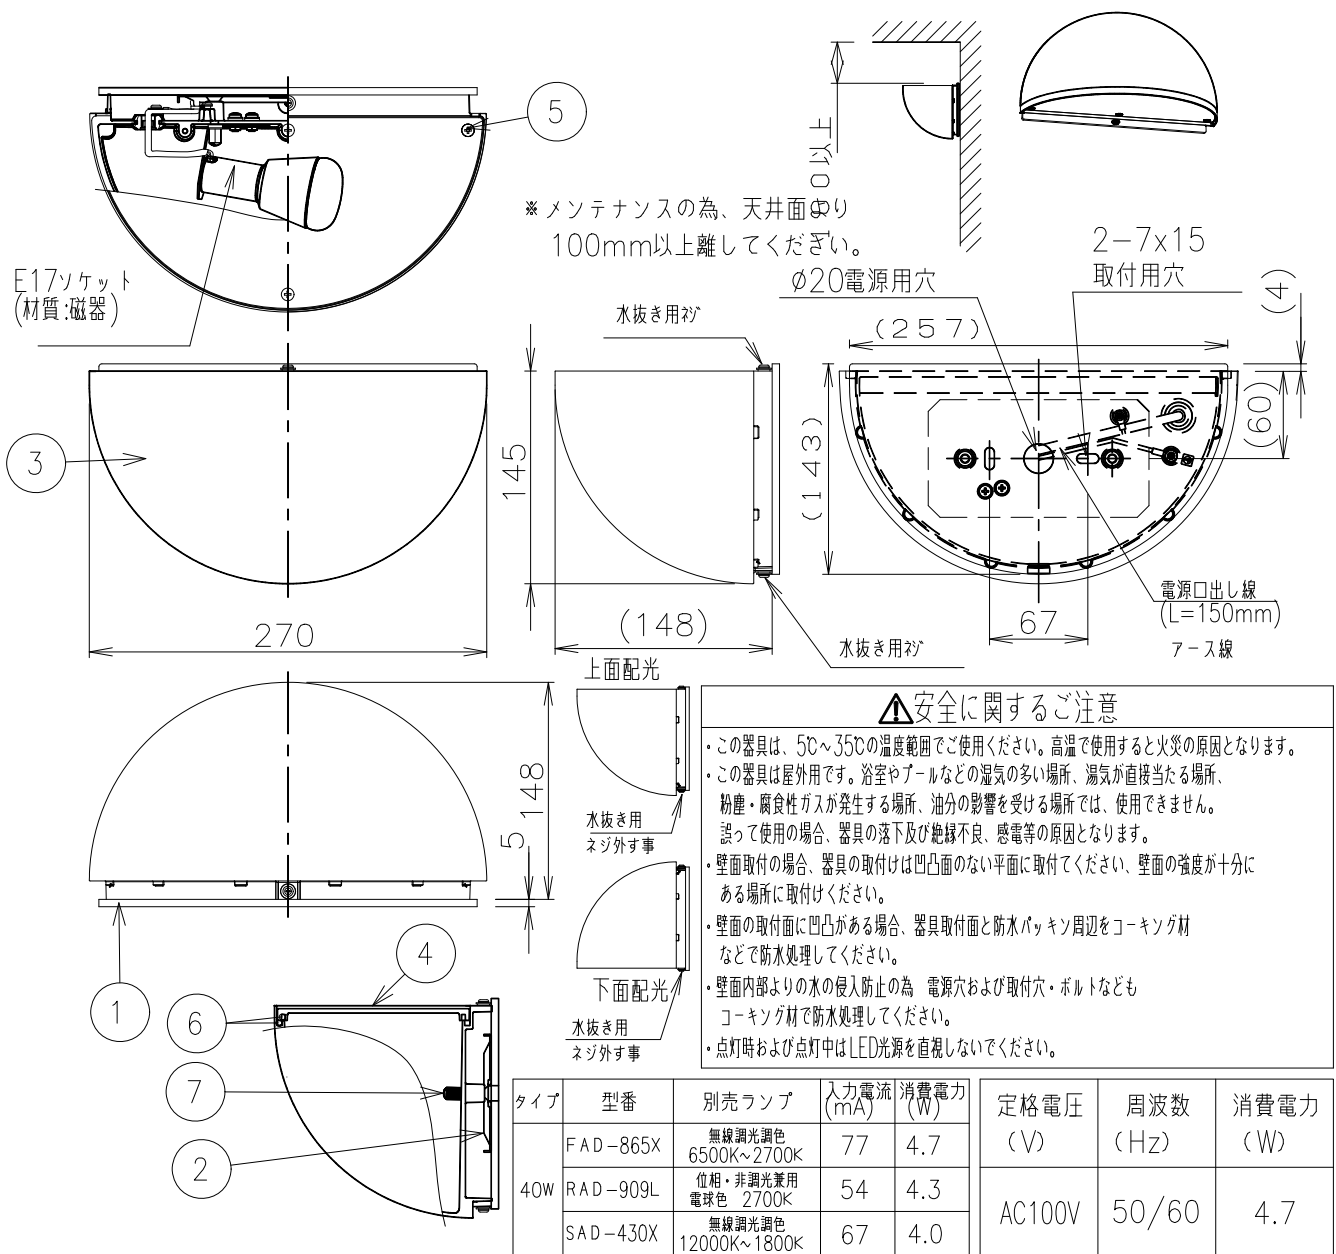

取付面取付の防水処理(凹凸壁面と壁面内内よりの浸水対策)

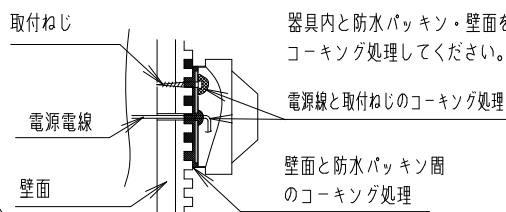

無線調光タイプ(Fit/Fit Plusシステム適合)

- 適合システム機器のご使用方法は
Smart LEDZ Fit/Fit Plusシリーズの
カタログを参照ください。
- 通信距離 半径25m以内
※通信距離は設置環境により異なる場合がありますので
ご了承ください。
- その他の調光制御システム(旧Smart LEDZを含む)で
ご使用出来ません。
- ※LEDZ調光調色ランプは
位相・2線式調光器回路には、取付できません。

※器具定格表示は、ランプの最大適合値を
記載しております。

位相制御・2線式でのご使用の場合

- 弊社の位相制御調光器と組合わせてご使用ください。
RX-116WC
RX-411W
FX-426N

接続台数は、カタログまたは、LEDZランプ仕様図を参照ください。
※位相・2線式調光器回路には、弊社位相・2線式適合の
LEDZランプを取付ください。

非調光でのご使用の場合

- 弊社の位相・非調光兼用LEDZランプをご使用ください。

本体：グレー 日塗工：N-40・マンセル：N4.0(近似値)

7	袋ナット	シンチュウ	2	ニッケルメッキ
6	防水パッキン	シリコン発泡	2	白・φ4/φ5
5	パネル取付ビス	SUS・M4	4	(防水パッキン付)
4	パネル	PC	1	透明
3	本体	アルミダイカスト	1	ダークグレー(内面・白)
2	取付板	ステンレス・t1	1	
1	パッキン	EPDM発泡	1	黒・t5
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考

特記事項 ・防雨形器具
・絶縁ブッシング付 ・壁面取付用
・光束維持時間40000時間
(IP64・水抜き穴固定/IP54・水抜き穴開放)

適合ランプ LEDZランプ(口金:E17)
40Wタイプ
球別 FAD-865X(無線調光調色) x1
RAD-909L(位相・非調光兼用) x1

詳細(接続台数等)は、LEDZランプ仕様図参照ください。

器具質量 約 1.4 Kg

型番

ERB6539BB

承認	検印	作成
三	嶋	坂
沢	田	本

尺 度
1/5

ENDO

単位 mm 第三角法(JIS A-4)

ERB6539BB-K

株式会社 遠藤照明