


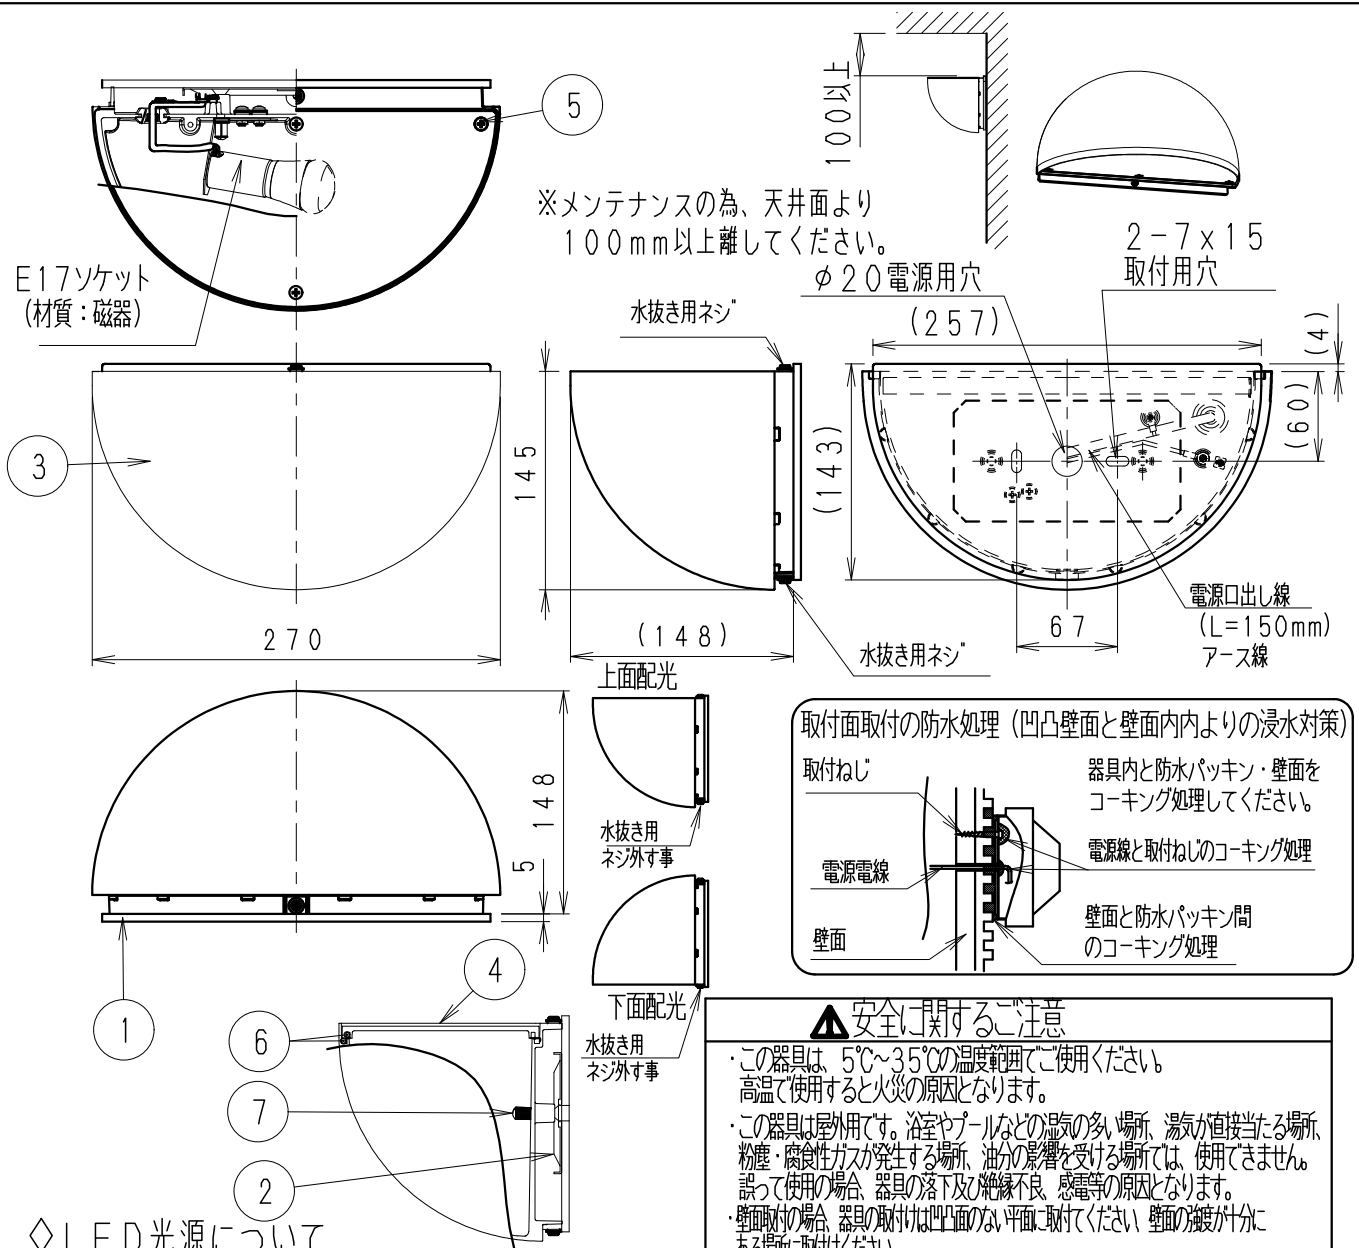

◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ
パッキンがあるため発光色、明るさが異なる場合が
ありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、
LEDが完全に消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入る
ことがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと
誤動作することがあります。
- ・大電力機器 (コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など)
使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが
変化したりする場合があります。

⚠安全に関するご注意

- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋外用です。浴室やプールなどの湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、
粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。
誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・壁面取付の場合、器具の取付は凹凸のない平面に取付けてください。壁面の強度が十分に
ある場所に取付けてください。
- ・壁面の取付面に凹凸がある場合、器具取付面と防水パッキン周辺をコーキング材
などで防水処理してください。
- ・壁面内部よりの水の侵入防止の為、電源穴および取付穴・ボルトなども
コーキング材で防水処理してください。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

RAD-427LA (LDA4L-H-E17/S) × 1

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	入力電流 (mA)	調光 対応
AC100	50/60	4.0	70	不可

本体：白 日塗工：N-93・マンセル：N9.3 (近似値)				
7	袋 ナ ッ ト	シンチュウ	2	ニッケルメッキ
6	防水パッキン	シリコン発泡	2	白・φ4/φ5
5	パネル取付ビス	SUS・M4	4	(防水パッキン付)
4	パ ネ ル	P C	1	透 明
3	本 体	アルミダイカスト	1	白 (内面・白)
2	取 付 板	ステンレス・t1	1	
1	パ ッ キ ン	EPDM発泡	1	黒・t5
部 番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考

特記事項・防雨形器具・調光不可
・絶縁ブッシング付・壁面取付用 (上・下)
・LED光源寿命40000時間
(JIS C8155:2010に準拠)
(IP64・水抜きネジ 固定/IP54・水抜きネジ 取外し)

適合ランプ
球付
LEDZ LAMP RAD-427LA
(LDA4L-H-E17/S) フロスト
Ra80 電球色タイプ (2700K)
口金：E17

W・数
約 1.4 Kg

型番

ERB6539WA

生産終了品

ENDO