
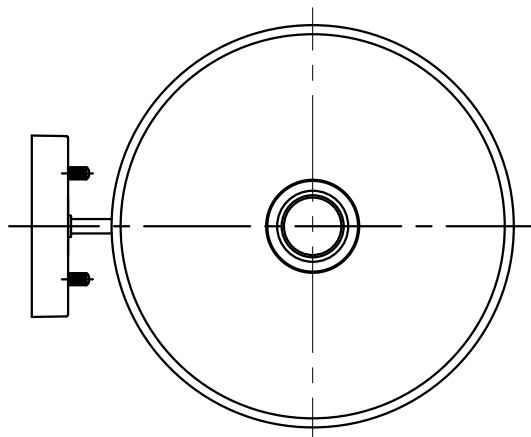
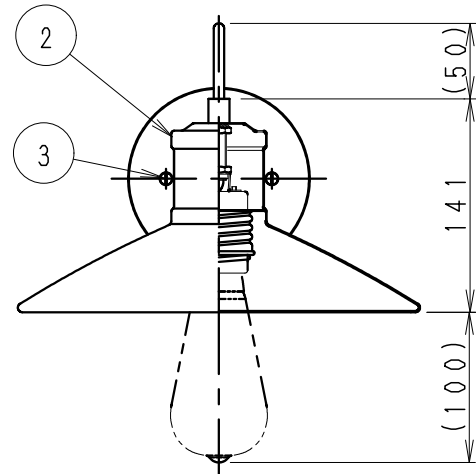
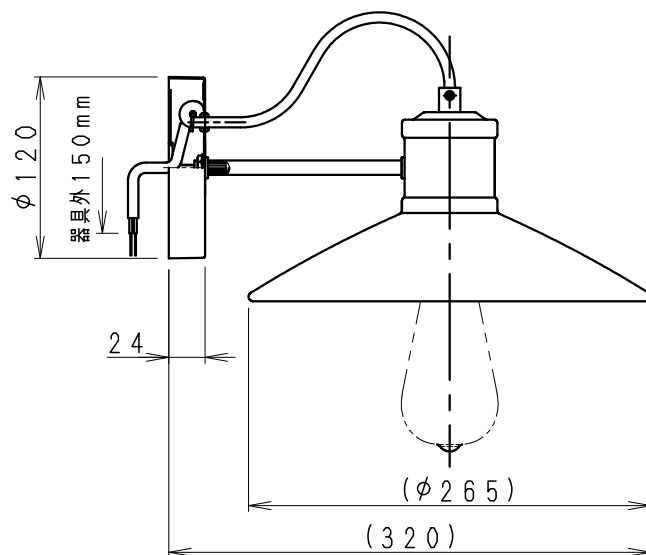



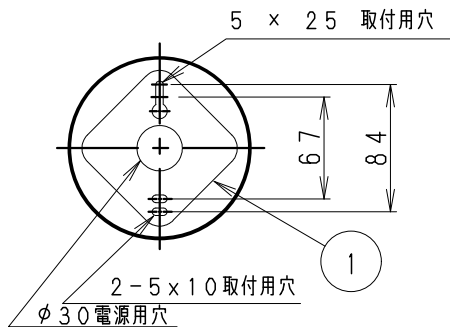

安全に関するご注意

- ・壁面取付け専用器具です。天井や傾斜天井には、取り付けないでください。
《天井・床面での使用はできません。》
指定以外の取り付けを行うと、器具の落下の原因となります。
- ・この器具は木ねし取り付け専用器具です。必ず木ねし(2本)で補針材のある位置に取付けてください。落下の原因となります。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご利用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のため、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

ランプ型番	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	その他
RAD749L	AC100V	50/60	50	4.2	調光可能(位相制御)
RAD750L	AC100V	50/60	50	2.4	非調光

(詳しくはLED Zランプ仕様図を参照ください。)

黒 日塗工：N-10・マンセル：N1.0 (近似値)					特記事項 ・手作り品の為、()内寸法、色味、模様が多少異なります。 ・LED光源寿命20000時間		型番 ERB6568B
3	ローレットナット	真鍮・M4	2	クローム仕上げ	適合ランプ LED Zランプ電球色タイプ 2200K・Ra82 RAD749L (LDC4L-G/D) 口金：E26 (位相制御式調光ランプ) 2200K・Ra82 RAD750L (LDC2L-G) 口金：E26 (非調光)	生産終了品	
2	本体	鋼板・鋼管・鋼	1	黒艶消	球別		
1	取付板	亜鉛鋼板・t1.6	1		W・数	別表参照	尺度
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約 0.9 Kg	1/5