


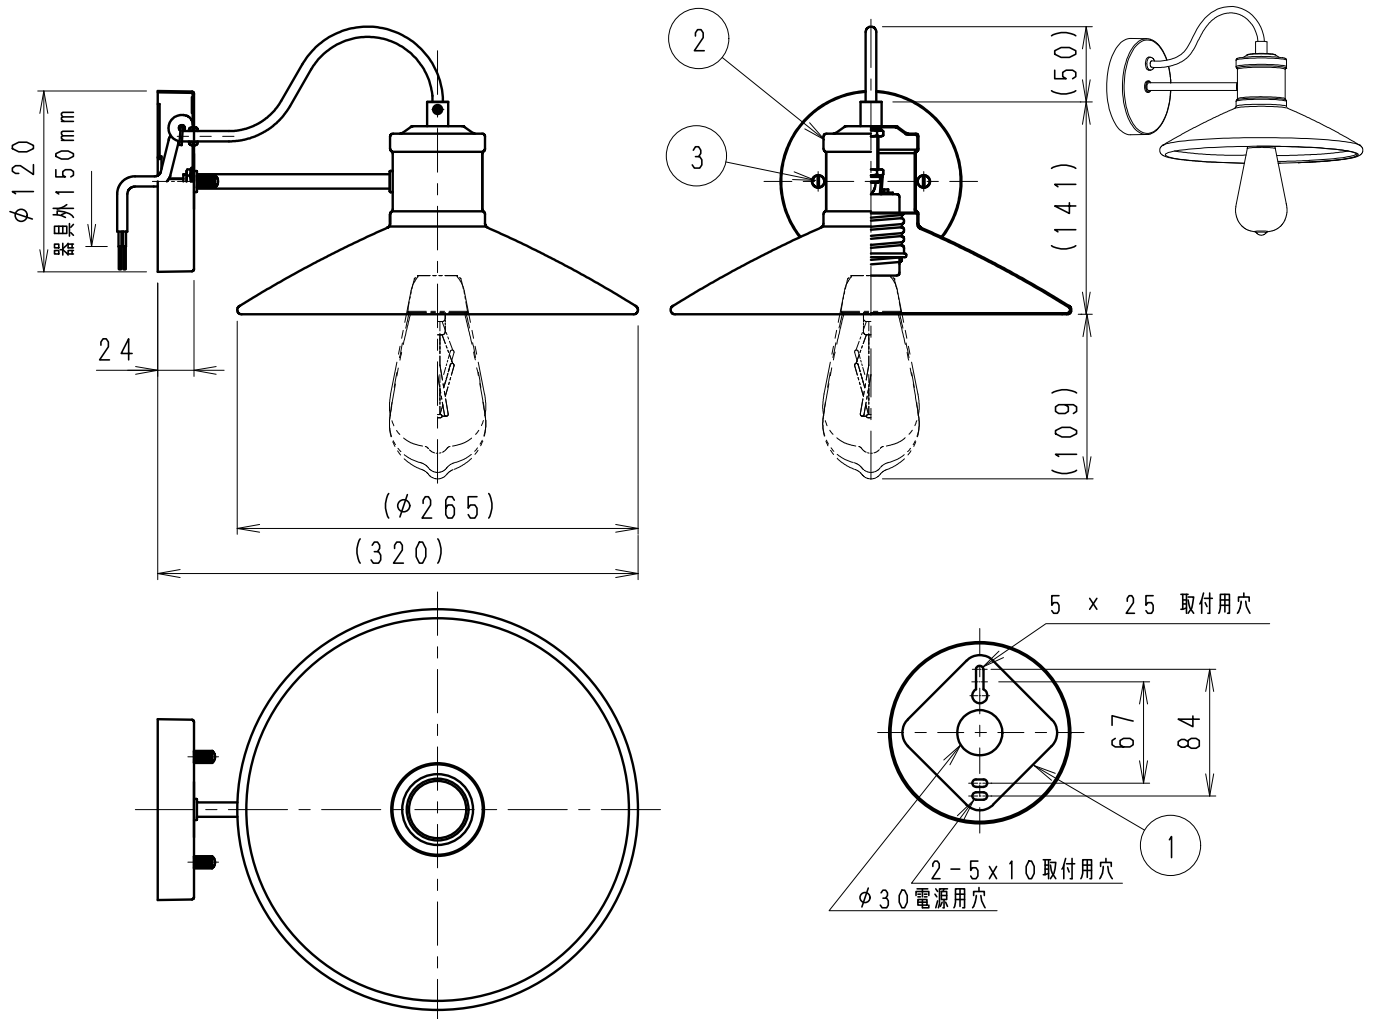

無線調光タイプ (Fit/Fit Plusシステム適合)

- 適合システム機器のご使用方法は Smart LEDZ Fit/Fit Plusシリーズのカタログを参照ください。
- 通信距離 半径25m以内
※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。
- その他の調光制御システム (旧Smart LEDZを含む) でご使用出来ません。

※LEDZ調光調色ランプは 位相・2線式調光器回路には、取付できません。

位相制御・2線式でのご使用の場合

- 弊社の位相制御調光器と組合わせてご使用ください。

RX-116WC
RX-411W
FX-426N

接続台数は、カタログまたは、LEDZランプ仕様図を参照ください。

※位相・2線式調光器回路には、弊社位相・2線式適合のLEDZランプを取付ください。

非調光でのご使用の場合

- 弊社の位相・非調光兼用LEDZランプをご使用ください。

安全に関するご注意

- ・壁面取付専用器具です。天井や傾斜天井には、取り付けないでください。
《天井・床面でのご使用はできません。》
指定以外の取り付けを行うと、器具の落下の原因となります。
- ・この器具は木ねじ取り付け専用器具です。必ず木ねじ (2本) で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因となります。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でのご使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	4.5

器具定格表示は、ランプの最大適合値を記載しております。

タイプ	型番	別売ランプ	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
フィラメント	FAD-866X	無線調光 電球色 2200K	55	4.5
	RAD-749LA	位相・非調光兼用 電球色 2200K	50	4.2
	RAD-750L	非調光 電球色 2200K	50	2.4

黒 日 塗 工 : N - 1 0 ・ マ ン セ ル : N 1 . 0 (近 似 値)					特 記 事 項 ・ 手 作 り 品 の 為 、 () 内 寸 法 、 色 味 、 模 様 が 少 多 異 な り ま す 。		型 番 ERB6568BA		
					適 合 ラ ン プ 球 別	LED Z ラ ン プ (口 金 E 2 6) フ ィ ラ メ ン ト タ イ プ F A D - 8 6 6 X (無 線 調 光) × 1 R A D - 7 4 9 L A (位 相 ・ 非 調 光 兼 用) × 1 R A D - 7 5 0 L (非 調 光) × 1 L E D 光 源 寿 命 2 0 0 0 0 時 間 (J I S C 8 1 5 5 : 2 0 1 0 に 準 拠)	承 認		
							検 印		
							作 成		
3	ロ ー レ ッ ト ナ ッ ト	鋼 ・ M 4	2	ニ ッ ケ ル メ ッ キ				三 沢	村 山
2	本 体	鋼 板 ・ 鋼 管 ・ 鋼	1	黒 艶 消					
1	取 付 板	亜 鉛 鋼 板 ・ t 1 . 6	1		詳 しくは 、 L E D Z ラ ン プ 仕 様 図 参 照 ください 。		尺 度		
部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	数 量	備 考	器 具 質 量	約 0 . 9 K g	1 / 5		
									