
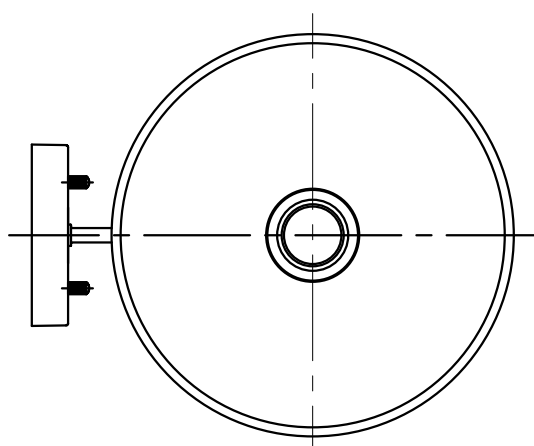
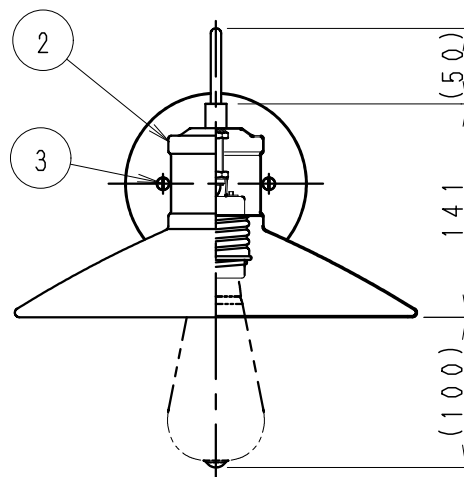
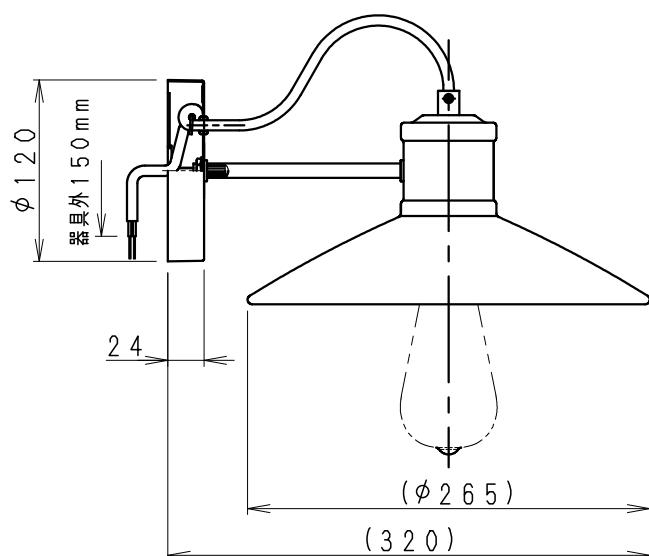



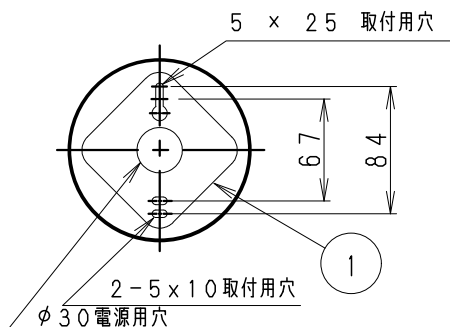

安全に関するご注意

- ・壁面取付け専用器具です。天井や傾斜天井には、取り付けしないでください。
《天井・床面での使用はできません。》
指定以外の取り付けを行うと、器具の落下の原因となります。
- ・この器具は木ねし取付け専用器具です。必ず木ねし(2本)で補針材のある位置に取付けてください。落下の原因となります。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のため、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

ランプ型番	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	その他
RAD749L	AC100V	50/60	50	4.2	調光可能(位相制御)
RAD750L	AC100V	50/60	50	2.4	非調光

(詳しくはLED Zランプ仕様図を参照ください。)

白 日塗工：N-93・マンセル：N9.3（近似値）					特記事項 ・手作り品の為、（）内寸法、色味、模様が多少異なります。 ・LED光源寿命20000時間		型番 ERB6568W	
3	ローレットナット	真鍮・M4	2	クローム仕上	適合ランプ 球別	LEDランプ電球色タイプ 2200K・Ra82 RAD749L（LDC4L-G/D） 口金：E26（位相制御式調光ランプ） 2200K・Ra82 RAD750L（LDC2L-G） 口金：E26（非調光）	生産終了品	
2	本体	鋼板・鋼管・鋼	1	白艶消				
1	取付板	亜鉛鋼板・t1.6	1		W・数	別表参照	尺 度	
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	約 0.9 Kg	1 / 5	