


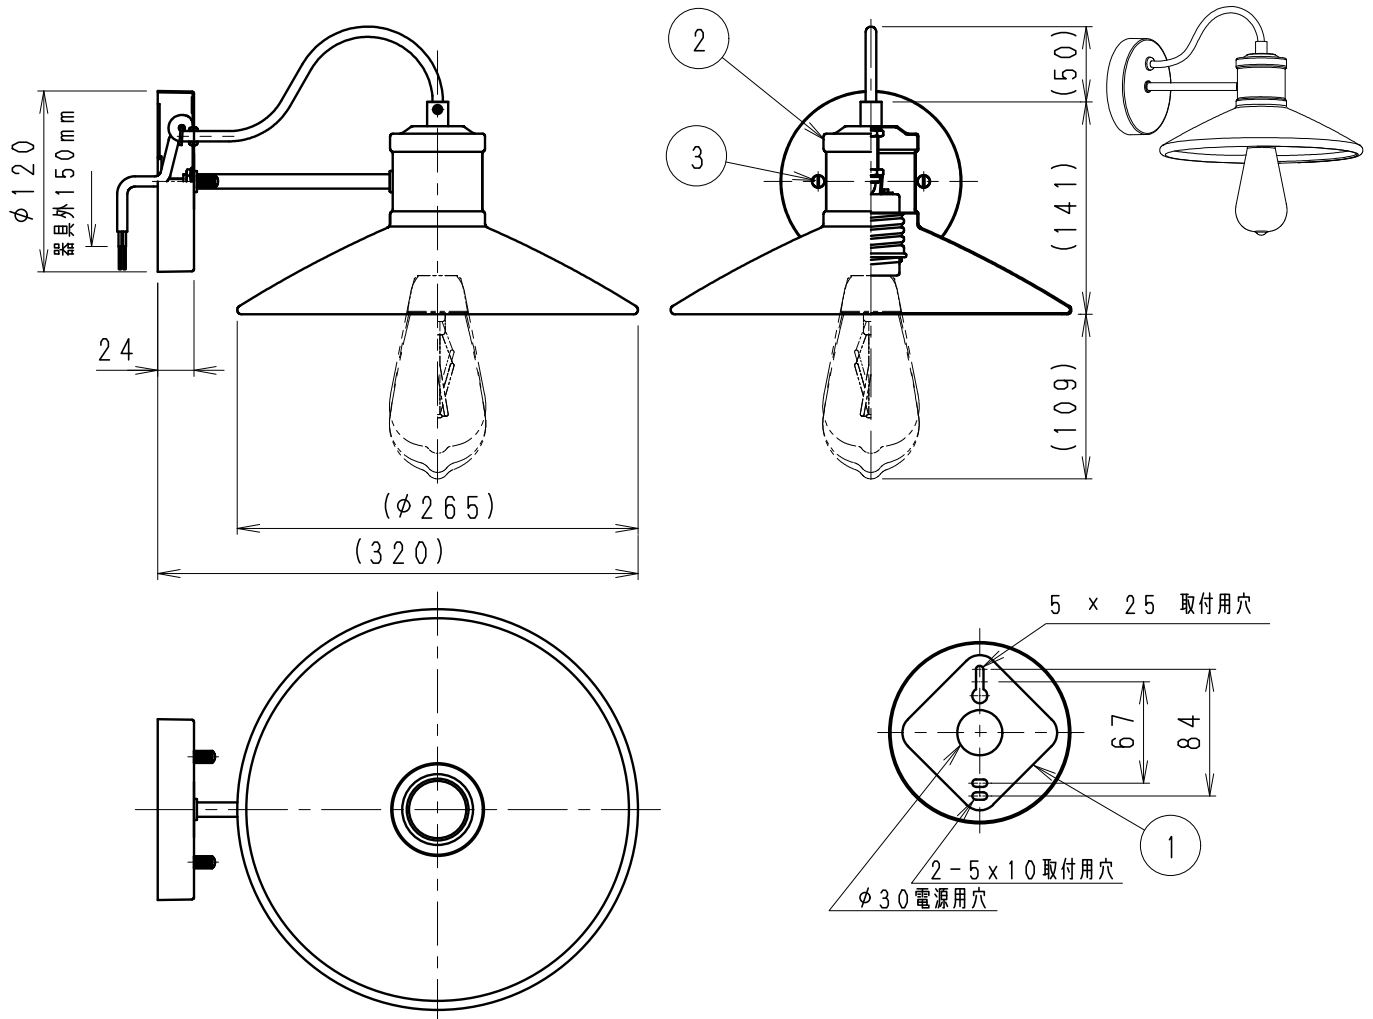

無線調光タイプ (Fit/Fit Plusシステム適合)

- 適合システム機器のご使用方法是
Smart LEDZ Fit/Fit Plusシリーズの
カタログを参照ください。
- 通信距離 半径25m以内
※通信距離は設置環境により異なる場合が
ありますのでご了承ください。
- その他の調光制御システム (旧Smart LEDZを含む)
でご使用出来ません。

※LEDZ調光調色ランプは 位相・2線式調光器回路には、取付できません。

位相制御・2線式でのご使用の場合

- 弊社の位相制御調光器と組合わせてご使用ください。
RX-116WC
RX-411W
FX-426N

接続台数は、カタログまたは、LEDZランプ仕様図を参照ください。

※位相・2線式調光器回路には、弊社位相・2線式適合の
LEDZランプを取付ください。

非調光でのご使用の場合

- 弊社の位相・非調光兼用LEDZランプをご使用ください。

安全に関するご注意

- ・壁面取付け専用器具です。天井や傾斜天井には、取り付けないでください。
《天井・床面でのご使用はできません。》
指定以外の取り付けを行うと、器具の落下の原因となります。
- ・この器具は木ねじ取り付け専用器具です。必ず木ねじ (2本) で補強材のある
位置に取付けてください。落下の原因となります。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でのご使用ください。
高温で使用するとう火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨に
さらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気
の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	4.5

器具定格表示は、ランプの最大適合値を
記載しております。

タイプ	型番	別売ランプ	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
フィラメント	FAD-866X	無線調光 電球色 2200K	55	4.5
	RAD-749LA	位相・非調光兼用 電球色 2200K	50	4.2
	RAD-750L	非調光 電球色 2200K	50	2.4

白 日 塗 工 : N-93・マンセル : N9.3 (近似値)					特記事項 ・手作り品の為、() 内寸法、色味、模様が多少異なります。			型番 ERB6568WA		
					適合ランプ 球別	LEDZランプ (口金E26) フィラメントタイプ FAD-866X (無線調光) x 1 RAD-749LA (位相・非調光兼用) x 1 RAD-750L (非調光) x 1 LED光源寿命 20000時間 (JIS C8155:2010に準拠)			承認	
3	ローレットナット	鋼・M4	2	ニッケルメッキ		詳しくは、LEDZランプ仕様図参照ください。			検印	作成
2	本体	鋼板・鋼管・鋼	1	白 艶 消	R 度			三 沢	村 山	王
1	取付板	亜鉛鋼板・t1.6	1		1 / 5			ENDO		
部 番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	約 0.9 Kg				