

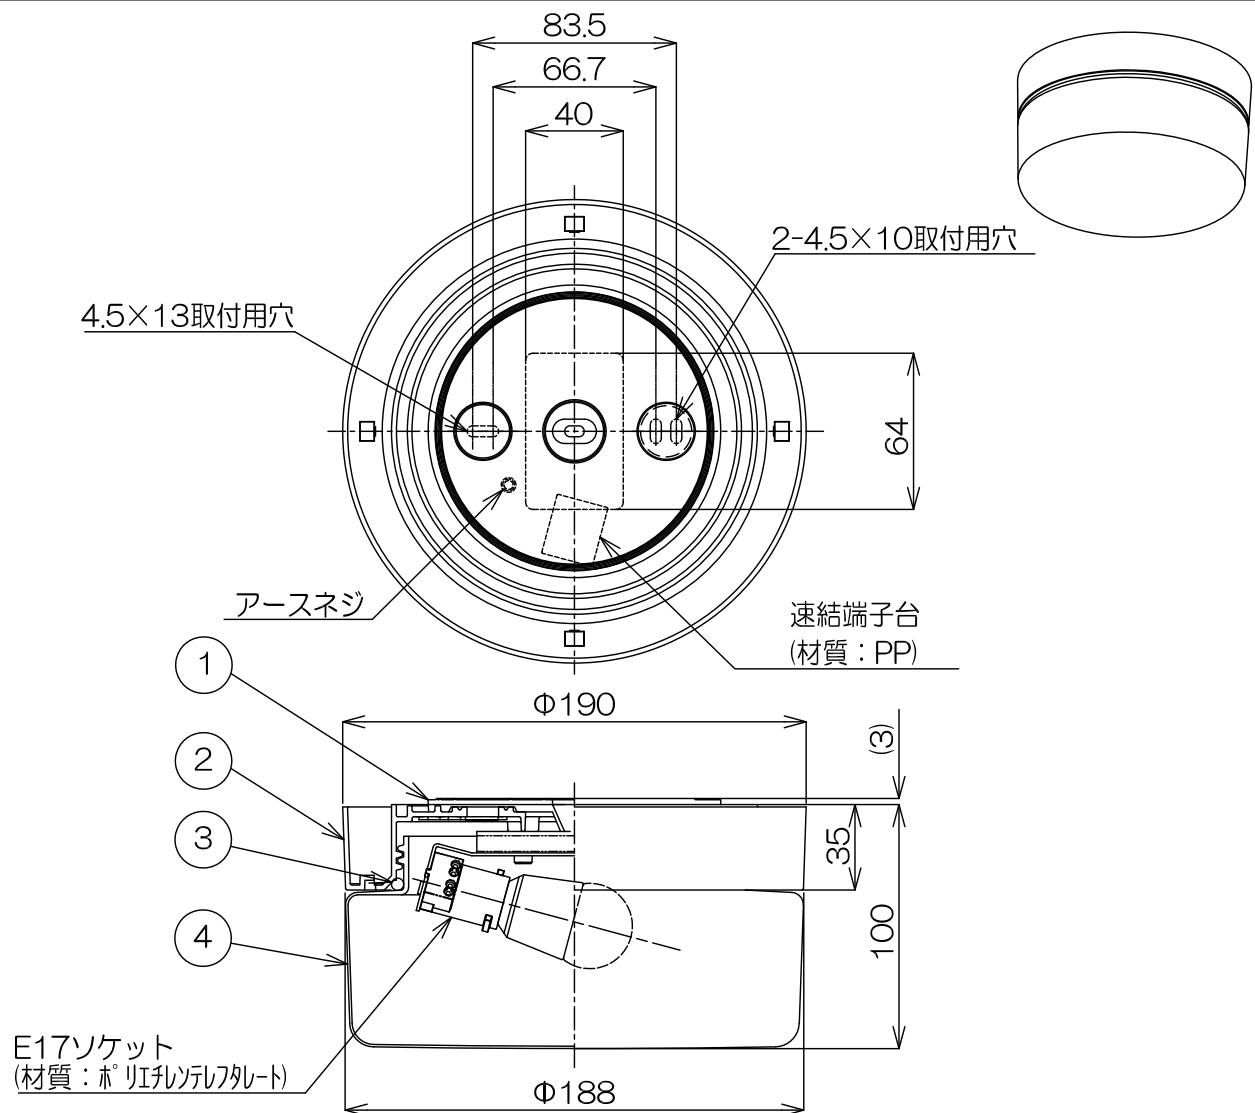


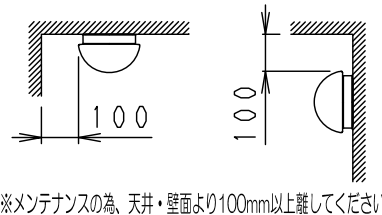

取付面取付の防水処理(凹凸壁面と壁面内よりの浸水対策)

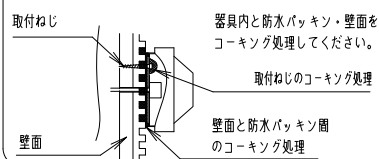

※メンテナンスの為、天井・壁面より100mm以上離してください。

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご利用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- この器具は防湿防雨形です。業務用浴室やプール・サウナなどの湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では使用できません。誤って使用の場合、器具の落下及び発熱不良、感電等の原因となります。
- 天井・壁面取付の場合、壁面の強度が十分にある場所に取り付けてください。
- 天井・壁面の取付面に凹凸がある場合、器具取付面と防水パッキン周辺を防水シール材などで防水処理してください。
- 端子台の送り容量は、10A以下でご利用ください。
- 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

※LED光源について

- LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため 発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

ランプ型式	ランプ型番	色温度	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
LDA8L-G-E17	RAD-714L	電球色 2700K	100	50/60	130	7.5

									特記事項	型番
									・防湿防雨形 ・調光不可 ・壁面、天井面取付兼用型 ・LED光源寿命40,000時間 (JIS C8155:2010準拠)	ERB6572W
4	グローブ	P M M A	1	乳	白				適合ランプ	承認
3	グローブパッキン	シリコンパッキン(無硫黄)	1		白				LEDランプ Ra82 □金: E17 RAD-714L (LDA8L-G-E17) ※RAD-715L (LDA4L-G-E17) も使用出来ます 使用時(4.2W)	検印
2	本体	A E S	1		白				球付	作成
1	ベースパッキン	シリコンゴム(無硫黄)	1		黒				W・数	
									最大7.5W ×1	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約0.5kg	尺	1/3		

単位 mm 第三角法 (JIS A-4)

ERB6572W- K

株式会社 遠藤照明

生産終了品

