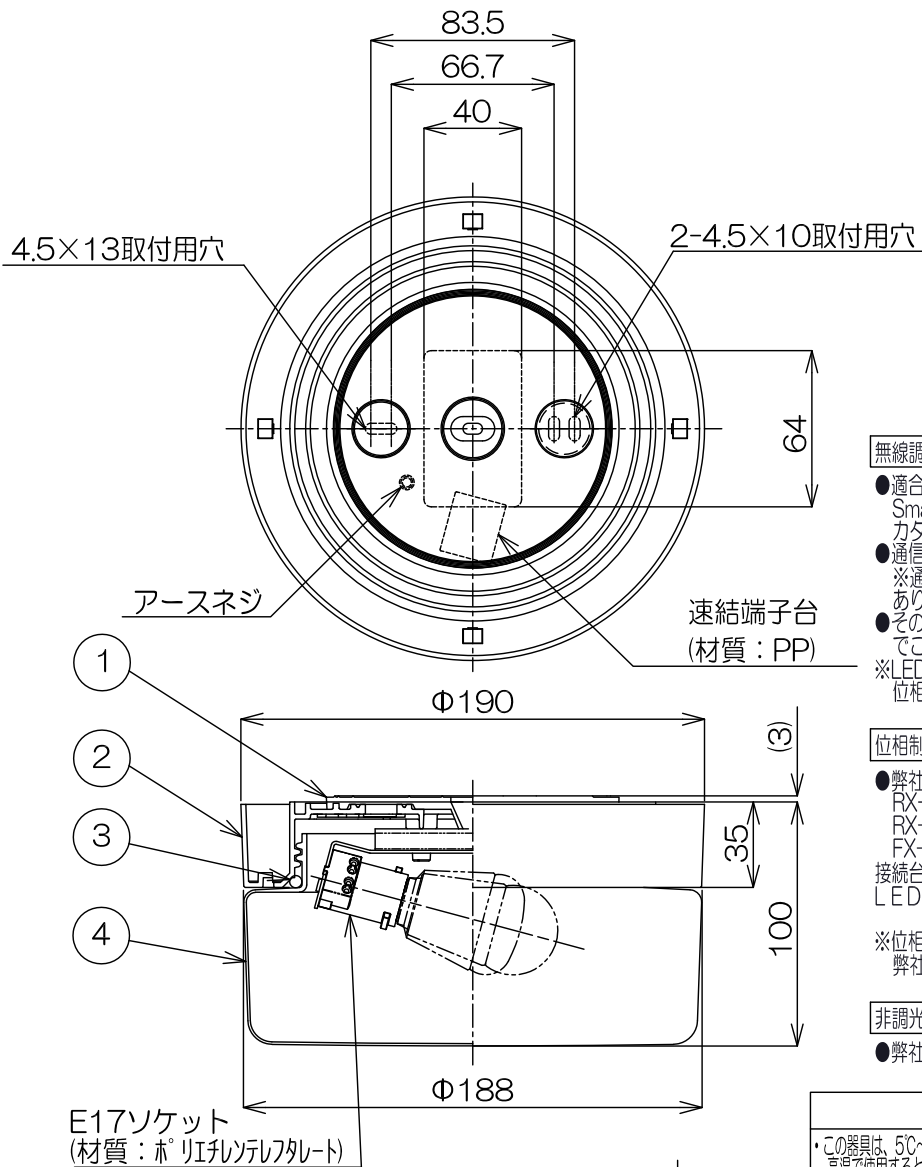


無線調光タイプ(Fit/Fit Plusシステム適合)

- 適合システム機器のご使用方法是
Smart LEDZ Fit/Fit Plusシリーズの
カタログを参照ください。
 - 通信距離 半径 2.5m以内
※通信距離は設置環境により異なる場合が
ありますのでご了承ください。
 - その他の調光制御システム(旧Smart LEDZを含む)
でご利用出来ません。
- ※LEDZ調光調色ランプは、
位相・2線式調光器回路には取付できません。

位相制御・2線式でのご使用の場合

- 弊社の位相制御調光器と組合わせてご使用ください。
RX-116WC
RX-411W
FX-426N
接続台数は、カタログまたは、
LEDランプ仕様図を参照ください。

- ※位相・2線式調光器回路には、
弊社位相・2線式適合のLEDランプを取付ください。

非調光でのご使用の場合

- 弊社の位相・非調光兼用LEDZランプをご使用ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲内で使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は防湿防雨形です。業務用浴室やプール、サウナなどの暑気が直接当たる場所、
炊事・食食力が発生する場所、油分の影響を受ける場所では使用できません。
誤って使用の際は、器具の落下及び焼損不良、感電等の原因となります。
- ・天井・壁面取付の場合、壁面の強度が十分にある場所に取り付けてください。
- ・天井・壁面の取付面に凹みがある場所、器具取付面と防水パッキン周辺を
防水シール材などで防水処理してください。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

※メンテナンスの為、天井・壁面より100mm以上離してください。

※LED光源について

- LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べパツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	6.5

※器具定格表示は、ランプの最大適合値を記載しております。

タイプ	型番	別売ランプ	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
60W	RAD-907L	位相・非調光兼用 電球色 2700K	70	6.5
	RAD-907N	位相・非調光兼用 昼白色 5000K	70	6.5
40W	FAD-865X	無調光調光色 6500K~2700K	77	4.7
	RAD-909L	位相・非調光兼用 電球色 2700K	54	4.3

						特記事項 ・防湿防雨形・壁面、天井面取付兼用型 ・LED光源寿命40,000時間（JIS C8155：2010準拠）		型番 ERB6572WA	
						適合ランプ LEDZランプ 口金：E17 60Wタイプ RAD-907L/N(位相・非調光兼用)×1 40Wタイプ FAD-865X(無線調光調色)×1 RAD-909L(位相・非調光兼用)×1		承認	
								検印	
								作成	
								三沢	
4 グローブ P M M A 1 乳 白				球別				村山	
3 グローブパッキン シリコンゴム(無硫黄)				1 白				矢口	
2 本体 A E S 1 白									
1 ベースパッキン シリコンゴム(無硫黄)				1 黒		詳しくは、LEDZランプ仕様図参照ください。		尺 度	
部番 部 品 名 材質・素材厚 数量 備 考				器具質量		約0.4kg		1/3	
									