


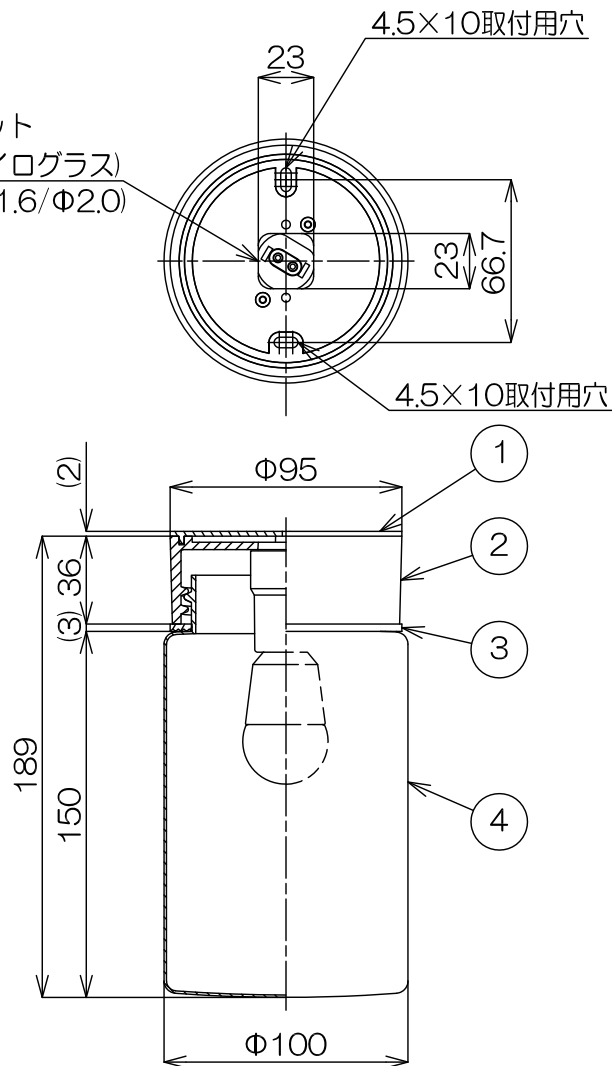


E17ソケット
(材質：パイロガラス)
(適合電線Φ1.6/Φ2.0)

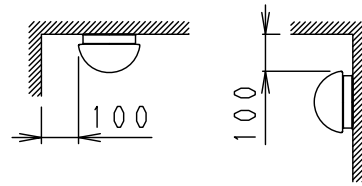

取付面取付の防水処理(凹凸壁面と壁面内よりの浸水対策)

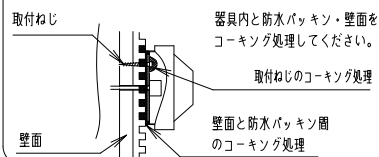

※メンテナンスの為、天井・壁面より100mm以上離してください。

安全に関するご注意

- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご利用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は防湿防雨形です。業務用浴室やプール・サウナなどの湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では使用できません。誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・天井・壁面取付の場合、壁面の強度が十分にある場所に取り付けてください。
- ・天井・壁面の取付面に凹凸がある場合、器具取付面と防水パッキン周辺を防水シール材などで防水処理してください。
- ・端子台の送り容量は、10A以下でご利用ください。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

※LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため 発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

ランプ型式	ランプ型番	色温度	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
LDA8L-G-E17	RAD-714L	電球色 2700K	100	50/60	130	7.5

					特記事項	型番
					・防湿防雨形 ・調光不可 ・壁面、天井面取付兼用型 ・LED光源寿命40,000時間 (JIS C8155:2010準拠)	ERB6573W
4	グローブ	P M M A	1	乳 白	適合ランプ	承認 検印 作成
3	グローブパッキン	シリコンゴム(無硫黄)	1	黒	LEDランプ Ra82 □金: E17 RAD-714L (LDA8L-G-E17) ※RAD-715L (LDA4L-G-E17) も使用出来ます 使用時(4.2W)	生産終了品
2	本体	P P	1	白	球付	
1	ベースパッキン	シリコンゴム(無硫黄)	1	黒	W・数	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	尺 度
					約0.5kg	1/3

単位 mm 第三角法 (JIS A-4)

ERB6573W- K

株式会社 遠藤照明

ENDO