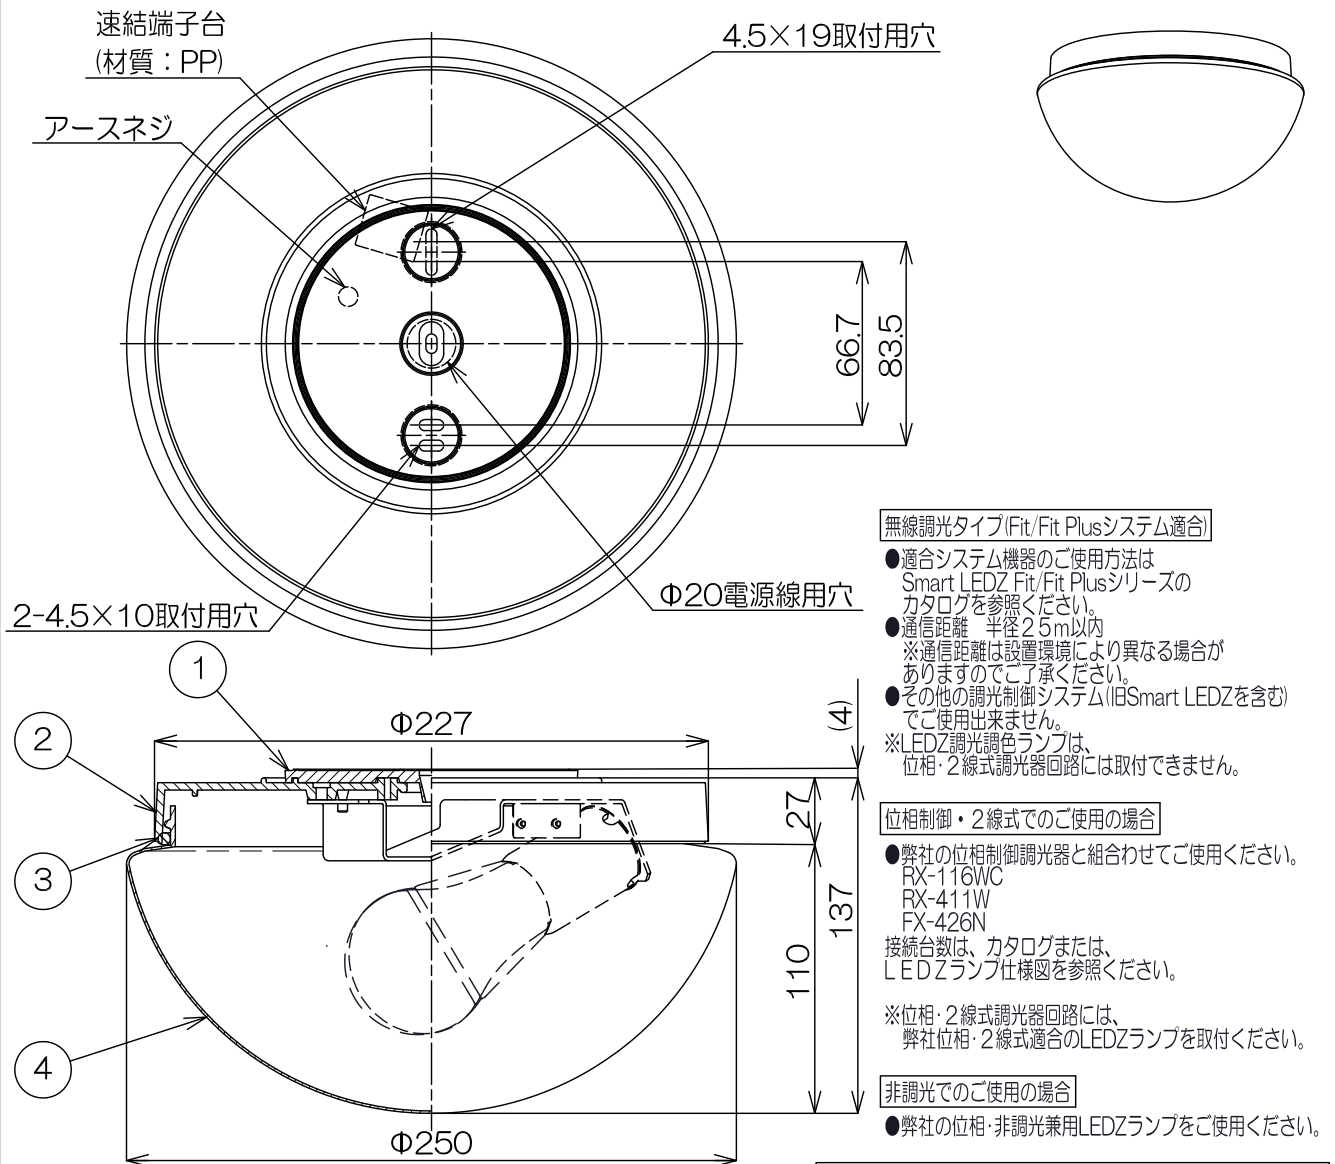


⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用するとは火災の原因となります。
- この器具は防湿防雨形です。業務用浴室やプール・サウナなどの湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では使用できません。誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- 天井・壁面取付の場合、壁面の強度が十分にある場所に取り付けてください。
- 天井・壁面の取付面に凹凸がある場合、器具取付面と防水パッキン周辺を防水シール材などで防水処理してください。
- 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

※LED光源について

- LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラストがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	8.2

※器具定格表示は、ランプの最大適合値を記載しております。

タイプ	型番	別売ランプ	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
60W	FAD-863X	無線調光調色 6500K~2700K	96	8.2
	RAD-904L	位相・非調光兼用 電球色 2700K	86	7.5
	RAD-904N	位相・非調光兼用 昼白色 5000K	86	7.5
40W	RAD-905L	位相・非調光兼用 電球色 2700K	62	5.0

						特記事項		型番			
						・防湿防雨形・壁面、天井面取付兼用型 ・LED光源寿命40,000時間（JIS C8155：2010準拠）		ERB6575WA			
						適合ランプ 球別	LEDZランプ □金：E26 60Wタイプ FAD-863X（無線調光調色）×1 RAD-904L/N（位相・非調光兼用）×1 40Wタイプ RAD-905L（位相・非調光兼用）×1		承認	検印	作成
4	グロ ー プ	P M M A	1	乳	白				三 沢	村 山	矢 口
3	グローブパッキン	シリコンゴム（無硫黄）	1		白						
2	本 体	A E S	1		白						
1	ベースパッキン	シリコンゴム（無硫黄）	1		黒		詳しくは、LEDZランプ仕様図参照ください。		尺 度		
部番 部 品 名		材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	約0.7kg		1/3			

単位 mm 第三角法 (JIS A-4)

ERB6575WA- K

株式会社 遠藤照明