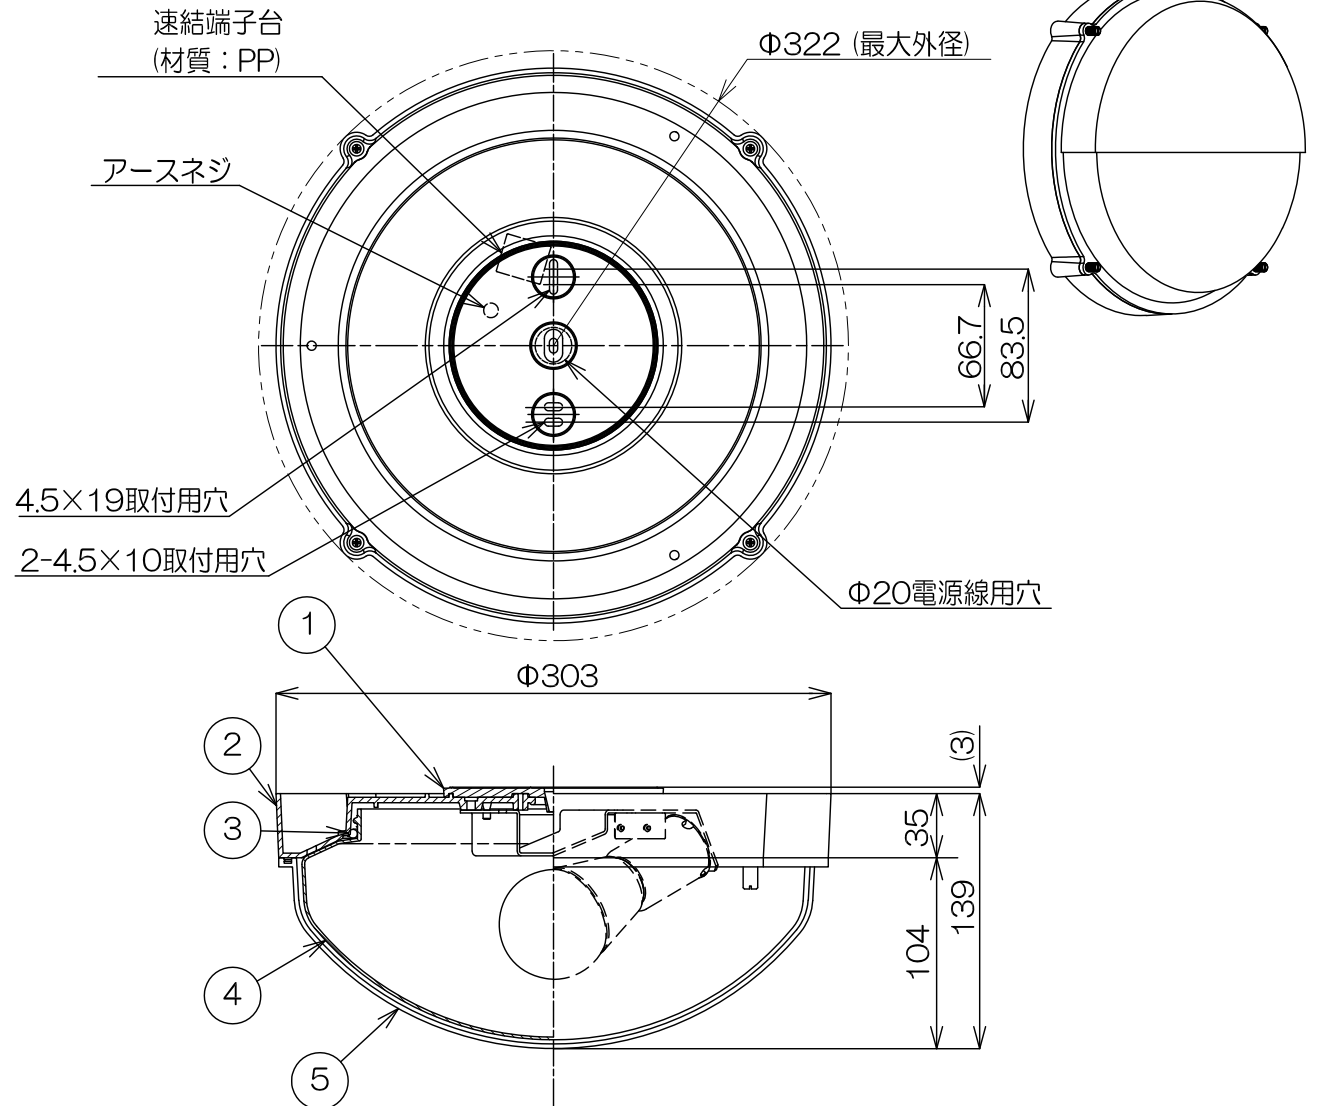


安全に関するご注意

- この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- この器具は防湿防雨形です。業務用浴室やプール・サウナなどの湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では使用できません。誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- 天井・壁面取付の場合、壁面の強度が十分にある場所に取り付けてください。
- 天井・壁面の取付面に凹凸がある場合、器具取付面と防水パッキン周辺を防水シール材などで防水処理してください。
- 端子台の送り容量は、10A以下でご使用ください。
- 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

※LED光源について

- LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため 発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

ランプ型式	ランプ型番	色温度	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
LDA8L-G	RAD-716L	電球色 2700K	100	50/60	93	8.0

特記事項						型番
・防湿防雨形 ・調光不可 ・壁面、天井面取付兼用型 ・LED光源寿命40,000時間 (JIS C8155:2010準拠)						ERB6576B
5	半円カバー	P	C	1	黒	承認 検印 作成 生産終了品 ENDO
4	グローブ	P	MMA	1	乳白	
3	グローブパッキン	シリコンパッド (無硫黄)		1	白	
2	本体	P	C	1	黒	
1	ベースパッキン	シリコンゴム (無硫黄)		1	黒	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	尺 度
					約1.2kg	1/4

単位 mm 第三角法 (JIS A-4)

ERB6576B-K

株式会社 遠藤照明