
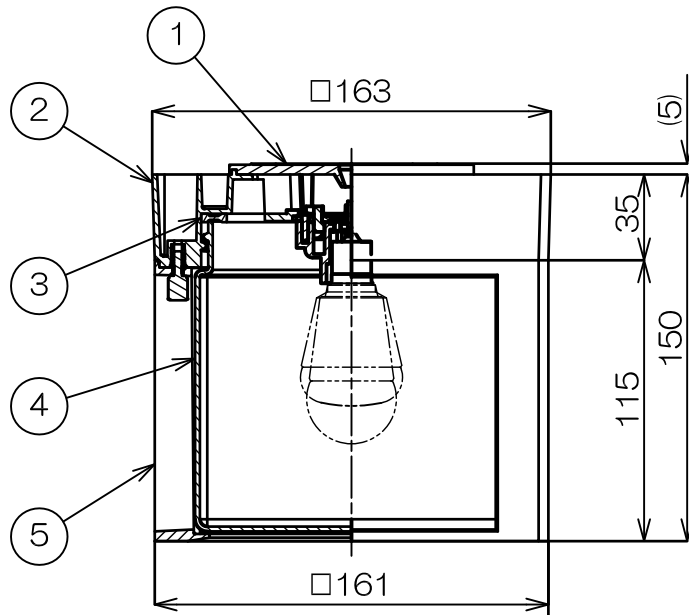
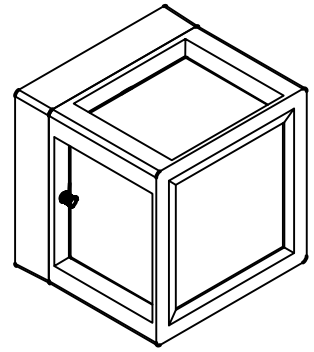


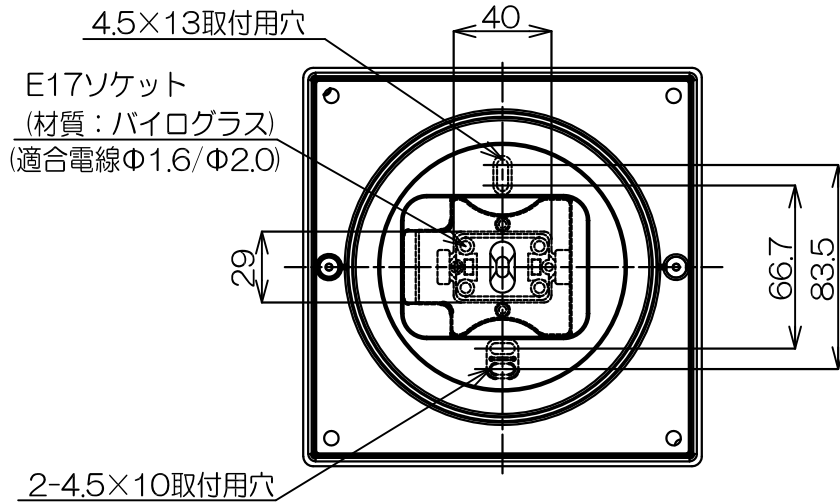

Smart LEDZ System(無線制御システム)でのご使用の場合

- 弊社のSmart LEDZ System(無線制御システム)ランプをご使用ください。
- 通信距離 半径25m以内
- ※通信距離は接地環境により異なる場合がありますのでご了承ください。
- 弊社指定の適合システム機器をカタログ確認の上ご使用ください。
- その他の照明制御システム(旧Smart LEDZを含む)ではご使用できません。
- 詳細は当社無線制御システム及び適合ランプの仕様図、取扱説明書を確認ください。

位相制御・2線式でのご使用の場合



- 弊社の位相制御ランプと位相制御調光器と組合せてご使用ください。
- RX-116WC / RX-411W / FX-426NA
- 接続台数はカタログまたは、適合ランプの仕様図を参照ください。
- ※位相・2線式調光器回路には、弊社の位相・2線式の適合ランプをご使用ください。

非調光でのご使用の場合

- 弊社の位相・非調光兼用LEDランプをご使用ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は防湿防雨形です。業務用浴室やプール・サウナなどの湿気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では使用できません。誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・天井・壁面取付の場合、壁面の強度が十分にある場所に取り付けてください。
- ・天井・壁面の取付面に凹凸がある場合、器具取付面と防水パッキン周辺を防水シール材などで防水処理してください。
- ・端子台の送り容量は、10A以下でご使用ください。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。



※メンテナンスの為、天井・壁面より100mm以上離してください。

※LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラストがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	6.5

※器具定格表示は、ランプの最大適合値を記載しております。

タイプ	型番	調光	色温度		入力電流 (mA)	消費電力 (W)
60W	RAD-907L	位相・非調光兼用タイプ	電球色	2700K	70	6.5
	RAD-907N	位相・非調光兼用タイプ	昼白色	5000K	70	6.5
40W	FAD-865X	無線調光タイプ	Tunable(調光調色) 6500K～2700K相当		77	4.7
	RAD-909L	位相・非調光兼用タイプ	電球色	2700K	54	4.3
25W	SAD-430X	無線調光タイプ	Synco(調光調色) 12000K～1800K(カラー調色)		67	4.0

※詳細は適合ランプの仕様図、取扱説明書を確認ください。

					特記事項		型番									
					・防湿防雨形・壁面、天井面取付兼用型 ・LED光源寿命40,000時間（JIS C8155：2010準拠）		ERB6577BA									
5	フ	レ	△	A	E	S	1	黒	適合ランプ LEDZランプ □金：E17 球別	R 度 1/3	承認 三沢	接印 村山	作成 矢口			
4	グ	ロ	ー	ブ	P	M	M	A						1	乳	白
3	グローブパッキン			シリコンゴム（無硫黄）			1	白								
2	本体			A	E	S	1	黒								
1	ベースパッキン			シリコンゴム（無硫黄）			1	黒	詳しくは、LEDZランプ仕様図参照ください。							
部番		部 品 名		材質・素材厚		数量	備 考	器具質量		約0.5kg						

単位 mm 第三角法 (JIS A-4)

ERB6577BA-K

株式会社 遠藤照明