
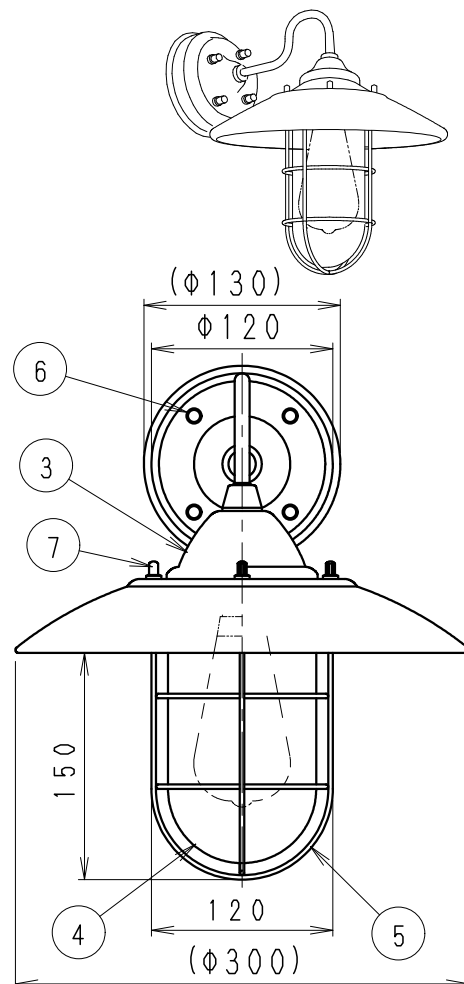


注：メインテナンスの為、天井面より  
100mm以上離して下さい。

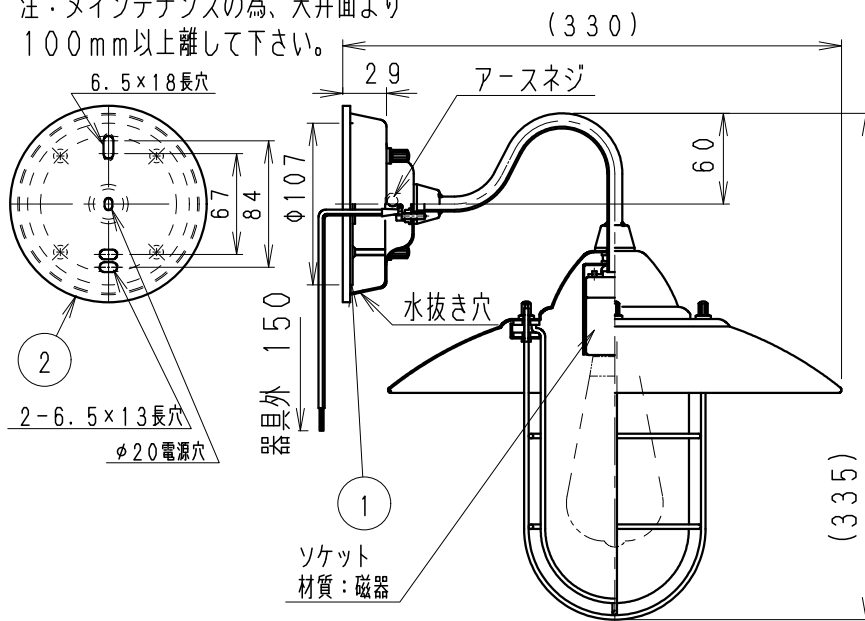

## 無線調光タイプ° (Fit/Fit Plusシステム適合)

- 適合システム機器のご使用方法是  
Smart LEDZ Fit/Fit Plusシリーズの  
カタログを参照ください。
- 通信距離 半径25m以内  
※通信距離は設置環境により異なる場合が  
ありますのでご了承ください。
- その他の調光制御システム(旧Smart LEDZを含む)  
でご利用出来ません。

※LED調光調色ランプは 位相・2線式調光器回路には、取付できません。

位相制御・2線式でのご使用の場合

- 弊社の位相制御調光器と組合わせてご使用ください。

RX-116WC

RX-411W


FX-426N

接続台数は、カタログまたは、LEDZランプ仕様図を参照ください。

※位相・2線式調光器回路には、弊社位相・2線式適合のLEDランプを取付ください。

## 非調光でのご使用の場合

- 弊社の位相・非調光兼用LEDランプをご使用ください。



**▲ 安全に関するご注意**

- ・断面取付け専用器具です。天井や傾斜天井には、取り付けないでください。  
《天井・床面での使用はできません。》
- ・指定以外の取り付けを行うと、器具の落下の原因となります。
- ・この器具は木ねじ取付け専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補釘材のある位置に取付けてください。落下の原因となります。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご利用ください。  
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋外・屋内兼用です。塩分の多い場所、風の強い場所  
で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気  
の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために、点灯時および点灯中は、LED光源を直視しないでください。

| タイプ    | 型番        | 別売ランプ                   | 入力電流<br>(mA) | 消費電力<br>(W) |
|--------|-----------|-------------------------|--------------|-------------|
| フィラメント | RAD-750L  | 電球色 2200K<br>位相制御・非調光兼用 | 50           | 2.4         |
|        | RAD-749LA | 電球色 2200K<br>無調光        | 50           | 4.2         |
|        | FAD-866X  | 電球色 2200K               | 55           | 4.5         |

|             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|
| 定格電圧<br>(V) | 周波数<br>(Hz) | 消費電力<br>(W) |
| AC100V      | 50/60       | 4.5         |

器具定格表示は、ランプの最大適合値を記載しております。

|    |           |           |    |            |                        |                                                                                                                                                |     |     |                                                                                       |
|----|-----------|-----------|----|------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | 袋 ナ ッ ト   | シンチュウ M3  | 4  | 黒 (サテン仕上げ) | 特記事項                   |                                                                                                                                                |     | 防雨形 | 型番<br><br>ERB6581B                                                                    |
| 6  | フレンジ取付ナット | シンチュウ M4  | 4  | 黒 (サテン仕上げ) | 適合ランプ<br><div>球別</div> | LEDZランプ (口金E26)<br>フィラメントタイプ (LED光源寿命20000時間)<br>FAD-866X (無線調光) x1<br>RAD-749LA (位相・非調光兼用) x1<br>RAD-750L (非調光) x1<br><br>(JIS C8155:2010に準拠) |     |     |                                                                                       |
| 5  | ガ - ド     | ステンレス棒    | 1  | 黒 (サテン仕上げ) |                        |                                                                                                                                                |     |     |                                                                                       |
| 4  | グ ロ - ブ   | ガ ラ ス     | 1  | 透 明        |                        |                                                                                                                                                |     |     |                                                                                       |
| 3  | 本 体       | アルミ・ステンレス | 1  | 黒 (サテン仕上げ) |                        |                                                                                                                                                |     |     |                                                                                       |
| 2  | パ ッ キ ン   | EPDM・t5   | 1  |            |                        |                                                                                                                                                |     |     |                                                                                       |
| 1  | 取 付 板     | 亜鉛鋼板・t1.6 | 1  |            |                        |                                                                                                                                                |     |     |                                                                                       |
|    |           |           |    |            | 詳しくは、LEDZランプ仕様図参照ください。 |                                                                                                                                                |     | 尺 度 |  |
| 部番 | 部 品 名     | 材質・素材厚    | 数量 | 備 考        | 器具質量                   | 約 1.5 Kg                                                                                                                                       | 1/5 |     |                                                                                       |

単位 mm 第三角法 (JIS A-4)

ERB 6581 B-K

株式会社 遠藤照明