
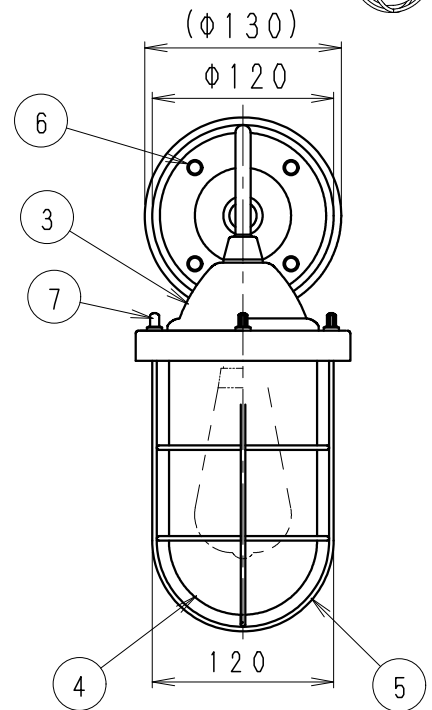
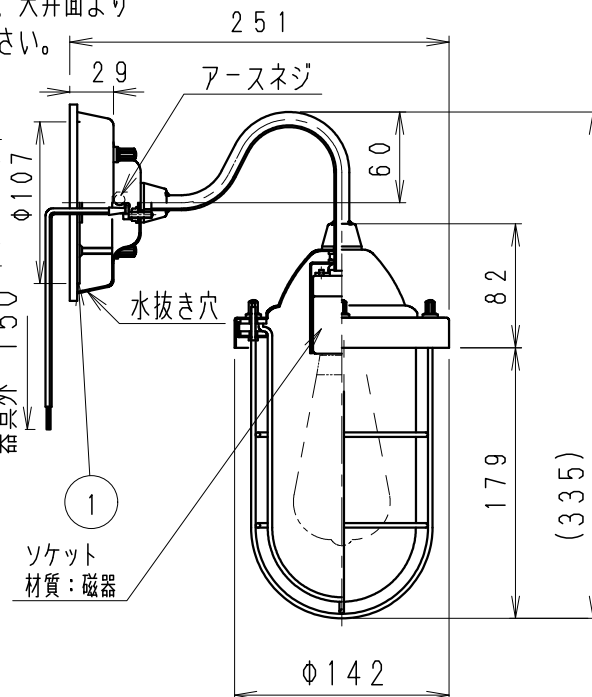


注：メインテナンスの為、天井面より
100mm以上離して下さい。

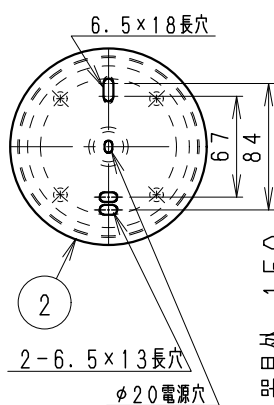

無線調光タイプ (Fit/Fit Plusシステム適合)

- 適合システム機器のご使用方法は
Smart LEDZ Fit/Fit Plusシリーズの
カタログを参照ください。
- 通信距離 半径25m以内
※通信距離は設置環境により異なる場合が
ありますのでご了承ください。
- その他の調光制御システム (旧Smart LEDZを含む)
でのご使用出来ません。

※LEDZ調光調色ランプは 位相・2線式調光器回路には、取付できません。

位相制御・2線式でのご使用の場合

- 弊社の位相制御調光器と合わせてご使用ください。


RX-116WC
RX-411W
FX-426N

接続台数は、カタログまたは、LEDZランプ仕様図を参照ください。

※位相・2線式調光器回路には、弊社位相・2線式適合の
LEDZランプを取付ください。

非調光でのご使用の場合

- 弊社の位相・非調光兼用LEDZランプをご使用ください。



安全に関するご注意

- ・壁面取付け専用器具です。天井や傾斜天井には、取付けしないでください。
《天井・床面でのご使用はできません。》
指定以外の取付けを行うと、器具の落下の原因となります。
- ・この器具は木ねし取付け専用器具です。必ず木ねし(2本)で補釘材のある
位置に取付けてください。落下の原因となります。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でのご使用ください。
高温で使用するすると火災の原因となります。
- ・この器具は屋外・屋内兼用です。塩分の多い場所、風の強い場所
で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気
の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

タイプ	型番	別売ランプ	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
フィラメント	RAD-750L	電球色 非調光 2200K	50	2.4
	RAD-749LA	位相制御・非調光兼用 電球色 2200K	50	4.2
	FAD-866X	電球色 無線調光 2200K	55	4.5

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	4.5

器具定格表示は、ランプの最大適合値を
記載しております。

7	袋 ナ ッ ト	シンチュウ M3	4	黒 (サテン仕上げ)	特記事項 防雨形		型番 ERB6582B		
6	フレンジ取付ナット	シンチュウ M4	4	黒 (サテン仕上げ)	適合ランプ 球別	LEDZランプ (口金E26) フィラメントタイプ (LED光源寿命20000時間) FAD-866X (無線調光) x1 RAD-749LA (位相・非調光兼用) x1 RAD-750L (非調光) x1 (JIS C8155:2010に準拠)			
5	ガ - ド	ステンレス棒	1	黒 (サテン仕上げ)					
4	グ ロ - ブ	ガ ラ ス	1	透 明					
3	本 体	アルミ・ステンレス	1	黒 (サテン仕上げ)					
2	パ ッ キ ン	EPDM・t5	1				承認 三 沢	検印 村 山	作成 浦 野
1	取 付 板	亜鉛鋼板・t1.6	1		詳しくは、LEDZランプ仕様図を参照ください。		R 度 1 / 5		
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	約 1.4 Kg			

承認 模印 作成
三 沢 村 山 浦 野

ENDO