




・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)

タイプ	型番	別売ランプ	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
40W	FAD-865X	無線調光調色 6500K~2700K	77	4.7
40W	RAD-909L	位相・非調光兼用 電球色 2700K	54	4.3
25W	SAD-430X	Synca無線調光調色 12000K~1800K	67	4.0

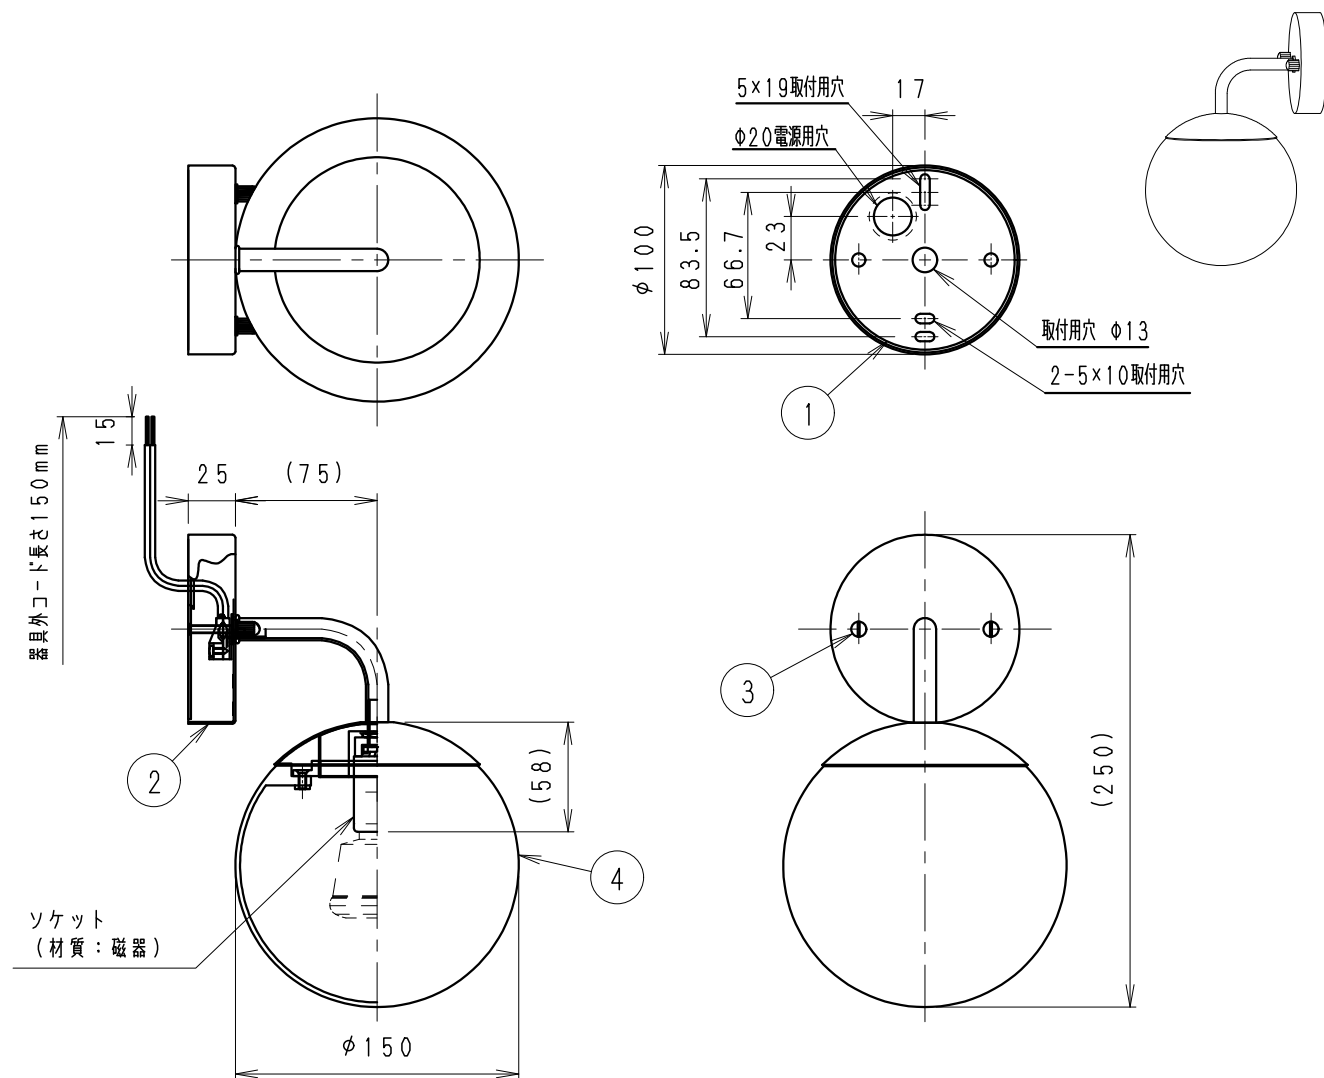

安全に関するご注意

- ・壁面取付け専用器具です。天井や傾斜天井には、取り付けないでください。
《天井・床面でのご使用はできません。》
- ・指定以外の取り付けを行うと、器具の落下の原因となります。
- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でのご使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

Smart LEDZ System (無線制御システム) 適合

- Smart LEDZ System (無線制御システム) ランプ適合。
- 当社指定の適合システム機器をカタログ確認の上ご使用ください。
- その他の照明制御システムではご使用できません。
- 詳細は当社無線制御システム及び適合ランプの仕様図、取扱説明書を確認ください。

位相制御・2線式でのご使用の場合

- 当社の位相制御調光器と組合わせてご使用ください。
RX-116WC / RX-411W / FX-426N
接続台数はカタログまたは、適合ランプの仕様図を参照ください。
- ※位相・2線式調光器回路には、当社の位相・2線式の適合ランプをご使用ください。

非調光でのご使用の場合

- 当社の非調光LEDランプをご使用ください。
- 詳しくは、各型番の仕様図をご参照ください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	4.7

※器具定格銘板表示は、ランプの最大適合値を記載しております。

特記事項

- ・器具外結線式 (口出し線式)。

器具質量	約0.8kg
------	--------

9									
8									
7									
6									
5									
4	セード	ポリエチレン	1	乳白					
3	取付用ナット	鋼 (M4)	2	黒艶消					
2	フレンジ	鋼板 (t1.0)	1	黒艶消					
1	取付板	亜鉛鋼板 (t1.5)	1						
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考					
2023/06/14	承認	三沢 作成	王	仕様図 / ISO A4 第三角法 (mm)					

縮尺	1/4	タイプ	LEDZ LAMP E17 series	型番	ERB6588B
		品名	ブラケット		
			ERB6588B-K		株式会社 遠藤照明