
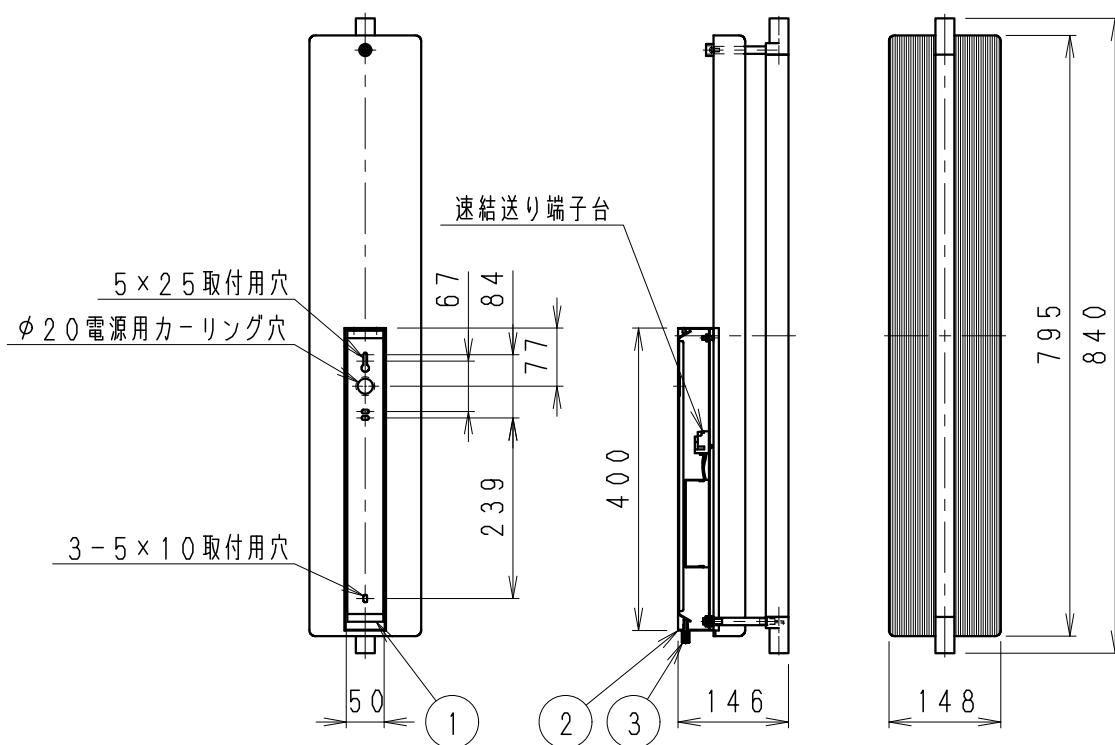


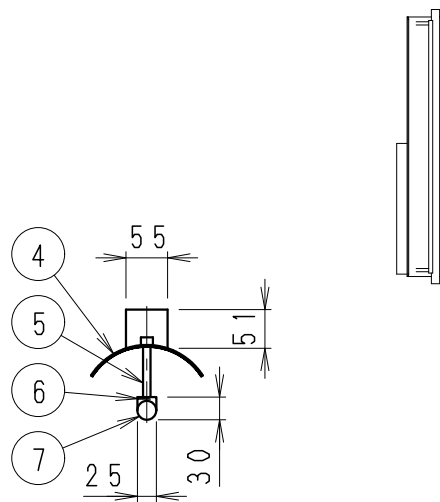

⚠ 安全に関するご注意

- ・壁面縦付け専用器具です。天井や傾斜天井には、取り付けないでください。
《天井・床面でのご使用はできません。》
上下逆さの取付や壁面に対して横向きに取付はできません。
指定以外の取り付けを行うと、器具の落下の原因となります。
- ・この器具は木ねじ取り付け専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因となります。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
100V	50/60	199	19.8

器具質量 合計：約2.7kg

・LEDモジュール 電球色3000K Ra82
・光束維持時間40000時間

黒・日塗工 N-10・マンセル：N1.0（近似値） 白・日塗工 N-93・マンセル：N9.3（近似値）				
8	取付用木ネジ		2	
7	本体	アルミ	1	黒艶消
6	カバー	アクリル t1.4	1	乳白
5	パイプ	φ10	2	白艶消
4	波形板	アルミ t2.5	1	白艶消
3	ローレットネジ	M5	1	白艶消
2	フレンジ	鋼板 t1.0	1	白艶消
1	取付板	亜鉛鋼板 t1.2	1	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
2026/02/19	承認 三沢 作成 村山	仕様図 / ISO A4 第三角法 (mm)		

縮尺 1/10 タイプ 間接光ブラケット L840
品名 ブラケット

型番 ERB6589W

ERB6589W-K

株式会社 遠藤照明