


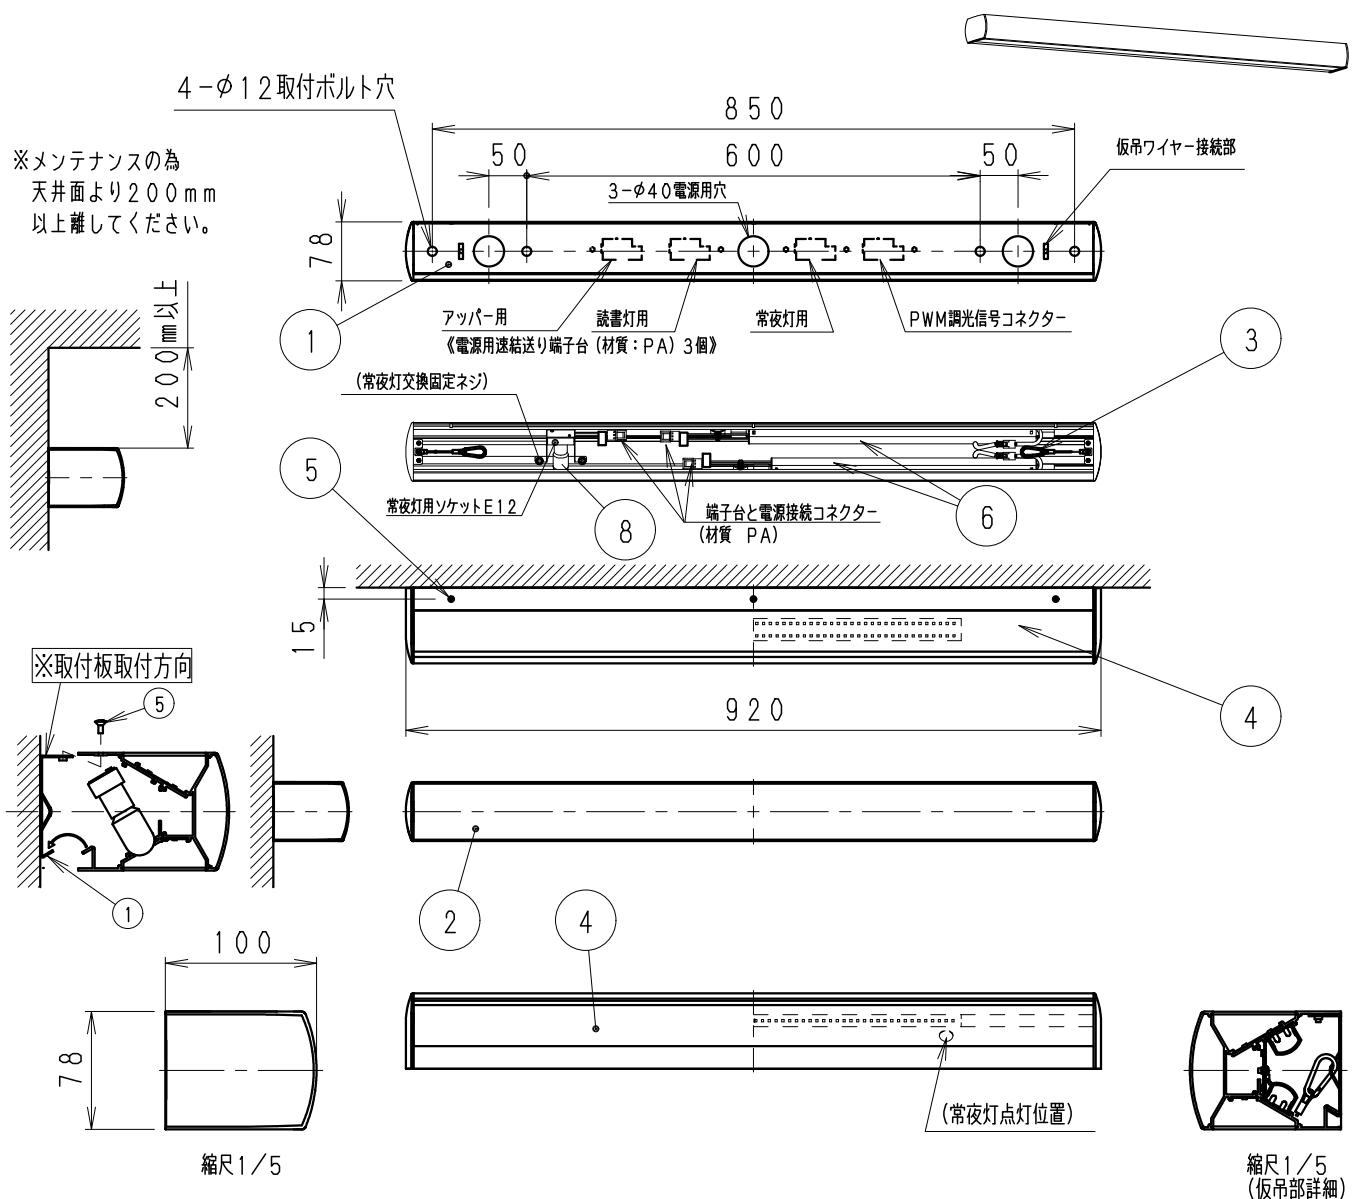

・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラストがあるため、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

安全に関するご注意

- ・壁面取付け専用器具です。天井や傾斜天井には、取り付けしないでください。
《天井・床面での使用はできません。》
- ・指定以外の取り付けを行うと、器具の落下の原因になります。
- ・この器具はボルト施工専用器具です。必ずアンカーボルト(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は病室用です。如置室・治療室・手術室などのCISPRにつきましては、弊社営業所までお問い合わせください。
- ・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
3回路通電(全灯)	AC100V	50/60	309	30.4
アッパー回路単独	AC100V	50/60	202	20.0
読書灯回路	AC100V	50/60	100	9.9
常夜灯回路	AC100V	50/60	7	0.5

白 日塗工:N-93・マンセル:N9.3(近似値)

8	常夜灯	E12	1	LDT1L-H-E12 (RAD-543L/LA)
7	電源装置	アッパー(20.0W) 読書灯(9.9W)	2	
6	LEDモジュール	アッパー(20.0W) 読書灯(9.9W)	2	(LEDモジュール交換不可)
5	取付ネジ	鉄・M4	3	ニッケルメッキ(頭:白)
4	パネル	アクリル・t1.7	2	乳白
3	仮吊ワイヤー	ステンレス・φ1.2	2	
2	本体(側板)セット	アルミ・アルミタフスト	1	白艶消
1	取付板	亜鉛鋼板・t1.2	1	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考

特記事項 100V専用・調光タイプ・電源内蔵

- ・PWM信号制御
- ・アッパー、読書灯、常夜灯個別回路
- アッパー・読書灯 温白色タイプ(3500K)
- ・光束維持時間40000時間

型番

ERB6597W

承認	検印	作成
三	北	穴
沢	井	見

球付

アッパー LED20.0W(温白色3500K)
読書灯 LED 9.9W(温白色3500K)
常夜灯 LED 0.5W(電球色2800K)

尺度

1/10

ENDO