


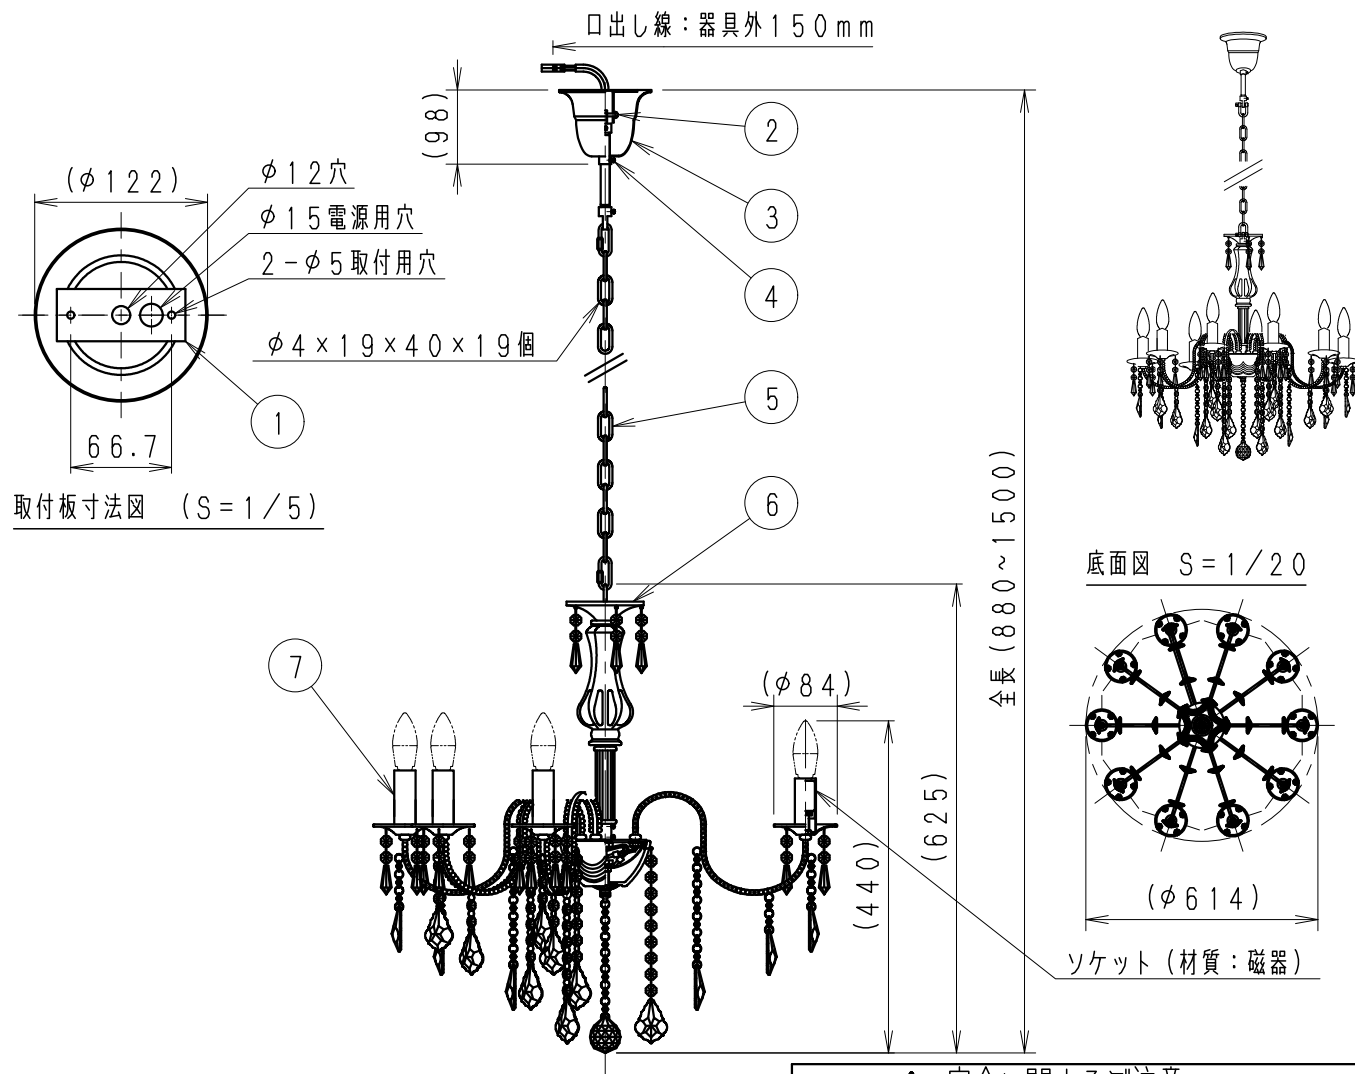

⚠ 安全に関するご注意

- ・天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けないでください。《壁面・床面でのご使用はできません。》
- ・指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因になります。
- ・落下防止のため、必ず補強材のある部分に、確実に固定してください。
- ・器具外結線の場合は、必ず適合配線器具に取り付けてください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
- ・高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・空調吹き出し口など、器具が風で揺れる場所には取り付けしないでください。
- ・そのまま使用しますと器具の落下につながります。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

位相制御・2線式でのご使用の場合

- 弊社の位相制御調光器と合わせてご使用ください。

RX-116WC

RX-411W

FX-426NB

接続台数は、カタログまたは、LEDランプ仕様図を参照ください。

※位相・2線式調光器回路には、弊社位相・2線式適合のLEDランプを取付ください。

非調光でのご使用の場合

- 弊社の位相・非調光兼用LEDランプをご使用ください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	43.0

器具定格表示は、ランプの最大適合値を記載しております。

タイプ	型番	別売ランプ	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
40W	RAD-911L	位相・非調光兼用 電球色 2700K	540	43.0

7	口	管	鋼	管	10	黒	特記事項 手作りの為、() 内寸法、色味、模様が多少異なります。	LEDZランプ (口金E17) 40Wタイプ RAD-911L (位相・非調光兼用) x 10 ・ランプ寿命40000時間	適合ランプ 球別	詳しくは、LEDZランプ仕様図参照ください。	尺 度 1/10	型番 ERC2024BB
6	本	体	鋼	・	クリスタルビーズ	1	黒					
5	チェ	ン	鋼	($\phi 4$)		1	黒					
4	フレンジ	固体ネジ	鋼	・	M 3	1	黒					
3	フレンジ		鋼	板		1	黒					
2	吊棒	固定金具		鋼		1						
1	取付	板	鋼	板		1						
部番	部	品	名	材質・素材厚		備	考	器具質量	約	5.9	Kg	

承認 検印 作成

三 沢 村 山 李

ENDO