


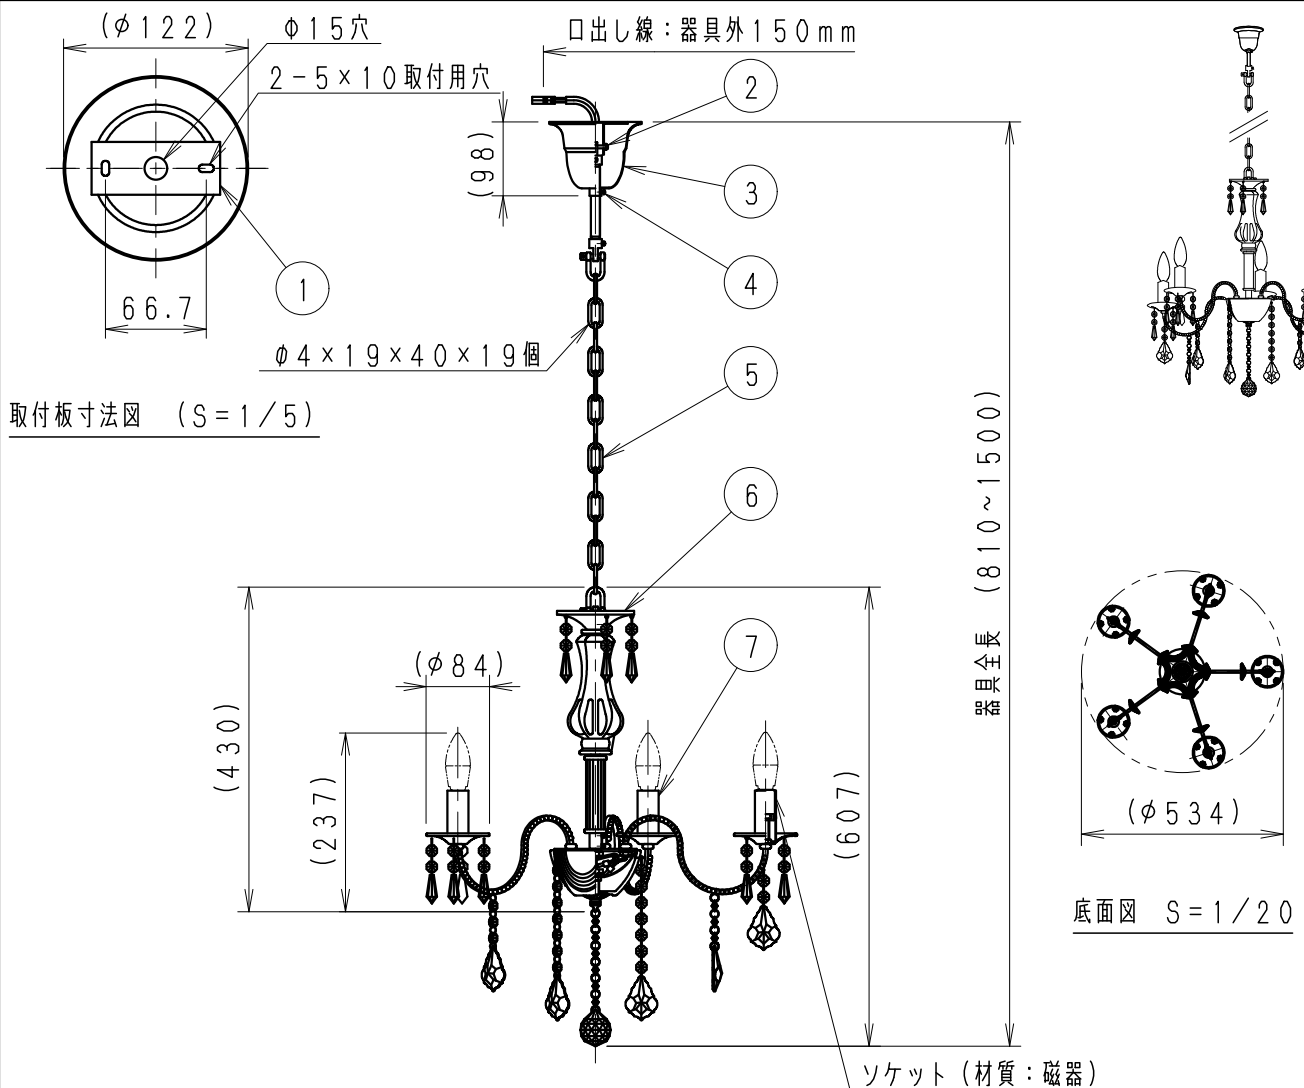

位相制御・2線式でのご使用の場合

●弊社の位相制御調光器と合わせてご使用ください。

RX-116WC

RX-411W

FX-426NB

接続台数は、カタログまたは、LEDランプ仕様図を参照ください。

※位相・2線式調光器回路には、弊社位相・2線式適合のLEDランプを取付ください。

非調光でのご使用の場合

●弊社の位相・非調光兼用LEDランプをご使用ください。

△ 安全に関するご注意

- ・天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けないでください。《壁面・床面でのご使用はできません。》
- ・指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・落下防止のため、必ず補強材のある部分に、確実に固定してください。
- ・器具外結線の場合は、必ず適合配線器具に取り付けてください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
- ・高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・空調吹き出し口など 器具が風で揺れる場所には取り付けないでください。
- ・そのままご使用しますと器具の落下につながります。
- ・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	タイプ	型番	別売ランプ	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	21.5	40W	RAD-911L	位相・非調光兼用 電球色 2700K	270	21.5

器具定格表示は、ランプの最大適合値を記載しております。

7	口	管	鋼	管	5	黒	特記事項 手作り品の為、（）内寸法、色味、模様が多少異なります。			型番 ERC2025BB			
6	本	体	鋼・クリスタルビーズ	1	黒								
5	チェン	鋼（φ4）	1	黒	適合ランプ 球別			LEDZランプ（口金E17） 40Wタイプ RAD-911L（位相・非調光兼用）×5 ・ランプ寿命40000時間			承認 検印 作成		
4	フレンジ固定ネジ	鋼・M3	1	黒									
3	フレンジ	鋼板	1	黒									
2	吊棒固定金具	鋼	1										
1	取付板	鋼板	1	詳しくは、LEDZランプ仕様図を参照ください。			尺 度						
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	約 5.0 Kg	1/10						