
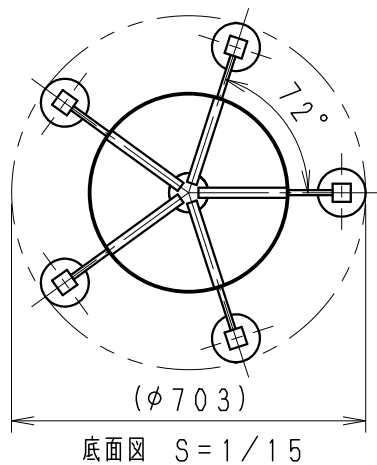


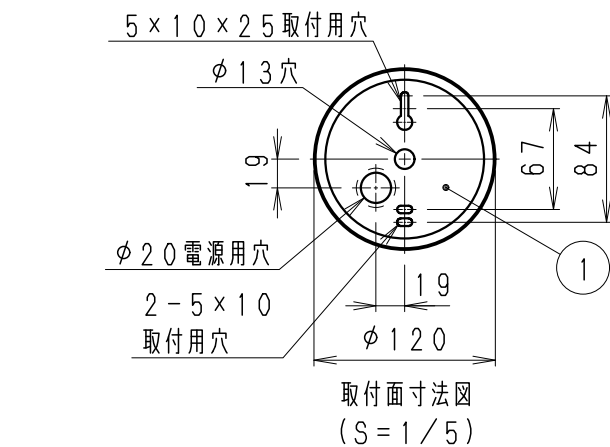


(全長1500、最短520)

(429)

(331)

38個 $\phi 4.5 \times 18 \times 36$

ビニル平形コード/黒

口出し線：
器具外150mmコード長さ調節用
張力止め(材質：66ナイロン)ソケット
材質：磁器

⚠ 安全に関するご注意

- ・天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けないでください。《壁面・床面での使用はできません。》
- ・指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因になります。
- ・落下防止のため、必ず補強材のある部分に、確実に固定してください。
- ・器具外結線の場合は、必ず適合配線器具に取り付けてください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
- ・高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・空調吹き出し口など、器具が風で揺れる場所には取付けないでください。
- ・そのまま使用しますと器具の落下につながります。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

位相制御・2線式でのご使用の場合

- 弊社の位相制御調光器と合わせてご使用ください。

RX-116WC

RX-411W

FX-426NA

接続台数は、カタログまたは、LEDランプ仕様図を参照ください。

※位相・2線式調光器回路には、弊社位相・2線式適合のLEDランプを取付ください。

非調光でのご使用の場合

- 弊社の位相・非調光兼用LEDランプをご使用ください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	21.5

器具定格表示は、ランプの最大適合値を記載しております。

タイプ	型番	別売ランプ	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
40W	RAD-911L	位相・非調光兼用 電球色 2700K	270	21.5

7	落下防止ワイヤ	鋼	1		特記事項	型番
6	ロウ管	鋼板	5	ブラウン古味仕上	手造り品の為、() 内寸法、色味、模様が少し異なります。	ERC2031UB
5	本体	鋼板	1	ブラウン古味仕上	適合ランプ	
4	チェーン	鋼	1	ブラウン古味仕上	LEDランプ(口金E17) 40Wタイプ RAD-911L(位相・非調光兼用) x 5 ・ランプ寿命40000時間	
3	フレンジ固定ナット	シンチュウ・M5	2	ブラウン古味仕上	球別	
2	フレンジ	鋼板	1	ブラウン古味仕上		
1	取付板	亜鉛鋼板	1		詳しくは、LEDランプ仕様図参照ください。	尺 度
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約 8.5 Kg

生産終了品

ENDO