
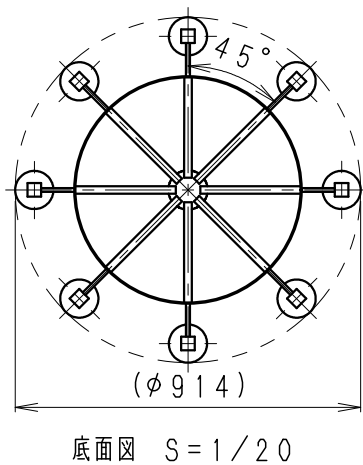
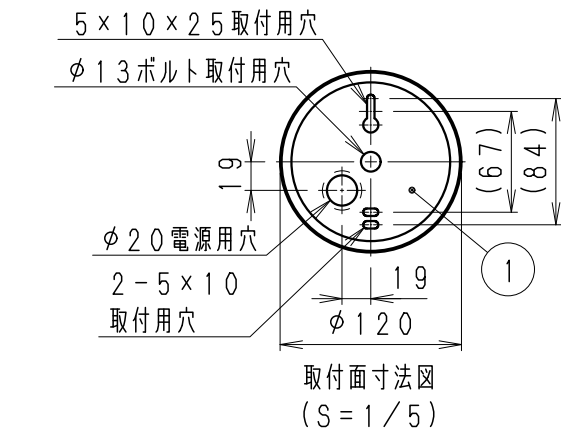





(全長1500、最短608)

(517)

(332)

コード長さ調節用  
張力止め(材質:66ナイロン)口出し線:  
器具外150mm  
ビニル平形コード/黒

## ⚠ 安全に関するご注意

- ・天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けないでください。《壁面・床面でのご使用はできません。》
- ・指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・落下防止のため、必ず補強材のある部分に、確実に固定してください。
- ・器具外結線の場合は、必ず適合配線器具に取り付けてください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
- ・高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・空調吹き出し口など、器具が風で揺れる場所には取り付けしないでください。
- ・そのままご使用しますと器具の落下につながります。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

## 位相制御・2線式でのご使用の場合

- 弊社の位相制御調光器と合わせてご使用ください。

RX-116WC

RX-411W

FX-426NA

接続台数は、カタログまたは、LEDランプ仕様図を参照ください。

※位相・2線式調光器回路には、弊社位相・2線式適合のLEDランプを取付ください。

## 非調光でのご使用の場合

- 弊社の位相・非調光兼用LEDランプをご使用ください。

| 定格電圧<br>(V) | 周波数<br>(Hz) | 消費電力<br>(W) |
|-------------|-------------|-------------|
| AC100V      | 50/60       | 34.4        |

器具定格表示は、ランプの最大適合値を記載しております。

| タイプ | 型番       | 別売ランプ                 | 入力電流<br>(mA) | 消費電力<br>(W) |
|-----|----------|-----------------------|--------------|-------------|
| 40W | RAD-911L | 位相・非調光兼用<br>電球色 2700K | 432          | 34.4        |

| 7  | 落下防止ワイヤ   | 鋼        | 1  |          |
|----|-----------|----------|----|----------|
| 6  | 口ウ管       | 鋼板       | 8  | ブラウン古味仕上 |
| 5  | 本体        | 鋼板       | 1  | ブラウン古味仕上 |
| 4  | チェーン      | 鋼        | 1  | ブラウン古味仕上 |
| 3  | フレンジ固定ナット | シンチュウ・M5 | 2  | ブラウン古味仕上 |
| 2  | フレンジ      | 鋼板       | 1  | ブラウン古味仕上 |
| 1  | 取付板       | 亜鉛鋼板     | 1  |          |
| 部番 | 部品名       | 材質・素材厚   | 数量 | 備考       |

特記事項 ・ボルト吊専用型  
・アンカーボルトの長さはフレンジ内12mm以内で  
施工してください  
手造り品の為、( ) 内寸法、色味、模様が少し異なります。

## 適合ランプ

## 球別

LEDランプ(口金E17)  
40Wタイプ  
RAD-911L(位相・非調光兼用)×8  
・ランプ寿命40000時間

型番

ERC2032UB

承認 検印 作  
生産終了品

詳しくは、LEDランプ仕様図を参照ください。

尺 度

1/10

器具質量 約 15.8 Kg

ENDO