



定格光束 (lm)	固有エネルギー 消費効率 (lm/W)
776	48.5

超広角配光タイプ

※R-12モジュールと共用のレンズの為、レンズ中央3個は使用していません。
 ※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

枠・コーン: 白 日塗工: N-93・マンセル: N9.3 (近似値)

埋込穴寸法

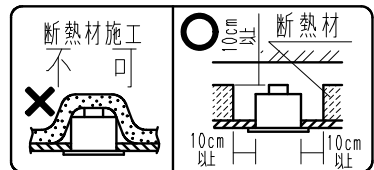

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	164	16
		200	102	16
		242	103	16.3

部品名	材質・素材厚	数量	備考
10 枠	アルミダイキャスト	1	白 艶 消
9 取付パネ	ステンレス	3	
8 モジュール固定ネジ	鋼・M3	3	三価クロム
7 落下防止ワイヤー	ステンレス・φ1.2	1	
6 コーン	アルミダイキャスト	1	白 艶 消
5 LEDレンズ	アクリル	1	
4 LEDモジュール		1	RM0930FA-600NHP1
3 ヒートシンク固定ネジ	鋼・M3	2	三価クロム
2 ヒートシンク	アルミダイキャスト	1	
1 電源ユニット		1	RX-104N

特記事項
 ・電源ユニット付(100-242V)、別梱包
 ・電源ユニットを埋込穴より挿入する場合、天井面より120mm以内に障害物がある場合は取付できません。
 ・設計寿命: 約40,000h

型番
 ERD1028WB

適合ランプ
 球付
 R-9 LEDモジュール
 電球色タイプ(3000K)
 Ra85

生産終了品

器具質量	合計: 約1.0Kg (器具: 約0.6Kg, 電源ユニット: 約0.4Kg)	尺度	1/4
------	---	----	-----

