


定格光束 (lm)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)
336	61.1

中角配光タイプ

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

白 日塗工: N-93・マンセル: N9.3 (近似値)

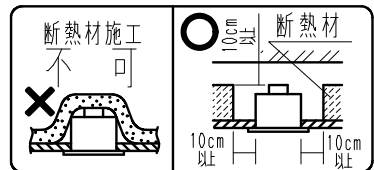

75±1

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	104	5.5
		200	79	5.5
		242	76	5.7

部品番号	部品名	材質・素材厚	数量	備考
9	電源ユニット		1	RX-102NA
8	フード	アルミダイキャスト	1	外:白艶消/内:黒艶消
7	コロン	アルミダイキャスト	1	白艶消
6	枠	アルミダイキャスト	1	白艶消
5	取付パネ	ステンレス	3	
4	LEDレンズ	アクリル	1	
3	LEDモジュール		1	RM0340MA-400H2NP
2	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1	
1	落下防止ワイヤー	ステンレス・φ0.8	1	

特記事項・電源ユニット付(100-242V)、別梱包  
 ・調光不可・電源ユニットを埋込穴より挿入する場合、天井面より90mm以内に障害物がある場合は取付できません。  
 ・近接照射限度 0.1m  
 ・設計寿命:約40,000h

型番 **数量限定品** ERD1056WA

適合ランプ	R-3 LEDモジュール ナチュラルホワイトタイプ(4000K) Ra70
器具質量	合計:約0.5Kg(灯器具:約0.2Kg 電源ユニット:約0.3Kg)
W・数	-
尺度	1/3

承認 検印 作成  
**生産終了品**  
 承認 検印 作成

