



※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

埋込穴寸法

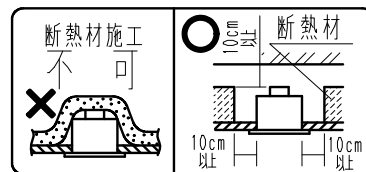

定格光束 (lm)	総合効率 (lm/W)
329	29.9

中角配光タイプ

枠:白 日塗工:N-93・マンセル:N9.3 (近似値)

10	電源ユニット		1	RX-102NA
9	コ ー ン	アルミダイキャスト	1	鏡面マット仕上
8	前面アクリル	アクリル・t2.0	1	透 明 消
7	枠	アルミダイキャスト	1	白 艶 消
6	LEDレンズ	ア ク リ ル	1	
5	落下防止ワイヤー	ステンレス・φ1.2	1	
4	固 定 ネ ジ	鋼 ・ M 3	2	三 価 ク ロ ム
3	取 付 パ ネ	ス テ ン レ ス	3	
2	LEDモジュール		1	RM0530MA-400H2P1
1	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1	
部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	数 量	備 考

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (A)	入力容量 (VA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	0.18	17.3	11
		200	0.12	22.6	11
		242	0.11	25.4	11

特記事項  
 ・電源ユニット付(100~242V)、別梱包  
 ・調光不可  
 ・電源ユニットは埋込穴より挿入可能  
 ・設計寿命:約40,000h

型番

ERD1121SA

適合ランプ  
 球付 R-5 LEDモジュール  
 電球色タイプ(3000K)  
 消費電力 11W

承認・検印・作成  
**生産終了品**  
 井崎 工

W・数 -  
 器具質量 合計:約0.6Kg(灯 具:約0.3Kg  
 電源ユニット:約0.3Kg)

尺 度

1/3

