



定格光束 (lm)	総合効率 (lm/W)
418	38.0

広角配光タイプ

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

枠：白 日塗工：N-93・マンセル：N9.3 (近似値)

埋込穴寸法

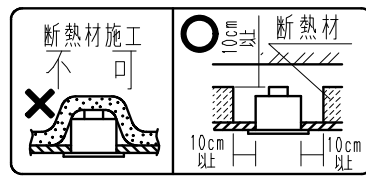

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (A)	入力容量 (VA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	0.18	17.3	11
		200	0.12	22.6	11
		242	0.11	25.4	11

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
10	電源ユニット		1	RX-102NA
9	スプレッドレンズ	アクリル・t7.0	1	透明消
8	固定ネジ	鋼・M3	2	三価クロム
7	コーン	アルミダイキャスト	1	鏡面マット仕上
6	枠	アルミダイキャスト	1	白艶消
5	取付パネ	ステンレス	3	
4	LEDレンズ	アクリル	1	
3	LEDモジュール		1	RM0540WA-400H2P1
2	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1	
1	落下防止ワイヤー	ステンレス・φ1.2	1	

特記事項
 ・電源ユニット付 (100~242V)、別梱包
 ・調光不可
 ・電源ユニットは埋込穴より挿入可能
 ・設計寿命：約40,000h

適合ランプ
 球付 R-5 LEDモジュール
 ナチュラルホワイトタイプ (4000K)
 消費電力 11W

W・数 -

型番 ERD1136SA

生産終了品

尺 度 1 / 3

器具質量 合計：約0.6Kg (灯 具：約0.3Kg
電源ユニット：約0.3Kg)