


※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
埋込穴寸法

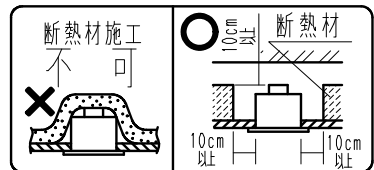

超広角配光タイプ	定格光束 (lm)	総合効率 (lm/W)
	338	24.1

枠・コーン: 白 日塗工: N-93・マンセル: N9.3 (近似値)

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (A)	入力容量 (VA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	0.14	14.0	14
		200	0.09	18.0	14
		242	0.09	21.3	14

10	電源ユニット		1	RX-103N
9	スプレッドレンズ	アクリル・t7.0	1	透 明 消
8	固定ネジ	鋼・M3	2	三 価 ク ロ ム
7	コーン	アルミダイキャスト	1	白 艶 消
6	枠	アルミダイキャスト	1	白 艶 消
5	取付パネ	ステンレス	3	
4	LEDレンズ	アクリル	1	
3	LEDモジュール		1	RM0730FA-400H2P1
2	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1	
1	落下防止ワイヤー	ステンレス・φ1.2	1	

特記事項
 ・電源ユニット付 (100~242V)、別梱包
 ・調光不可
 ・電源ユニットは埋込穴より挿入可能
 ・設計寿命: 約40,000h

適合ランプ
 球付 R-7 LEDモジュール
 電球色タイプ (3000K)
 消費電力14W

W・数 -

器具質量 合計: 約0.7Kg (灯 具: 約0.3Kg
 電源ユニット: 約0.35Kg)

型番
ERD1145WA

承認・検印・作成
生産終了品
 井崎工

尺 度
1/3

ENDO