



※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

| | | |
|---------|--------------|---------------|
| 中角配光タイプ | 定格光束 (lm) | 総効率 (lm/W) |
| | 829 | 36.0 |

枠：白 日塗工：N-93・マンセル：N9.3 (近似値)

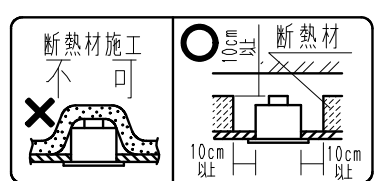

埋込穴寸法



| | | | | |
|----|------------|------------|---|-----------------|
| 13 | 電源ユニット | | 1 | RX-104N |
| 12 | コ ー ン | アルミダイキャスト | 1 | 鏡面マット仕上 |
| 11 | 枠 | アルミダイキャスト | 1 | 白 艶 消 |
| 10 | ア ー ム | 鋼板・t1.6 | 2 | 黒 艶 消 |
| 9 | フ ー ド | アルミダイキャスト | 1 | 黒 艶 消 |
| 8 | ヒートシンク固定ネジ | 鋼・M3 | 2 | 三 価 ク ロ ム |
| 7 | スプレッドレンズ | アクリル・t7.0 | 1 | 透 明 消 |
| 6 | LEDレンズ | アクリル | 1 | |
| 5 | LEDモジュール | | 1 | RM1230M-120NHP1 |
| 4 | モジュール固定ネジ | 鋼・M3 | 3 | 三 価 ク ロ ム |
| 3 | ヒートシンク | アルミダイキャスト | 1 | |
| 2 | 取付パネ | ステンレス | 3 | |
| 1 | 落下防止ワイヤー | ステンレス・φ1.2 | 1 | |

| 定格電圧 (V) | 周波数 (Hz) | 入力電圧 (V) | 入力電流 (A) | 入力容量 (VA) | 消費電力 (W) |
|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|
| AC100-242 | 50/60 | 100 | 0.24 | 23.6 | 23 |
| | | 200 | 0.14 | 27.2 | 23 |
| | | 242 | 0.13 | 30.5 | 23 |

特記事項
 ・電源ユニット付 (100~242V)、別梱包
 ・調光不可 ・電源ユニットは埋込穴より挿入可能
 ・近接照射限度 0.2m
 ・設計寿命：約40,000h

型番
 ERD1191SA

適合ランプ
 球付 R-12 LEDモジュール
 電球色タイプ (3000K)
 消費電力23W
 W・数 -

生産終了品
 株式会社 遠藤照明