



定格光束 (lm)	総合効率 (lm/W)
502	35.9

狭角配光タイプ

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ パラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

枠・コーン: 白 日塗工: N-93・マンセル: N9.3 (近似値)

埋込穴寸法

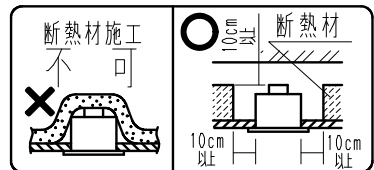

12	電源ユニット		1	RX-103N
11	ア - ム	鋼板・t1.6	2	黒 艶 消
10	フ - ド	アルミダイキャスト	1	黒 艶 消
9	コ - ン	アルミダイキャスト	1	白 艶 消
8	枠	アルミダイキャスト	1	白 艶 消
7	スプレッドレンズ	アクリル・t7.0	1	透 明 消
6	LEDレンズ	アクリル	1	
5	LEDモジュール		1	RM0727N-400H2P1
4	固定ネジ	鋼・M3	2	三 価 ク ロ ム
3	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1	
2	取付バネ	ステンレス	3	
1	落下防止ワイヤー	ステンレス・φ1.0	1	
部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	数 量	備 考

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (A)	入力容量 (VA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	0.14	14.0	14
		200	0.09	18.0	14
		242	0.09	21.3	14

特記事項
 ・電源ユニット付 (100~242V)、別梱包
 ・調光不可
 ・電源ユニットは埋込穴より挿入可能
 ・近接照射限度 0.2m
 ・設計寿命: 約40,000h

適合ランプ
 球付 R-7 LEDモジュール
 電球色タイプ (2700K)
 消費電力 14W

W・数 -

器具質量 合計: 約0.7Kg (灯 具: 約0.3Kg
 電源ユニット: 約0.35Kg)

型番
 ERD1777W

承認・検印・作成
生産終了品
 井崎 工

尺 度
 1 / 3

ENDO