



※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

●調光率15~100% (PWM信号制御方式)

●適合ライトコントローラ:当社専用器をご使用ください。
X-239W (100V) 最大接続可能台数50台 (50台)
X-240W (200V) 最大接続可能台数50台 (50台)
()内は信号供給のみの台数

埋込穴寸法

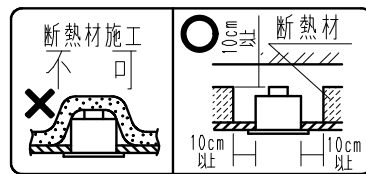

定格光束 (lm)	総合効率 (lm/W)
490	35.0

中角配光タイプ

枠:白 日塗工:N-93・マンセル:N9.3 (近似値)


12	電源ユニット		1	RX-128N
11	ア - ム	鋼板・t1.6	2	黒 艶 消
10	フ - ド	アルミダイキャスト	1	黒 艶 消
9	コ - ン	アルミダイキャスト	1	鏡面マット仕上
8	枠	アルミダイキャスト	1	白 艶 消
7	スプレッドレンズ	アクリル・t7.0	1	透 明 消
6	LEDレンズ	アクリル	1	
5	LEDモジュール		1	RM0730MA-400H2P1
4	固定ネジ	鋼・M3	2	三価クロム
3	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1	
2	取付パネ	ステンレス	3	
1	落下防止ワイヤー	ステンレス・φ1.0	1	
部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	数 量	備 考

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (A)	入力容量 (VA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	0.14	14.0	14
		200	0.09	18.0	14
		242	0.09	21.3	14

特記事項・調光タイプ
 ・電源ユニット付 (100~242V)、別梱包
 ・電源ユニットは埋込穴より挿入可能
 ・近接照射限度0.2m
 ・設計寿命:約40,000h

型番
ERD1784S

適合ランプ
 球付 R-7 LEDモジュール
 電球色タイプ (3000K)
 消費電力 14W



W・数	-	尺 度	1 / 3
器具質量	合計:約0.7Kg (灯 具:約0.3Kg 電源ユニット:約0.35Kg)		

