

定格光束 (lm)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)
4857	62.3



超広角配光タイプ

枠・コーン: 白 日塗工: N-93・マンセル: N9.3 (近似値)

13	枠	アルミダイキャスト	1	白 艶 消
12	LEDレンズ	アクリル	1	
11	ヒートシンク固定ネジ	鋼・M4	2	ニッケルメッキ
10	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1	
9	アングル	亜鉛鋼板	1	
8	コーン	アルミ	1	白 艶 消
7	LEDモジュール		1	RM4840F-580NHP1
6	モジュール固定ネジ	鋼・M3	3	三価クロム
5	落下防止ワイヤー	ステンレス・φ0.8	1	
4	取付金具	ステンレス	4	
3	コーン取付パネ	ステンレス	2	
2	落下防止ワイヤー	ステンレス・φ2.0	2	
1	電源ユニット		1	RX-126N
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

埋込穴寸法

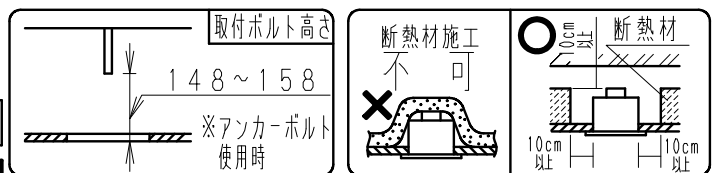

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	796	78
		200	400	76
		242	338	76

特記事項
 ・電源ユニット付 (100-242V)、別梱包
 ・調光不可
 ・電源ユニットは埋込穴より挿入可能
 ・設計寿命: 約40,000h

型番 **数量限定品**

ERD2007W

適合ランプ
 球付 R-48 LEDモジュール ナチュラルホワイトタイプ (4000K) Ra70

承認 検印 作成
生産終了品

器具質量	合計: 約3.2Kg (器具: 約2.4Kg, 電源ユニット: 約0.8Kg)	尺度	1/6	
部番				