2012/04/01

ダウンライト

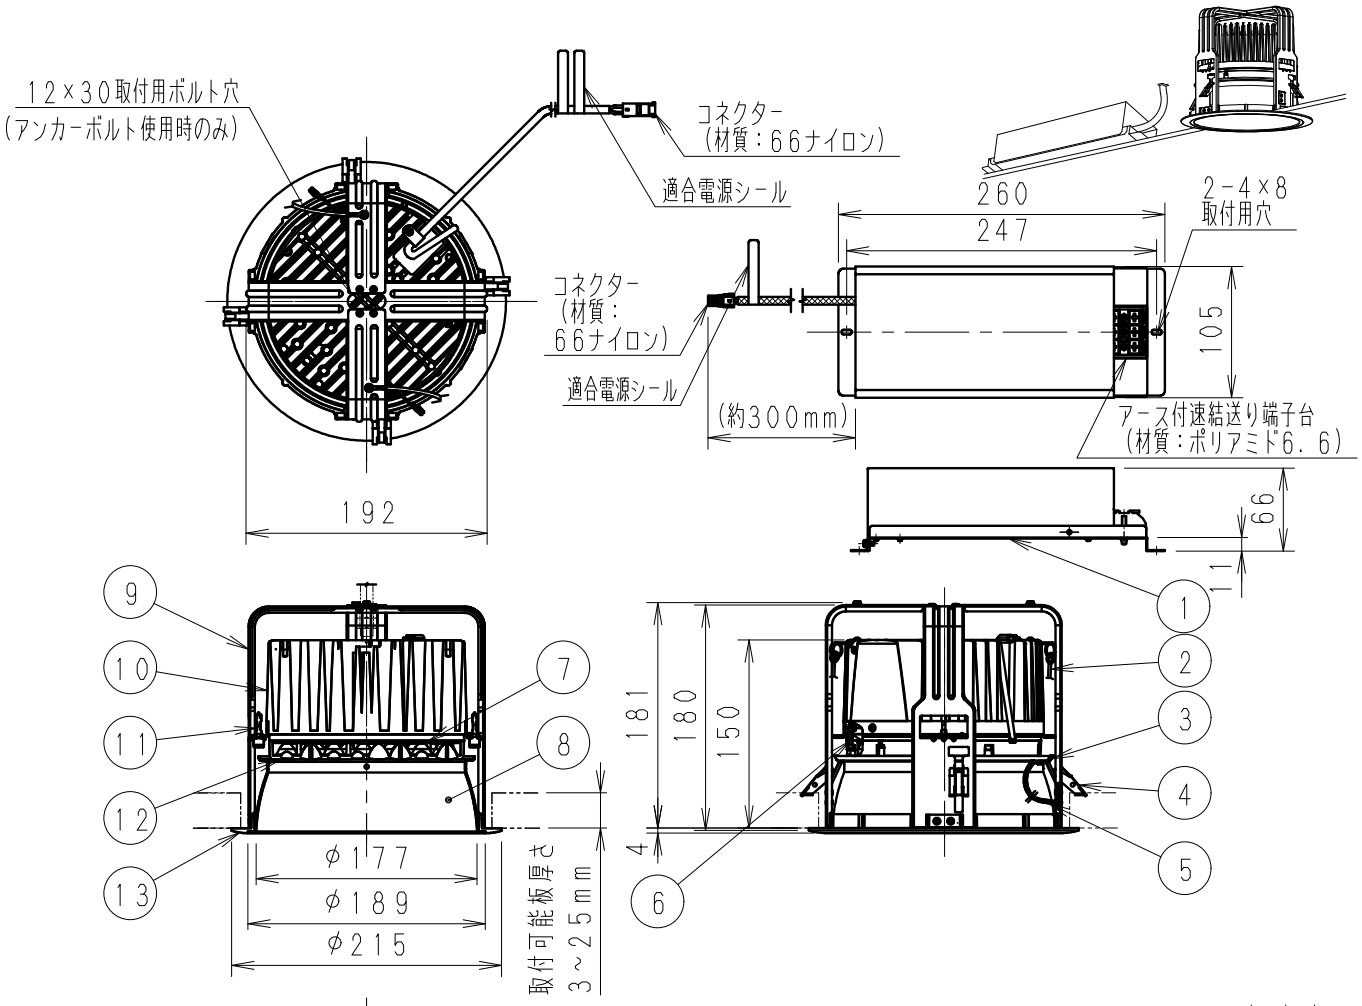



埋込穴寸法

200±1

定格光束(lm)	固有エネルギー消費効率(lm/W)
4131	52.3

超広角配光タイプ

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

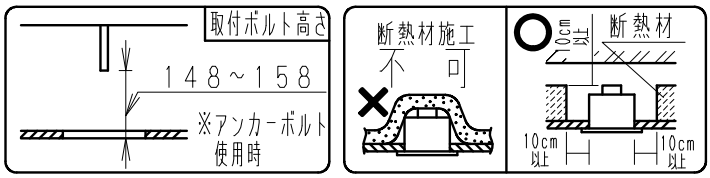

枠・コーン:白 日塗工:N-93・マンセル:N9.3(近似値)

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
13	枠	アルミダイキャスト	1	白艶消
12	LEDレンズ	アクリル	1	
11	ヒートシンク固定ネジ	鋼・M4	2	ニッケルメッキ
10	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1	
9	アングル	亜鉛鋼板	1	
8	コーン	アルミ	1	白艶消
7	LEDモジュール		1	
6	モジュール固定ネジ	鋼・M3	3	三価クロム
5	落下防止ワイヤー	ステンレス・φ0.8	1	
4	取付金具	ステンレス	4	
3	コーン取付バネ	ステンレス	2	
2	落下防止ワイヤー	ステンレス・φ2.0	2	
1	電源ユニット		1	RX-126N

定格電圧(V)	周波数(Hz)	入力電圧(V)	入力電流(mA)	消費電力(W)
AC100-242	50/60	100	876	79
		200	438	79
		242	362	79

特記事項
・電源ユニット付(100-242V)、別梱包
・調光不可 ・電源ユニットは埋込穴より挿入可能
・設計寿命:約40,000h

適合ランプ 球付: R-48 LEDモジュール 温白色タイプ(3500K) Ra85

W・数: -

器具質量: 合計:約3.2Kg(灯具:約2.4Kg 電源ユニット:約0.8Kg)

型番 **数量限定品**

ERD2008W

(特選品)

生産終了品

承認	検印	作成
末吉	宮崎	木橋

尺度 1/6

ENDO

単位 mm 第三角法(JIS A-4) ERD2008W-TK 株式会社 遠藤照明