



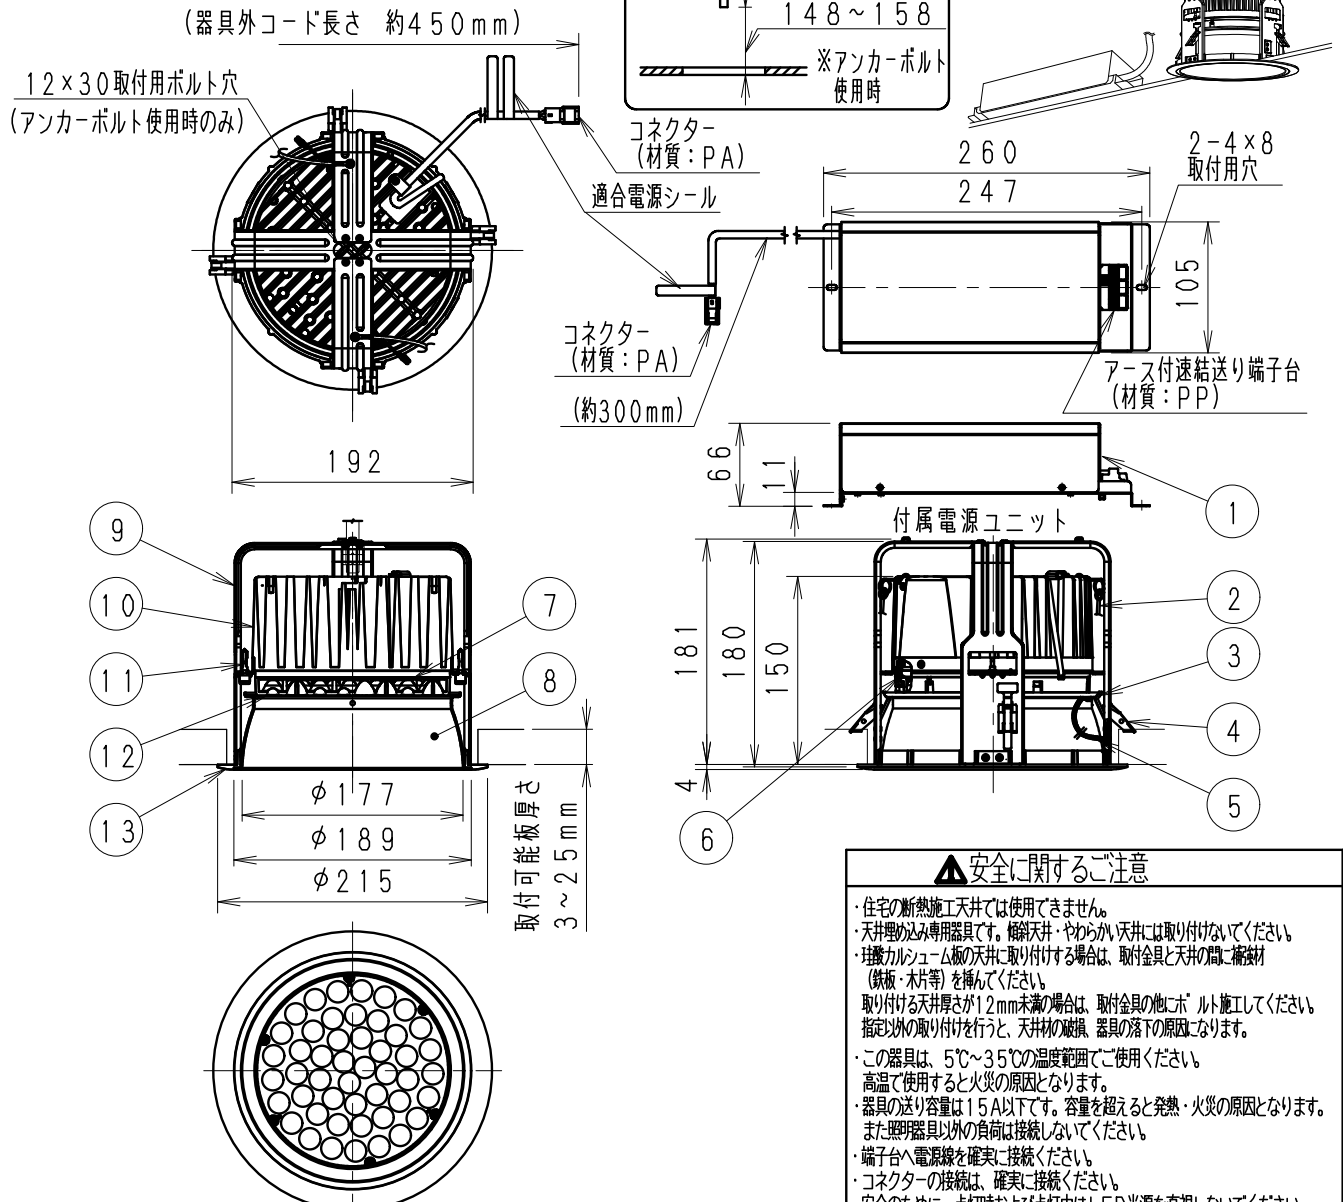

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ
バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合が
ありますのでご了承ください。

器具の取付け方
断熱材、防音材ご使用の場合は下図のように施工してください

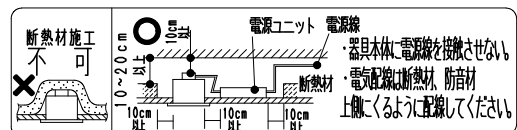

枠・コーン: 白 日塗工: N-93・マンセル: N9.3 (近似値)				
13	枠	アルミダイキャスト	1	白 艶 消
12	LEDレンズ	アクリル	1	
11	ヒートシンク固定ネジ	鋼・M4	2	ニッケルメッキ
10	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1	
9	アングル	亜鉛鋼板	1	
8	コーン	アルミ	1	白 艶 消
7	LEDモジュール		1	RM48S35N-580NHP1
6	モジュール固定ネジ	鋼・M3	3	三価クロム
5	落下防止ワイヤー	ステンレス・φ0.8	1	
4	取付金具	ステンレス	4	
3	コーン取付パネ	ステンレス	2	
2	落下防止ワイヤー	ステンレス・φ2.0	2	
1	電源ユニット		1	RX-143N
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	826	82.2
		200	412	79.9
		242	354	81.1

埋込穴寸法

200±1

特記事項・電源ユニット付(100-242V)
・別梱包・調光不可・電源ユニットは埋込穴より挿入可能
・近接照射距離1.0m・LED光源寿命40000時間
(JIS C8155:2010に準拠)

型番(狭角配光タイプ)

ERD2212W

適合ランプ
球付
Rs-48 LEDモジュール
温白色タイプ(3500K)
Ra85

承認・検印・作成
生産終了品
井崎島

器具質量 合計: 約3.2Kg (灯 具: 約2.4Kg
電源ユニット: 約0.8Kg)

尺 度
1/6

ENDO