2018/07/27

ダウンライト（ユニバーサル　ダウンライト）

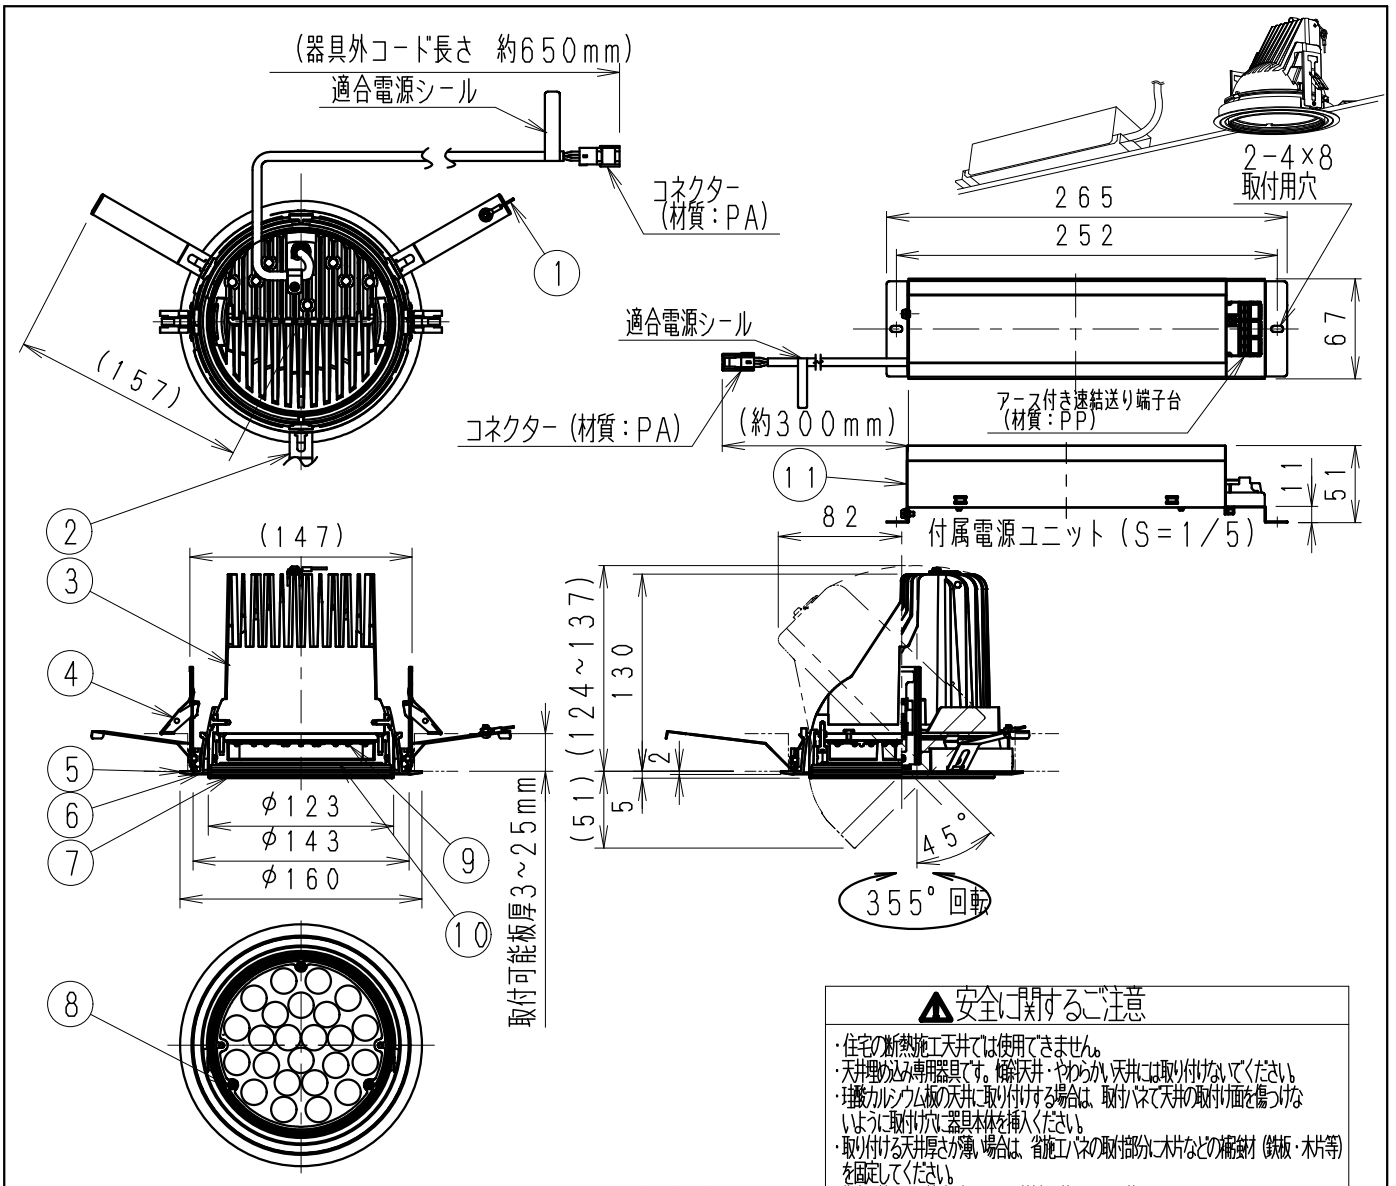

器具の取付け方
断熱材、防音材ご使用の場合は下図のように施工してください。

埋込穴寸法

150±1

⚠安全に関するご注意

・住宅の断熱施工天井では使用できません。
・天井埋め込み専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には取り付けないでください。
・珪酸カルシウム板の天井に取り付ける場合は、取付バネで天井の取付け面を傷つけないように取付けて、器具本体を挿入ください。
・取り付ける天井厚さが薄い場合は、省施工バネの取付部分に木片などの補強材（鉄板・木片等）を固定してください。
指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因になります。
・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
・器具の送り容量は15A以下です。容量を超えると発熱・火災の原因となります。
また照明器具以外の負荷は接続しないでください。
・端子台へ電源線を確実に接続ください。
・コネクターの接続は、確実に接続ください。
・安全のために　点灯時および点灯中はＬＥＤ光源を直視しないでください。

※ＬＥＤ素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ　バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
	白　日塗工：N－93・マンセル：N9．3（近似値）			
11	電源ユニット		1	ＲＸ－１４１Ｎ
10	ＬＥＤレンズ	アクリル	1	
9	LEDモジュール		1	RM24T40F-80NHP1
8	モジュール固定ネジ	鋼・Ｍ３	3	三価クロム
7	フード	アルミダイキャスト	1	外：白艶消/内：黒艶消
6	コーン	アルミダイキャスト	1	白艶消
5	枠	アルミダイキャスト	1	白艶消
4	省施工バネ	ステンレス	2	
3	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1	白艶消
2	取付バネ	ステンレス	3	
1	落下防止ワイヤー	ステンレス・φ1．2	1	

定格電圧（Ｖ）	周波数（Ｈｚ）	入力電圧（Ｖ）	入力電流（ｍＡ）	消費電力（Ｗ）
AC100-242	５０／６０	１００	４１１	４０．９
		２００	２０７	３９．９
		２４２	１７６	４０．０

特記事項
・電源ユニット付（１００－２４２Ｖ）、別梱包
・調光不可　・電源ユニットは埋込穴より挿入可能
・近接照射限度　０．５ｍ
・設計寿命：約４０，０００ｈ

適合ランプ	Ｒｓ－２４　ＬＥＤモジュール　ナチュラルホワイトタイプ（４０００Ｋ）　Ｒａ８５
Ｗ・数	－
器具質量	合計：約２．０Ｋｇ（灯具：約１．４Ｋｇ　電源ユニット：約０．６Ｋｇ）

型番（超広角配光タイプ）
ＥＲＤ２２５４Ｗ

承認	検印	作成
斉藤	宮崎	片岡

生産終了品

尺度 1／5

ENDO

単位　ｍｍ　　第三角法（ＪＩＳ　Ａ－４）　　ＥＲＤ２２５４Ｗ－Ｋ　　株式会社　遠藤照明