


- <オプション>
 ディフュージョンレンズ RB-369F
 スプレッドレンズ B-759F
 フィルターホルダー B-776B

▲安全に関するご注意


- ・住宅の断熱施工天井では使用できません。
- ・天井埋込み専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には取り付けしないでください。
- ・珪藻土・石膏ボードの天井に取り付ける場合は、取付バネで天井の取付面を傷つけないように取付け、器具本体を挿入ください。
- ・取り付ける天井厚さが薄く、場合は、取付バネ取付部分に木片などの補強材 (鉄板・木片等) を固定してください。
- ・指定以外の取付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・この器具は、5°C~35°Cの温度範囲でご使用ください。
- ・高温で使用すると火災の原因となります。
- ・器具の送り容量は15A以下です。容量を超えると発熱・火災の原因となります。
- ・また照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・端子台へ電源線を確実に接続してください。
- ・コネクタの接続は、確実に接続してください。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

器具の取付け方
 断熱材、防音材に使用の場合は下図のように施工してください

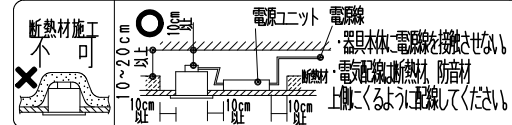

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

埋込穴寸法



枠：白 日塗工：N-93・マンセル：N9.3 (近似値)				定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	特記事項 ・電源ユニット付 (100-242V)、別梱包 ・調光不可 ・電源ユニットは埋込穴より挿入可能 ・近接照射限度 0.2m ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)	型番 (中角配光タイプ) ERD2274S			
10	電源ユニット		1	AC100-242	50/60	100	73	6.1			承認 新井	検印 宮崎	作成 高橋
9	ボディ	アルミダイキャスト	1			200	42	6.1					
8	枠	アルミダイキャスト	1			242	39	6.3					
7	コーン	アルミダイキャスト	1	適合ランプ Rs-3 LEDモジュール 電球色タイプ (3000K) Ra85				W・数	R 度 1 / 3				
6	スプレッドレンズ	アクリル・t7.0	1	器具質量				合計：約0.6Kg (灯器具：約0.3Kg 電源ユニット：約0.3Kg)					
5	LEDレンズ	アクリル	1	備考									
4	LEDモジュール		1	器具質量									
3	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1	器具質量									
2	取付バネ	ステンレス	3	器具質量									
1	落下防止ワイヤー	ステンス・φ1.0	1	器具質量									
部番	部品名	材質・素材厚	数量	器具質量									